Cemix

Építő megoldások

LASSELSBERGER - KNAUF

ÁRJEGYZÉK 2021

2021. 05. 17-től

www.cemix.hu • www.epitomegoldasok.cemix.hu

HOMLOKZATRENDSZEREK ▪ HIDEGBURKOLATI RENDSZEREK ▪ PADLÓRENDSZEREK ▪ FALRENDSZEREK

Építő megoldások

Járja körbe a Cemix virtuális házát!

www.epitomegoldasok.cemix.hu

Tartalomjegyzék

BEVEZETŐ 2

SZÍNEZŐVAKOLATOK, FESTÉKEK 4
HOMLOKZATI SZÍNEZŐVAKOLATOK 6
SZÍNEZŐVAKOLAT ALAPOZÓ 9
LÁBAZATI SZÍNEZŐVAKOLATOK 9
HOMLOKZATFESTÉKEK 10
SIMÍTÓ- ÉS HÉZAGOLÓANYAGOK 12
BELTÉRI FESTÉKEK 15
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK 15

HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK 16
RENDSZERRAGASZTÓK 18
THERMOSYSTEM MINERAL 19
THERMOSYSTEM 19
THERMOSYSTEM GRAFIT 19
LÁBAZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER 19
DÜBELEK 20
RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK 22
ÜVEGSZÖVET HÁLÓ 22

HIDEGBURKOLÁS 24
FUGÁZÓK 28
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK 29
CSEMPERAGASZTÓK 30
FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS 33
PADLÓKIEGYENLÍTŐK 34
SZILIKONOK 36
VÍZSZIGETELÉSI ANYAGOK 37
KŐBURKOLÓ ANYAGOK 39

ALAPVAKOLATOK 40
VAKOLÁST ELŐKÉSZÍTŐ ALAPOZÓK 42
GÚZOLÓK 43
HŐSZIGETELŐ VAKOLATOK 43
HOMLOKZATI ALAPVAKOLATOK 44
BETONFELÜLET KIEGYENLÍTŐ 45
KÖNNYÍTETT ALAPVAKOLATOK 46
BELTÉRI ALAPVAKOLATOK 46
SIMÍTÓ VAKOLATOK 47
RECON - BETONJAVÍTÓK 48
JAVÍTÓHABARCSOK 49
VAKOLAT KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK 50

FELÚJÍTÓ VAKOLATRENDSZEREK 52
EUROSAN GÚZOLÓ 54
EUROSAN SZÁRÍTÓ VAKOLAT 54
MŰEMLÉK FELÚJÍTÓ ANYAGOK 54
WTA EUROSAN FELÚJÍTÓ RENDSZER 55
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK 57

FALAZÓHABARCSOK 58
FALAZÓHABARCSOK 60
HŐSZIGETELŐ FALAZÓHABARCSOK 60
SPECIÁLIS FALAZÓHABARCSOK 61

ESZTRICHEK 62
ESZTRICHEK 64
MŰKŐ TERMÉKEK 66
HŐ- ÉS HANGSZIGETELŐ LEMEZEK 66
ESZTRICH KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK 67

SZOLGÁLTATÁSOK 70

Szolgáltatások

A **Cemix Hungary Kft.** elkötelezett a hosszú távú megoldást jelentő, minőségi rendszerek forgalmazásában. Széles termékválasztékunk, több mint 30 éves tapasztalatunk és szakképzett csapatunk garantálja a komplettmegoldások és szolgáltatások színvonalát.
Komplett megoldások támogatása számunkra azt jelenti, hogy vevőink rendelkezésére állunk és szakmai támogatást adunk a kivitelezés ELŐTT – KÖZBEN – UTÁN is.

Minőség

Folyamatos termékellenőrzés - ISO minőségbiztosítási rendszer

A Cemix Hungary Kft. az elsők között vezette be a magyar építőiparban az ISO minőségbiztosítási rendszert.
Sokéves tapasztalat, minőségi gyártás és fejlesztés eredményeként megrendelőink számára megbízható, kitűnő minőségű termékeket és rendszereket értékesítünk. A Thermosystem rendszerek esetén vásárlóink számára írásban is 5+5 év Cemix rendszergaranciát biztosítunk. 2020 év végén bevezetésre került az ISO 14001 Környezetirányítási rendszer, a természet megóvása és a tisztább, energiahatékonyabb gyártási folyamat fejlesztése érdekében.

Vevőszolgálat

Állunk rendelkezésére!

Vevőszolgálati csapatunk rendelkezésére áll telefonon, e-mailben és weblapunkon egyaránt. Azonnali segítséget adunk termék és értékesítési információs kérdésekre. Egyéb felmerülő igények esetén továbbítjuk kérését szakmai csapatunk számára, akik hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU

Telefonszám: +36 88 590 500
E-mail cím: vevoszolgalat@cemix.hu

TudásTáR

Ötlettől a megvalósulásig – Online kalkulátorok, segédletek, információk

Cemix TudásTáR

A Cemix **TudásTáR**a egyedülálló szolgáltatás, melyet a felhasználói visszajelzések is igazolnak. Adott alkalmazásról egy helyen talál meg összefoglalóan szakszerű információkat. Az ötlettől a megvalósításig szakmailag végig kíséri Önt. Felhívja a figyelmet a fontos részletekre, hogy a megfelelő megoldást alkalmazza az adott feladat esetén. A végén ki is kalkulálja Ön helyett a szükséges anyagmennyiséget, melyet táblázat formájában is elmenthet.
Látogasson el weblapunkra és ismerkedjen meg a **TudásTáR** szolgáltatásaival. A fejlesztés folyamatos, új ötleteit kérjük írja meg nekünk!

Műszaki tanácsadás

Szakember válaszol - Szakszerű információk

A Cemix vevőszolgálata a partnerektől és a lakosságtól, telefonon és e-mailben érkező szakmai kérdésekre is válaszol. Alapelvünk, hogy kérdés nem maradhat megválaszolatlanul.
Amennyiben lehetséges azonnal válaszolunk, egyéb esetben pedig a feladat szakmai szintjétől és a meglévő információktól függően továbbítjuk a kérdést a területileg illetékes kollégánkhoz, vagy műszaki tanácsadó kollégánkhoz.
Több mint harminc éves tapasztalatunk és kollégáink folyamatos képzései garantálják a minőségi, szak-mai választ.

Helyszíni termékbemutatók

Gyakorlat teszi a mestert – helyszíni mintakészítés és bemutatók

Bemutató kőműveseink szakképzettsége és gyakorlati tudása kiemelkedően fontos számunkra. Feladataik közé tartozik a speciális vagy új termékek bemutatása és a kivitelezési technológia megismertetése a szakemberekkel, kivitelezőkkel. Munkatársaink helyszíni támogatást nyújtanak bemutató felületek készítésével és gyakorlati segítséget adnak kivitelezés előtt és közben is.
A gyakorlatias hozzáállás a termékeink fejlesztésénél is fontos szempont, melyhez szükség van az anyagok beépítésénél szerzett tapasztalatok megszerzésére is.

Termékfejlesztés, egyedi termékek

A cégen belüli kultúra az alapja a fejlesztéseknek

A Cemix kiemelkedő a termékfejlesztésben és egyedi termékek fejlesztésében, melynek alapja egyrészt a folyamatos termékellenőrzés és fejlesztés, másrészt kollégáink konstruktív hozzáállása.

A veszprémi (Magyarország) fejlesztő központ több mint 30 év tapasztalattal, a magyar piac igényeinek megfelelően fejleszt termékeket. Hatékonyságát mutatja, hogy az elmúlt 10 évben minden termékkörben vezettünk be új terméket.
Egyedülálló az egyedi termék előállításában vállalt szerepünk. Együttműködve a partnerekkel, az adott alkalmazást megvizsgálva képesek vagyunk rendkívüli gyorsasággal reagálni és új terméket előállítani. Akár 1-2 nap alatt fejlesztő csapatunk új receptet fej-leszt és tesztel, gyártási csapatunk legyártja a terméket és a logisztikánk helyszínre szállítja.
A Cemix gyorsan és hatékonyan kezeli az egyedi igényeket, a megfelelő terméket és technológiát nyújtja különleges esetekben is.

Kivitelezés támogatás

Kivitelezések során szakmai támogatást tudunk nyújtani akár az egyes technológiai lépéseknél vagy a menet közben felmerült kérdéseknél egyaránt. A nagyobb méretű kivitelezések esetén felmerül a gépesítés gazdaságossága. Cégünk gépek bérbeadásával, siló felállításával vagy egyéb modern technológiák ajánlásával is rendelkezésére áll.

Szakvélemények

Átgondolt megoldások – Komplett szakvélemények készítése

Legyen műemléképület vagy régebben épült társasház a Cemix hosszú évek tapasztalatainak és mindig korszerű technikai hátterének köszönhetően segítséget tud nyújtani a ma építkezőinek.

A szolgáltatások kiterjednek nem csak a beépítendő anyagokra, hanem különböző hasznos vizsgálattal, műszerekkel az előírásoknak megfelelő minőséget is ellenőrizni tudják. Javaslatokat, alternatívákat tudnak kidolgozni akár időgaranciával a megvalósulandó épülethez. Ezek a javaslatok a műszakilag kifogástalanul megtervezett tartós, hosszú távú esztétikai megjelenést szolgálják.

A szakvéleményekről részletes információt a ***www.cemix.hu*** weblapon vagy a szolgáltatások fejezetben olvashat.

Kültéri színezés - Színezővakolatok, homlokzatfestékek

Homlokzatunk megjelenését **a színezővakolat színe és struktúrája** határozza meg, ennek kiválasztása mégsem pusztán esztétikai kérdés. A jól megválasztott színezővakolat összhangban van a falazat tulajdonságaival és a helyszíni sajátosságokkal, díszíti és védi a falazatot a környezeti hatásokkal szemben (**UV-sugárzás, hőterhelés, biológiai károsítók, csapóeső stb.**) és **éveken át megőrzi friss, esztétikus megjelenését.**

A korszerű vödrös színezővakolatok műszaki jellemzőit elsősorban kötőanyaguk határozza meg:

- A **szilikontartalmú** SiliconOLA család tagjai igazi Jolly Jokerek, amelyek szinte bármilyen alkalmazási körülmények közt megállják a helyüket.
- A **diszperziós alapú** StrukturOLA család kiváló ár- érték arányú színezővakolatokai a legtöbb lakossági felhasználás esetén tökéletes megoldást nyújtanak, új építésnél és meglévő épületek friss bevonataként egyaránt.
- A **szilikát alapú** SilikatOLA színezővakolatokat kiváló páraáteresztés és gyors vízleadó képesség jellemzi. Elsősorban műemléki felújításoknál ajánljuk.

A megfakult, elpiszkolódott vagy egyszerűen csak megunt homlokzatok újraszínezéséhez a **homlokzatfestékek** teljes kínálatát nyújtjuk, bármilyen kötőanyagú színezővakolat vagy másféle kültéri homlokzati felületet átfestéséhez is.

Színválaszték

A Cemix Inspiration kültéri színkártyája **több mint 300 színt** tartalmaz, melyek közül a **White, Cream, Blue, Brown, Green, Orange, Rusty és Rock színtartományok** színei (azaz 4000-5349 színkódok között) valamennyi **szilikon** színezővakolatból (**SiliconOLA, SiliconOLA Extra**) és homlokzatfestékből (**SiliconTOP**) kikeverhetőek.

A **diszperziós** alapú színezővakolatok (StrukturOLA Primo, StrukturOLA Dekor) és homlokzatfestékek (DekorTOP, Egalisation) **kiváló pigmentmegkötő képesség**üknek köszönhetően az Inspiration színekben és a kiegészítő **élénk Intense tartományban** is elérhetőek.

Szilikát alapú termékek és nemesvakolataink színválasztéka:

Szilikát alapú termékek (SilikatOLA, SilikatTOP)

4000	4313	4349	4379	4711	4733	4757	4919	4941	4963	4985	5127	5149	5171	5313	5335
4111	4315	4351	4531	4713	4735	4759	4921	4943	4965	4987	5129	5151	5173	5315	5337
4121	4317	4353	4533	4715	4737	4761	4923	4945	4967	4989	5131	5153	5175	5317	5339
4141	4319	4355	4535	4717	4739	4763	4925	4947	4969	5111	5133	5155	5177	5319	5341
4151	4331	4357	4537	4719	4741	4765	4927	4949	4971	5113	5135	5157	5179	5321	5343
4161	4333	4359	4539	4721	4743	4767	4929	4951	4973	5115	5137	5159	5181	5323	5345
4171	4335	4361	4551	4723	4745	4769	4931	4953	4975	5117	5139	5161	5183	5325	5347
4181	4341	4363	4553	4725	4747	4911	4933	4955	4977	5119	5141	5163	5185	5327	5349
4191	4343	4365	4555	4727	4749	4913	4935	4957	4979	5121	5143	5165	5187	5329	
4211	4345	4367	4557	4729	4753	4915	4937	4959	4981	5123	5145	5167	5189	5331	
4311	4347	4369	4559	4731	4755	4917	4939	4961	4983	5125	5147	5169	5311	5333	

Színes nemesvakolat (Edelputz Extra 2)

4000	4321	4331	4333	4335	4337	4353	4355	4357	4515	4525	4753
4765	4925	4933	4935	4963	4965	5135	5137	5171	5341	5347	

Színezett kültéri termék rendelésénél az Inspiration kódot a cikkszám utolsó négy karakterében adja meg (pl. K86334333)!

Színcsoportok és árak

A Cemix kültéri színező termékei fehér színben továbbá három színcsoportban kaphatóak. Az Inspiration színkód utolsó számjegye jelzi a termék színcsoportját (pl. K86334333: 1-es színcsoport). A színcsoportok ára eltérő.

Az egyes termékek elérhetőségét illetően az egyes Inspiration színekben az előző oldalon található táblázatok nyújtanak tájékoztatását.

INTENZITÁS	MINTA	SZÍNKÓD	SZÍNCSOPORT
Alapszín		xxx9	3
Halványabb árnyalatok		xxx7	2
		xxx5	
		xxx3	1
		xxx1	
Fehér		4000, 4001	Fehér

Színminták

A legjobb színkártya sem adhatja vissza a falra felhordott vakolat látványát és élményét – a kész felület sokszor más benyomást kelt, mint a "papíron" bemutatott szín (nem beszélve a képernyőn látottról). Ezért a színezés előtt ajánlott egy **legalább 1x1 méteres próbafelület** elkészítése **az építkezés helyszínén**. A próbafelületet többféle fényviszony mellett, különböző napszakokban is megtekintve nagyobb biztonsággal fejezhetjük be a szín- és struktúraválasztást.

A színminta ára **1 000 Ft + áfa / minta (1 literes vödrös**). Az Inspiartion és Selection színkártyák ára **9 000 Ft + áfa / db.**

Beltéri falfestékek

Az építkezésre a beltéri festés teszi fel a koronát; ekkor alakítjuk ki szobáink egyedi arculatát, az épület belvilágát. Diszperziós beltéri **falfestékeink** között jelentős különbségek vannak műszaki jellemzőiket, felhasználásuk módját és természetesen árukat tekintve is.

A három általános beltéri festéshez a Cemix speciális diszperziós falfestékeket kínál:

- Projektek, társasházak, egyéb nagyobb létesítmények átadásánál a színhomogén fehér (pl. fehérre glettelt) felületek gyors és költséghatékony, fehér alapfestése a **projekt festés**. Erre a célra fejlesztettük ki a **gépi felhordásra optimalizált M-TOP** projektfestéket.
- A **nagy felületek fehér festése vagy átfestése** a háztartásokban is a leggyakoribb festési feladat. Szakembereknek vagy laikusoknak is kiváló választás a PrimoTOP fehér falfesték, amelyet akár pasztellszínekre is színezhetünk.
- **Magas esztétikai igények esetén** vagy kiemelten igénybe vett felületekre – például nagyforgalmú folyosókhoz – a fokozottan kopásálló **InterTOP beltéri falfestéket** ajánljuk. Az InterTOP az Inspiration színek mellett a **beltéri Selection színkártya több száz színében** is kapható, **a Selection kódot a cikkszám utolsó öt karaktere tartalmazza** (pl. K88150000). Az InterTOP profi színvonalú festék, nemcsak profiknak; a vállalkozó kedvű laikusok is nekiláthatnak a lakás kicsinosításának!

Simítóanyagok

Az esztétikus felületet kialakításához elengedhetetlen a megfelelő **felületjavító, hézagoló- és simítóanyagok** (glettek) használata. A Cemix **gipszes, diszperziós, meszes és cementes alapú, kézi és gépi felhordásra optimalizált** hézagoló- és simítóanyagai között bármilyen felhasználási körülményekhez (lakóhelyiségek, vizes helyiségek, nagy igénybevételű helyiségek stb.) megtaláljuk a megfelelőt.

HOMLOKZATI SZÍNEZŐVAKOLATOK

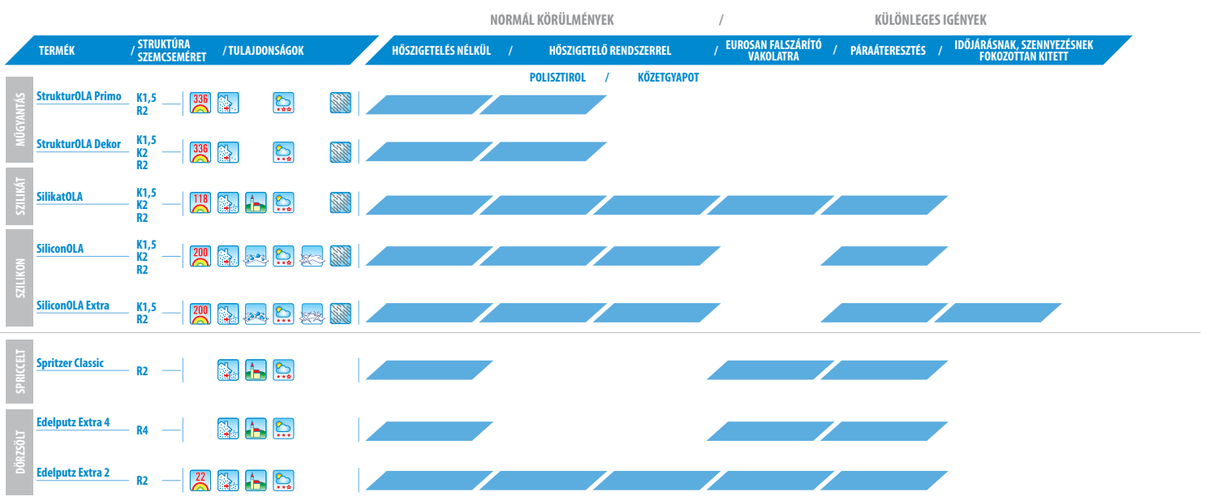

VÖDRÖS VÉKONYVAKOLATOK

SiliconOLA Extra

Szilikon színezővakolat

K 1.5 | R 2 | 200

széles színválaszték • élénk színek is kikeverhetők • kiváló páraáteresztő	ANYAGSZÜKSÉGLET *
Szilikongyanta bázisából adódóan időtálló, minőségi márványszemcsés vékonyvakolat. Kiváló páraáteresztő tulajdonságával hozzájárul az épületen belüli kellemes klíma kialakulásához, algásodást gátló összetevőt is tartalmaz.	kb. 2,5-2,8 kg/m²

CIKKSZÁM	STRUKTÚRA	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K8633xxxx	K 1,5 kapart 1,5mm	25 kg/vödör**	Fehér	840 Ft/kg	1 067 Ft/kg
				21 000 Ft/vödör	26 670 Ft/vödör
			I.	925 Ft/kg	1 175 Ft/kg
				23 125 Ft/vödör	29 369 Ft/vödör
K8631xxxx	R 2 dörzsölt 2,0mm		II.	985 Ft/kg	1 251 Ft/kg
				24 625 Ft/vödör	31 274 Ft/vödör
			III.	1 227 Ft/kg	1 558 Ft/kg
				30 675 Ft/vödör	38 957 Ft/vödör

VÖDRÖS VÉKONYVAKOLATOK

SiliconOLA

Szilikon színezővakolat

K 1.5 | K 2 | R 2 | 200

széles színválaszték • élénk színek is kikeverhetők • jó páraáteresztő	ANYAGSZÜKSÉGLET *
Szilikongyanta bázisából adódóan időtálló, minőségi márványszemcsés vékonyvakolat. Kiváló páraáteresztő tulajdonságával hozzájárul az épületen belüli kellemes klíma kialakulásához, algásodást gátló összetevőt is tartalmaz.	struktúra függvényében változó

CIKKSZÁM	STRUKTÚRA	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K8623xxxx	kapart - K 1,5 kb. 2,5-2,8 kg/m²	25 kg/vödör**	Fehér	729 Ft/kg	926 Ft/kg
				18 225 Ft/vödör	23 146 Ft/vödör
			I.	807 Ft/kg	1 025 Ft/kg
				20 175 Ft/vödör	25 622 Ft/vödör
K8624xxxx	kapart - K 2 kb. 3,1-3,4 kg/m²		II.	866 Ft/kg	1 100 Ft/kg
				21 650 Ft/vödör	27 496 Ft/vödör
K8621xxxx	dörzsölt - R 2 kb. 2,5-2,8 kg/m²		III.	1 068 Ft/kg	1 356 Ft/kg
				26 700 Ft/vödör	33 909 Ft/vödör

StrukturOLA Dekor

Műgyantás színezővakolat

K 1.5 | K 2 | R 2 | 336

széles színválaszték • élénk színek is kikeverhetők	ANYAGSZÜKSÉGLET *
Diszperziós bázisú, finomszemcsés színezővakolat. Könnyen kivitelezhető, kedvező ára miatt a polisztirolos hőszigetelő rendszerek kedvelt színezővakolata. Algásodást gátló összetevőt is tartalmaz.	struktúra függvényében változó

CIKKSZÁM	STRUKTÚRA	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K8763xxxx	kapart - K 1,5 kb. 2,5-2,8 kg/m²	25 kg/vödör**	Fehér	529 Ft/kg	672 Ft/kg
				13 225 Ft/vödör	16 796 Ft/vödör
			I.	610 Ft/kg	775 Ft/kg
				15 250 Ft/vödör	19 368 Ft/vödör
K8764xxxx	kapart - K 2 kb. 3,1-3,4 kg/m²		II.	681 Ft/kg	865 Ft/kg
				17 025 Ft/vödör	21 622 Ft/vödör
K8761xxxx	dörzsölt - R 2 kb. 2,5-2,8 kg/m²		III.	873 Ft/kg	1 109 Ft/kg
				21 825 Ft/vödör	27 718 Ft/vödör

StrukturOLA Primo

Műgyantás színezővakolat

K 1.5 | R 2 | 336

széles színválaszték • élénk színek is kikeverhetők	ANYAGSZÜKSÉGLET *
Diszperziós bázisú, finomszemcsés színezővakolat. Viszonylag könnyen kivitelezhető és az ára miatt is a polisztirolos hőszigetelések kedvelt színezővakolata. Algásodást gátló összetevőt is tartalmaz. Mérsékelten páraáteresztő.	kb 2,5-2,8 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K8753xxxx	kapart - K 1,5 kb. 2,5-2,8 kg/m²	25 kg/vödör**	Fehér	518 Ft/kg
				12 950 Ft/vödör
			I.	605 Ft/kg
				15 125 Ft/vödör
K8751xxxx	dörzsölt - R 2 kb. 2,5-2,8 kg/m²		II.	675 Ft/kg
				16 875 Ft/vödör
			III.	867 Ft/kg
				21 675 Ft/vödör

1 067 Ft/kg	926 Ft/kg	
26 670 Ft/vödör	23 146 Ft/vödör	
1 175 Ft/kg	1 025 Ft/kg	
29 369 Ft/vödör	25 622 Ft/vödör	
1 251 Ft/kg	1 100 Ft/kg	
31 274 Ft/vödör	27 496 Ft/vödör	
1 558 Ft/kg	1 356 Ft/kg	
38 957 Ft/vödör	33 909 Ft/vödör	
672 Ft/kg	775 Ft/kg	1 025 Ft/kg
16 796 Ft/vödör	19 368 Ft/vödör	25 622 Ft/vödör
865 Ft/kg	1 109 Ft/kg	1 100 Ft/kg
21 622 Ft/vödör	27 718 Ft/vödör	27 496 Ft/vödör
658 Ft/kg	768 Ft/kg	857 Ft/kg
16 447 Ft/vödör	19 209 Ft/vödör	21 431 Ft/vödör
1 101 Ft/kg	1 356 Ft/kg	
27 527 Ft/vödör	33 909 Ft/vödör	

* A színezővakolatok anyagszükséglete az alapfelülettől és a felhordás módjától is függ, ezért a pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg. ** Raklaponként 24 vödör, 0,6 tonna

VÖDRÖS VÉKONYVAKOLATOK

SilikatOLA
Szilikát színezővakolat

K 1.5 | K 2 | R 2 | 118

limitált színválaszték - pasztell színek • kiváló páraáteresztő	ANYAGSZÜKSÉGLET *
A szilikát bázisú termékeket leginkább a műemlékfelújításoknál alkalmazzák. Kiváló páraáteresztő tulajdonságával hozzájárul az épületen belüli kellemes klíma kialakulásához, algásodást gátló összetevőt is tartalmaz.	struktúra függvényében változó

CIKKSZÁM	STRUKTÚRA	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K8583xxxx	kapart - K 1,5 kb. 2,5 kg/m²	25 kg/vödör**	Fehér	774 Ft/kg	983 Ft/kg
				19 350 Ft/vödör	24 575 Ft/vödör
K8584xxxx	kapart - K 2 kb. 2,7 kg/m²		I.	865 Ft/kg	1 099 Ft/kg
				21 625 Ft/vödör	27 464 Ft/vödör
			II.	903 Ft/kg	1 147 Ft/kg
				22 575 Ft/vödör	28 670 Ft/vödör
K8581xxxx	dörzsölt - R 2 kb. 2,8 kg/m²		III.	967 Ft/kg	1 228 Ft/kg
				24 175 Ft/vödör	30 702 Ft/vödör

NEMESVAKOLATOK

Edelputz Extra 1
Extra dörzsölt színező vakolat

R 1

Extra dörzsölt színezővakolat beltéri felhasználásra vagy díszítésre.	ANYAGSZÜKSÉGLET *
	kb. 3-4 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K18704000	25 kg/zsák ***	Fehér	175 Ft/kg	222 Ft/kg
			4 375 Ft/zsák	5 556 Ft/zsák

Edelputz Extra 2, 4
Extra dörzsölt színező vakolat

R 2 | 22

változatos struktúrák • hőszigetelő rendszeren is	ANYAGSZÜKSÉGLET *
Az Extra dörzsölt színezővakolat rusztikus megjelenésével, a kis és nagy szemcsék rendszertelen váltakozásával, karakteres struktúrájával vonzza a tekintetet..	kb. 4-5 kg/m²

CIKKSZÁM	SZEMCSEMÉRET	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K18804000	2 mm	25 kg/zsák ***	Fehér	130 Ft/kg	165 Ft/kg
				3 250 Ft/zsák	4 128 Ft/zsák
K1880xxxx	2 mm		Színes	190 Ft/kg	241 Ft/kg
				4 750 Ft/zsák	6 033 Ft/zsák
K18904000	4 mm	25 kg/zsák ***	Fehér	153 Ft/kg	194 Ft/kg
				3 825 Ft/zsák	4 858 Ft/zsák

Spritzer Classic
Fröcskölt színezővakolat

S 2

A historikus épületek, paraszthházak igen kedvelt struktúrája alakítható ki a kézi spritzszerszámmal felhordható színezővakolattal. Ez az ásványi anyagok felhasználásával készült színezővakolat az Ön otthonát is természetközelivé teszi.	ANYAGSZÜKSÉGLET
	kb. 3-5 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K17004000	40 kg/zsák****	Fehér	220 Ft/kg	279 Ft/kg
			8 800 Ft/zsák	11 176 Ft/zsák

* A színezővakolatok anyagszükséglete az alapfelülettől és a felhordás módjától is függ, ezért a pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg ** Raklaponként 24 vödör, 0,6 tonna.
*** Raklaponként 48 zsák,1,2 tonna, színes termék esetén minimális rendelhetőség 100 kg **** Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna

LÁBAZATI SZÍNEZŐVAKOLATOK

ÚJ!

Decorol
Díszítő- és lábazati vakolat

48 új szín • különlegesen masszív, ellenálló bevonat • könnyen tisztítható	ANYAGSZÜKSÉGLET
Kerítések, lábazatok védelmére, valamint külső és belső falfelületek egyedi mintázatú díszítésére.	kb 4-5 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K008295xx	15 kg/vödör*	908 Ft/kg	1 153 Ft/kg
		13 620 Ft/vödör	17 297 Ft/vödör

Decorol díszítő és lábazati vakolatok A kiválasztott szín kódját behelyettesítve a "xx" helyére megkapja a termék cikkszámát.***

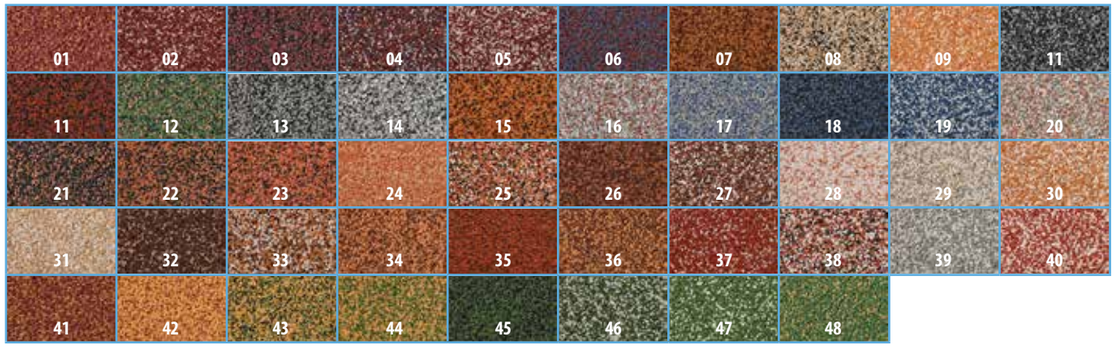

SZÍNEZŐVAKOLAT ALAPOZÓ

Putzgrund
Vakolatalapozó

Színezővakolatok felhordása előtt az alapfelületek nedvszívó képességének csökkentésére és kiegyenlítésére, valamint a tapadás javítására.	ANYAGSZÜKSÉGLET
	kb. 0.1 - 0.2 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00854301	1 kg/vödör	1 307 Ft/kg	1 660 Ft/kg
K00854305	5 kg/vödör**	1 201 Ft/kg	1 525 Ft/kg
K00854315	15 kg/vödör*	1 057 Ft/kg	1 342 Ft/kg

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

PrimoSpeed
Kötésgyorsító adalék

vödrös színezővakolatokhoz • 0-5 °C közötti felhasználáshoz	ANYAGSZÜKSÉGLET
Kötésgyorsító adalék hűvös időben történő homlokzati színezéshez. +1 °C és +5 °C között meggyorsítja a homlokzati színezővakolat felületének stabilizálódását, így a vakolatréteg teljes kiszáradása az időjárási körülményektől (csapóeső stb.) védetten fejeződhet be.	100-200 ml / 25 kg (lásd a csomagoláson)

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00819505	500 ml flakon	18 690 Ft/l	23 736 Ft/l
		9 345 Ft/flakon	11 868 Ft/flakon

* Raklaponként 24 vödör, 0,36 tonna ** Raklaponként 60 vödör, 0,3 tonna *** A színek tájékoztató jellegűek.

FIGYELEM:
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az árjegyzék, és a színkártyáink színei tájékoztató jellegűek, a felhordott vakolat színek és a színkártya színei között teljes azonosság nem garantálható.
Ügyeljünk arra, hogy egy adott felület színezéséhez szükséges vakolatmennyiséget egyszerre rendeljük meg, mert utánrendelés esetén színeltérés előfordulhat.
A különböző gyártásból származó anyagok között teljes színegyezés nem garantálható.

HOMLOKZATFESTÉKEK

SiliconTOP

Szilikon homlokzatfesték

kiváló páraáteresztő • Eurosan vakolatokra is • időtálló • széles színválaszték	ANYAGSZÜKSÉGLET
Szilikongyantával módosított akrilgyanta kötőanyagú festék, régi és új, ásványi és diszperziós kötőanyagú vakolatokra.	kb. 0.2 l/m² rétegenként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K8884xxxx	5 l/vödör*	Fehér	2 727 Ft/l	3 463 Ft/l
			13 635 Ft/vödör	17 316 Ft/vödör
		I.	3 033 Ft/l	3 852 Ft/l
			15 165 Ft/vödör	19 260 Ft/vödör
		II.	3 380 Ft/l	4 293 Ft/l
			16 900 Ft/vödör	21 463 Ft/vödör
		III.	4 352 Ft/l	5 527 Ft/l
			21 760 Ft/vödör	27 635 Ft/vödör
K8883xxxx	15 l/vödör**	Fehér	2 229 Ft/l	2 831 Ft/l
			33 435 Ft/vödör	42 462 Ft/vödör
		I.	2 480 Ft/l	3 150 Ft/l
			37 200 Ft/vödör	47 244 Ft/vödör
		II.	2 764 Ft/l	3 510 Ft/l
			41 460 Ft/vödör	52 654 Ft/vödör
		III.	3 553 Ft/l	4 512 Ft/l
			53 295 Ft/vödör	67 685 Ft/vödör

SilikatTOP

Szilikát homlokzatfesték

kiváló páraáteresztő • Eurosan vakolatokra is • limitált színválaszték - pasztell színek	ANYAGSZÜKSÉGLET
Kálivízüveg és vizes diszperziós kötőanyagú, páraáteresztő homlokzatfesték, felújított és új épületek ásványi vakolattal ellátott felületeire.	kb. 0.2 l/m² rétegenként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K8886xxxx	5 l/vödör*	Fehér	3 988Ft/l	5 065 Ft/l
			19 940 Ft/vödör	25 324 Ft/vödör
		I.	4 124 Ft/l	5 237 Ft/l
			20 620 Ft/vödör	26 187 Ft/vödör
		II.	4 759 Ft/l	6 044 Ft/l
			23 795 Ft/vödör	30 220 Ft/vödör
		III.	4 976 Ft/l	6 320 Ft/l
			24 880 Ft/vödör	31 598 Ft/vödör
K8885xxxx	15 l/vödör**	Fehér	3 191 Ft/l	4 053 Ft/l
			47 865 Ft/vödör	60 789 Ft/vödör
		I.	3 299 Ft/l	4 190 Ft/l
			49 485 Ft/vödör	62 846 Ft/vödör
		II.	3 806 Ft/l	4 834 Ft/l
			57 090 Ft/vödör	72 504 Ft/vödör
		III.	3 978 Ft/l	5 052 Ft/l
			59 670 Ft/vödör	75 781 Ft/vödör

* Raklaponként 60 vödör, 0,3 tonna, ** Raklaponként 24 vödör, 0,36 tonna

FIGYELEM:
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az árjegyzék, és a színkártyáink színei tájékoztató jellegűek, a felhordott homlokzatfesték színek és a színkártya színei között teljes azonosság nem garantálható.
Ügyeljünk arra, hogy egy adott felület színezéséhez szükséges festékmennyiséget egyszerre rendeljük meg, mert utánrendelés esetén színeltérés előfordulhat.
A különböző gyártásból származó anyagok között teljes színegyezés nem garantálható.

HOMLOKZATFESTÉKEK

Egalisation

Egalizáló homlokzatfesték

jó páraáteresztő • Eurosan vakolatokra is • széles színválaszték	ANYAGSZÜKSÉGLET
Ásványi (zsákos) és műgyanta (vödrös) kötőanyagú színezővakolatok színeinek homogenizálására szolgál. Alapozást nem igényel.	kb. 0.2 l/m² rétegenként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K8882xxxx	5 l/vödör*	Fehér	3 237 Ft/l	4 111 Ft/l
			16 185 Ft/vödör	20 555 Ft/vödör
		I.	3 353 Ft/l	4 258 Ft/l
			16 765 Ft/vödör	21 292 Ft/vödör
		II.	3 598 Ft/l	4 569 Ft/l
			17 990 Ft/vödör	22 847 Ft/vödör
		III.	4 680 Ft/l	5 944 Ft/l
			23 400 Ft/vödör	29 718 Ft/vödör
K8881xxxx	15 l/vödör**	Fehér	2 542 Ft/l	3 228 Ft/l
			38 130 Ft/vödör	48 425 Ft/vödör
		I.	2 630 Ft/l	3 340 Ft/l
			39 450 Ft/vödör	50 102 Ft/vödör
		II.	2 823 Ft/l	3 585 Ft/l
			42 345 Ft/vödör	53 778 Ft/vödör
		III.	3 672 Ft/l	4 663 Ft/l
			55 080 Ft/vödör	69 952 Ft/vödör

DekorTOP

Műgyantás homlokzatfesték

széles színválaszték • mérsékelten páraáteresztő	ANYAGSZÜKSÉGLET
Diszperziós kötőanyagú homlokzatfesték, műgyanta (vödrös) kötőanyagú színezővakolatok színeinek homogenizálására szolgál. Alapozást nem igényel.	kb. 0.2 l/m² rétegenként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K8802xxxx	5 l/vödör*	Fehér	2 172 Ft/l	2 758 Ft/l
			10 860 Ft/vödör	13 792 Ft/vödör
		I.	2 460 Ft/l	3 124 Ft/l
			12 300 Ft/vödör	15 621 Ft/vödör
		II.	2 802 Ft/l	3 559 Ft/l
			14 010 Ft/vödör	17 793 Ft/vödör
		III.	3 119 Ft/l	3 961 Ft/l
			15 595 Ft/vödör	19 806 Ft/vödör
K8801xxxx	15 l/vödör**	Fehér	1 739 Ft/l	2 209 Ft/l
			26 085 Ft/vödör	33 128 Ft/vödör
		I.	1 969 Ft/l	2 501 Ft/l
			29 535 Ft/vödör	37 509 Ft/vödör
		II.	2 238 Ft/l	2 842 Ft/l
			33 570 Ft/vödör	42 634 Ft/vödör
		III.	2 497 Ft/l	3 171 Ft/l
			37 455 Ft/vödör	47 568 Ft/vödör

* Raklaponként 60 vödör, 0,3 tonna, ** Raklaponként 24 vödör, 0,36 tonna

FIGYELEM:
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az árjegyzék, és a színkártyáink színei tájékoztató jellegűek, a felhordott homlokzatfesték színek és a színkártya színei között teljes azonosság nem garantálható.
Ügyeljünk arra, hogy egy adott felület színezéséhez szükséges festékmennyiséget egyszerre rendeljük meg, mert utánrendelés esetén színeltérés előfordulhat.
A különböző gyártásból származó anyagok között teljes színegyezés nem garantálható.

SIMÍTÓ- ÉS HÉZAGOLÓANYAGOK

CEMENTES ANYAGOK

Fizikai behatásokkal és külső nedvességgel szemben fokozottan ellenálló, nagyobb igénybevétel mellett is használható anyagok. Szálerősítésű és kültérben is használható cementes glett is kapható.
Tekintettel alacsony páraáteresztésükre, szerkezetében nedves falazaton nem használhatóak.

Edzőtermek √ Garázsok √ Pincék √ Fürdők √

GIPSZES ANYAGOK

A legelterjedtebb, kedvező árú és egyszerűen használható simító- és hézagolóanyagok. Találunk köztük a gipszkarton szerkezetek hézagolására használatos, a legtöbb lakóhelyiség falainak és mennyezetének végső felületképzésére alkalmas, illetve mindkét célra használható anyagokat is. Használatuk tartósan legfeljebb 80% páratartalmú helyiségekben ajánlott.

Nappalik √ Konyhák √ Hálószobák √

MESZES ANYAGOK

Kiváló páraáteresztésű, ezért műemléki környezetben, nedvességterhelt falazatokon és magas páratartalom mellett is használható anyagok. A mész előállítása, így a meszes anyagok használata kiemelten környezetbarát.

Műemlékek √ Vályog falazatok √ Fürdők √

DISZPERZIÓS ANYAGOK

Modern, magas esztétikai igényeket is kielégítő, fokozottan nedvességtűrő glettanyagok. Széles körben alkalmazhatók lakóhelyiségek glettelésére és gipszkarton hézagolására.
Jellemzően készre keverve, vödrös kiszerelésben kaphatóak.

Nappalik √ Hálószobák √ Fürdők √

KÉZI GIPSZVAKOLAT

ÚJ!

Gletti 6-30 G

Kézi gipszvakolat

Egyenetlen beltéri falakhoz • Könnyen feldolgozható • Jó páraáteresztő	ANYAGSZÜKSÉGLET
Falak és mennyezetek síkpontosságának korrigálására beltérben. Különösen ajánlott régi, egyenetlen falazatok síkba hozására. Kiváló alapfelületet biztosít gipszes és diszperziós simítóanyagokhoz.	kb. 11 kg / m² 1 cm rétegvastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00236161	25 kg/zsák	156 Ft/kg	198 Ft/kg
		3 900 Ft/zsák	4 953 Ft/zsák

SIMÍTÓ- ÉS HÉZAGOLÓANYAGOK

	TERMÉK	RÉTEGVASTAGSÁG / FELÜLETI MINŐSÉG	TULAJDONSÁGOK	NORMÁL IGÉNYEK: BELTÉR	BELTÉRI VIZES HELYISÉG	GIPSZKARTON FELÜLET	KÜLTÉR	KÜLÖNLEGES IGÉNYEK: NAGY IGÉNYBEVÉTEL	MŰEMLÉKI KÖRNYEZET	ÜZEMI VIZES HELYISÉG
ZSÁKOS	Gletti 6-30 G kézi gipszvakolat	6-30 MM Q2-Q3								
	Gletti Extra meszes simítóanyag	0-2 MM Q2-Q4								
	Gletti Finish diszperziós simítóanyag	0-3 MM Q3-Q4								
	Glettop Plus cementes simítóanyag	0-1,5 MM Q2-Q3								
	Wandspachtel gipszes simító és hézagolóanyag	0-5 MM Q1-Q4*								
	Gelbband gipszes simító és hézagolóanyag	0-4 MM Q1-Q3								
VÖDRÖS	Super Finish diszperziós simítóanyag	0-5 MM Q2-Q4								
	Fill & Finish diszperziós simító és hézagolóanyag	0-5 MM Q1-Q4								

JELMAGYARÁZAT

- Szálerősített
- Felújító, javító
- Beltérben használható
- Bel- és kültérben használható
- Kézzel felhordgató
- Kézzel és géppel is felhordható
- Jó páraáteresztő képességű
- Kiváló páraáteresztő képességű
- Fertőtlenítő hatás
- Gipszkarton hézagolásra alkalmas

*száradás és visszanedvesítés után alkalmas Q4 felület kialakítására

Fill & Finish Light

Diszperziós hézagoló- és simítóanyag

Igen jó kiadósság • Q1-Q4 minőséghez • Csekély zsugorodás • Hézagoláshoz is	ANYAGSZÜKSÉGLET
Egyszerűen használható, készre kevert hézagkitöltő és felületképző vödrös glettanyag kézi és gépi felhordásra. Nedves helyiségekben és felületfűtéshez is ajánlott.	1 kg/mm/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811671	20 kg (18 l) vödör	368 Ft/kg	467 Ft/kg
		7 360 Ft/vödör	9 347 Ft/vödör

Super Finish

Diszperziós hézagoló- és simítóanyag

Q2-Q4 minőséghez • Csekély zsugorodás • Repedések kitöltéséhez is	ANYAGSZÜKSÉGLET
Egyszerűen használható, készre kevert hézagkitöltő és felületképző vödrös glettanyag kézi és gépi felhordásra. Nedves helyiségekben és felületfűtéshez is ajánlott.	1 kg/mm/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811661	28 kg (18 l) vödör	247 Ft/kg	314 Ft/kg
		6 916 Ft/vödör	8 783 Ft/vödör
K00811665	5,4 kg (3,5 l) vödör	546 Ft/kg	693 Ft/kg
		2 948 Ft/vödör	3 744 Ft/vödör

SIMÍTÓ- ÉS HÉZAGOLÓANYAGOK

Wandspachtel
Gipszbázisú hézagoló- és simítóanyag

Igen jó kiadósság • Q1-Q4 minőséghez • Csekély zsugorodás Légáteresztő, mészfestékkel átfesthető.	ANYAGSZÜKSÉGLET
Beltérben gipszkarton felületek hézagolására és Q4 minőségű simításra. Visszanedvesítve és lehúzva tükörsima felületet ad.	0,8 kg / mm / m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811611	20 kg/zsák	167 Ft/kg	212 Ft/kg
		3 340 Ft/zsák	4 242 Ft/zsák

Gelbband
Gipszbázisú hézagoló- és simítóanyag

Q1-Q3 minőséghez • Hézagerősítő szalaghoz is • Hosszú nyitott idő	ANYAGSZÜKSÉGLET
Belső térben gipszkarton felületek hézagolására és Q3 minőségű simításra.	0,7 kg / mm / m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811601	25 kg/zsák	184 Ft/kg	234 Ft/kg
		4 600 Ft/zsák	5 842 Ft/zsák
K00811605	5 kg/zsák	238 Ft/kg	302 Ft/kg
		1 190 Ft/zsák	1 511 Ft/zsák

Gletti Finish
Diszperziós simítóanyag

Hófehér • Q3-Q4 minőséghez • Kézzel és géppel is felhordható	ANYAGSZÜKSÉGLET
Könnyen felhordható, hófehér diszperziós glettanyag extra sima beltéri felületek kialakítására. Nedves helyiségekben és felületfűtéshez is ajánlott.	1,4 kg / mm / m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811761	20 kg/zsák*	148 Ft/kg	188 Ft/kg
		2 960 Ft/zsák	3 759 Ft/zsák

Gletti Extra
Extra minőségű meszes simítóanyag

Környezetbarát • Műemléki környezetbe • Magas esztétikai követelményekhez	ANYAGSZÜKSÉGLET
Kiváló páraáteresztése révén ideális vízterhelt falazatok és vályogépületek felújításához az Eurosan falszárító rendszer fedőrétegeként. Nedves helyiségekbe és felületfűtéshez is ajánlott.	kb. 1 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00236071	10 kg/zsák**	184 Ft/kg	234 Ft/kg
		1 840 Ft/zsák	2 337 Ft/zsák

Glettop Plus (Glettop Squash)
Szálerősített cementes glett

Emelt diszperzió-tartalom • Szálerősítés • Fehér színű • Végső felületképzésre alkalmas	ANYAGSZÜKSÉGLET
Nagy igénybevételnek kitett felületekre. A Plus rendszer (Kontakt VS Plus – SockelPutz Plus cementes vakolat - Glettop Plus) többi elemével együtt már a teherhordó szerkezettől különösen ellenálló rétegrend alakítható ki.	kb. 2.5 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00225031	20 kg/zsák***	310 Ft/kg	394 Ft/kg
		6 200 Ft/zsák	7 874 Ft/zsák

* Raklaponként 54 zsák, 1,08 tonna, ** Raklaponként 60 zsák, 0,6 tonna, *** Raklaponként 48 zsák, 0,96 tonna

BELTÉRI FESTÉKEK

InterTOP
Diszperziós matt beltéri falfesték

keverőgépen színezhető • kiváló fedőképesség • selection és inspiration színválaszték	ANYAGSZÜKSÉGLET
Kiváló fedőképességű beltéri matt diszperziós falfesték. Két rétegben javasolt. Szórható, ecsetelhető, hengerelhető.	kb. 0,07-0,1 l/m² rétegenként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K88250000	5 l/vödör*	Fehér	712 Ft/l	904 Ft/l
			3 560 Ft/vödör	4 521 Ft/vödör
K88150000	15 l/vödör**	Fehér	611 Ft/l	776 Ft/l
			9 165 Ft/vödör	11 640 Ft/vödör

PrimoTOP
Diszperziós matt beltéri falfesték

jó fedőképesség • pasztell színekre helyszínen színezhető	ANYAGSZÜKSÉGLET
Jó fedőképességű beltéri matt diszperziós falfesték. Két rétegben javasolt. Szórható, ecsetelhető, hengerelhető.	kb. 0,08-0,11 l/m² rétegenként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00069667	15 l/vödör**	Fehér	412 Ft/l	523 Ft/l
			6 180 Ft/vödör	7 849 Ft/vödör

M-TOP
Matt fehér beltéri projektfesték

Nagy felületek hatékony átfestésére • Elsősorban airless szórásra Ecsettel, hengerrel is felhordható	ANYAGSZÜKSÉGLET
Színhomogén fehér felületek hatékony átfestésére, jellemzően társasházak vagy nagyobb projektek átadásához. Kiváló fogadófelületet képez az InterTOP színes beltéri festékhez.	kb. 0,1 l / m² rétegenként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00069677	15 l/vödör**	Fehér	396 Ft/l	503 Ft/l
			5 940 Ft/vödör	7 544 Ft/vödör

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Intergrund
Diszperziós mélyalapozó

Felhasználásra kész, alkáliálló, diszperziós kötőanyagú felületelőkészítő mélyalapozó. Megköti a port az alapfelületen, csökkenti és kiegyenlíti a nedvszívást, nem képez filmréteget a felületen, mélyen beleivódik a pórusokba. Alkalmazható gipszkarton felület előkészítésére.	ANYAGSZÜKSÉGLET kb. 0,1-0,25 l/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00859805	5 l/kanna	1 492 Ft/l	1 895 Ft/l
		7 460 Ft/kanna	9 474 Ft/kanna

Akril
Festhető akril tömítő

jó repedésáthidaló • fehér színű • festhető	ANYAGSZÜKSÉGLET
A sarkok és csatlakozások réseinek kitöltésére alkalmas rugalmas festhető réskitöltő anyag.	változó

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00805610	310 ml/tubus	Fehér	712 Ft/tubus	904 Ft/tubus

* Raklaponként 60 vödör, 0,3 tonna, ** Raklaponként 24 vödör, 0,36 tonna

Homlokzati hőszigetelő rendszerek

A táblás hőszigetelő rendszerek néhány év alatt a környezettudatos, vagy egyszerűen csak spórolós építkezők mesterfogásából a homlokzatok nélkülözhetetlen alkotóelemeivé váltak. Összeállításuk azonban nem egyszerű feladat, mivel nem csak a kívánt hőszigetelési értékre kell figyelemmel lennünk – a rendszer összetevőit úgy kell összeválogatnunk, hogy együtt dolgozva, egymást kiegészítve hosszú évtizedeken át ellen tudjanak állni a homlokzatot érő terhelésnek, miközben házunk megjelenésében sem kötünk kompromisszumokat. Ezért a Cemix a megrendelői igényeket figyelembe véve konfigurált, komplett Thermosystem hőszigetelő rendszereket kínál, amelyek közül mindenki megtalálja a műszaki és esztétikai igényeinek megfelelő összeállítást.

Thermosystem homlokzati és lábazati hőszigetelő rendszerek felépítése:

HOMLOKZATI RÉTEGREND ALAPELEMEI
- Színezővakolat
- Vakolat-alapozó
- Rendszerragasztó
- Beágyazott üvegszövet háló
- Hőszigetelő tábla
- Rendszerragasztó

KIEGÉSZÍTŐK
- Hálós élvédő
- Dübel
- Lábazati indítósín

LÁBAZATI RÉTEGREND ALAPELEMEI
- Lábazati díszítővakolat
- Vakolat-alapozó
- Rendszerragasztó
- Beágyazott üvegszövet háló
- Lábazati hőszigetelő tábla
- Rendszerragasztó

Kiegészítő elemek:

- **Lábazati indítóprofil**
  A vízorros alumínium indítóprofil a lábazat feletti első sor hőszigetelés elhelyezésében nyújt segítséget.
- **Dübelek**
  Általában szükség van a hőszigetelés mechanikai rögzítésére is. Erre a célra speciális tárcsás dűbelek alkalmasak. Épületmagasságtól függően 4-6-8, esetleg 10 dűbelt is el kell helyeznünk négyzetméterenként a felületen. A dűbel hosszát a fogadó felület minősége, és a hőszigetelő réteg vastagsága szabja meg.
- **Sarokvédő profil**
  A hálós sarokvédővel lehet igazán tartós és jó minőségű sarkokat, éleket kialakítani.
- **Ablakcsatlakozási profil**
  A vízzáró kapcsolatot az ablak és a hőszigetelő rendszer között az ablakcsatlakozási profil biztosítja.
- **Dilatációs profil**
  Hosszú épületeket függőleges profillal tudunk szükség esetén dilatálni.
- **Szemöldökprofil**
  Az előreugró szerkezetekről, erkélyekről, ablakok felső éléről lecsepegő vizet a szemöldökprofillal lehet megfelelően elvezetni.
- **Hőhídmentes teherrögzítő dübelek**
  A hőszigetelő rendszerre, vagy a hőszigetelt falra utólag felkerülő elemek (pl.: házszám, tábla, lámpa, előtető) hőhídmentes rögzítésére szolgál. Teher függvényében változó méretű dübelek választhatók.

START
Gazdaságos hőszigetelés
Polisztirol hőszigetelő rendszer Edelputz Extra dörzsölt ásványi színezővakolattal.

INTENZIVE
Intenzív színek
Polisztirol hőszigetelő rendszer széles színválasztékú StrukturOLA vödrös színező vakolattal.

GRAFIT
Kiemelkedő hőszigetelés
Grafitos polisztirol hőszigeteléssel kialakított rendszer SiliconOLA vödrös színezővakolattal.

GREEN
Összhangban a természettel
Páraáteresztő ásványgyapot hőszigetelő rendszer Edelputz Extra ásványi színezővakolattal.

AIR
Hosszútávú választás
Páraáteresztő ásványgyapot hőszigetelő rendszer SiliconOLA Extra vödrös színezővakolattal.

SHIELD
Biztos alapokon
Lábazati hőszigetelő rendszer

Hőszigetelő rendszereink főbb komponenseinek összefoglaló táblázata

	RÉTEGRENDI JAVASLATOK KÜLÖNBÖZŐ IGÉNYEK SZERINT				
	THERMOSYSTEM		THERMOSYSTEM GRAFIT	THERMOSYSTEM MINERAL	THERMOSYSTEM EXPERT
	START	INTENZIVE	GRAFIT	GREEN / AIR	SHIELD
	gazdaságos hőszigetelés	intenzív színek	kiemelkedő hőszigetelés	természettudatos megoldás	strapabíró lábazat
SZÍNEZŐVAKOLAT	Edelputz Extra fehér / StrukturOLA Primo	StrukturOLA Dekor / SiliconOLA		Edelputz Extra / SiliconOLA Extra	Colorol
ALAPOZÓ	Putzgrund vakolatalapozó				
ÜVEGSZÖVET HÁLÓ	Cemix üvegszövet háló				
DŰBELEK	Dübel műanyag beütőszeggel IDK-N / Kombinált beütőszeggel H4 eco / STR U 2G süllyeszthető csavardübel ECOTWIST önmetsző dübel			STR U 2G csavardübel / H4 eco kombinált beütőszeges dübel	Kombinált H4 eco
HŐSZIGETELÉS	EPS polisztirol tábla		EPS grafit polisztirol tábla	ásványi hőszigetelő tábla	Lábazati / Lábazati és pince / XPS hőszigetelő tábla
RENDSZER-RAGASZTÓ	Styrokleber	Styrokleber / Klebespachtel	Styrokleber Extra / Klebespachtel	Thermofix	Styrokleber Extra / Klebespachtel

* XPS hőszigetelő lemezhez Klebespachtel rendszerragasztó szükséges

5+5 év Thermosystem® RENDSZERGARANCIA

A Cemix Hungary Kft. hőszigetelő rendszereinél nagy szerepet kap a minőség és a garancia. Azok számára, akik a teljes hőszigetelő rendszert cégünktől vásárolják, 5+5 év garanciát biztosítunk, ennek igazolására kérésükre garancialevelet is mellékelünk.

RENDSZERRAGASZTÓK

StyroKleber
Polisztirol ragasztó, normál (fehér) EPS és üvegszövet ágyazó habarcs

T

Polisztirol hőszigetelő lemez ragasztására, üvegszövet ágyazására.

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 8-10 kg/m² kb. 3 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617131	25 kg/zsák*	85 Ft/kg	108 Ft/kg
		2 125 Ft/zsák	2 699 Ft/zsák

StyroKleber Extra
Hőszigetelő rendszer ragasztó, formahabosított lábazati lemez és üvegszövet ágyazó habarcs

T TM

Grafitos polisztirol és ásványgyapot hőszigetelő lemez ragasztására is, üvegszövet ágyazására.

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 8-10 kg/m² kb. 3 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617231	25 kg/zsák*	100 Ft/kg	127 Ft/kg
		2 500 Ft/zsák	3 175 Ft/zsák

Klebespachtel
Hőszigetelő rendszer ragasztó, XPS lemez és üvegszövet ágyazó habarcs

T

nagy mechanikai terhelésre

Lábazati hőszigetelő lemez ragasztására is, üvegszövet ágyazására.

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 8-10 kg/m² kb. 3 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617031	25 kg/zsák*	141 Ft/kg	179 Ft/kg
		3 525 Ft/zsák	4 477 Ft/zsák

Thermofix
Hőszigetelő rendszer ragasztó és üvegszövet ágyazó habarcs

TM

szálerősített

Ásványgyapot hőszigetelő lemez ragasztására, üvegszövet ágyazására. Háló ágyazásával egyszerűbb homlokzati javításokhoz is alkalmazható.

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 12 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617001	25 kg/zsák*	144 Ft/kg	183 Ft/kg
		3 600 Ft/zsák	4 572 Ft/zsák

THERMOSYSTEM HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK / RENDSZERRAGASZTÓK - termékválasztó

* Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

THERMOSYSTEM HŐSZIGETELŐ TÁBLÁK

HOMLOKZAT	Polisztirol tábla (EPS 80) expandált polisztirol 100x50 cm T		Grafit tábla expandált polisztirol • jó hőszigetelő 100x50 cm T		Ásványi tábla páraáteresztő • hangszigetelő • tűzálló 100x60 cm TM	
VASTAGSÁG	CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS
2 cm	K00831520	12,5 m²/csomag	K00831402	12,5 m²/csomag	K00839021	4,8 m²/csomag
3 cm	K00831530	8 m²/csomag	K00831403	8 m²/csomag	K00839031	3,6 m²/csomag
4 cm	K00831540	6 m²/csomag	K00831404	6 m²/csomag	K00839041	3,6 m²/csomag
5 cm	K00831550	5 m²/csomag	K00831405	5 m²/csomag	K00839351	3,6 m²/csomag
6 cm	K00831560	4 m²/csomag	K00831406	4 m²/csomag	-	-
7 cm	K00831570	3,5 m²/csomag	K00831407	3,5 m²/csomag	-	-
8 cm	K00831580	3 m²/csomag	K00831408	3 m²/csomag	K00839381	1,8 m²/csomag
10 cm	K00831600	2,5 m²/csomag	K00831410	2,5 m²/csomag	K00839401	1,8 m²/csomag
12 cm	K00831620	2 m²/csomag	K00831412	2 m²/csomag	K00839421	1,8 m²/csomag
14 cm	K00831640	1,5 m²/csomag	K00831414	1,5 m²/csomag	K00839441	1,2 m²/csomag
15 cm	K00831650	1,5 m²/csomag	K00831415	1,5 m²/csomag	K00839451	1,2 m²/csomag
16 cm	K00831660	1,5 m²/csomag	K00831416	1,5 m²/csomag	K00839461	1,2 m²/csomag
18 cm	K00831680	1 m²/csomag	K00831418	1 m²/csomag	K00839481	1,2 m²/csomag
20 cm	K00831700	1 m²/csomag	K00831420	1 m²/csomag	K00839501	1,2 m²/csomag
22 cm	K00831720	1 m²/csomag	K00831422	1 m²/csomag	-	-
24 cm	K00831740	1 m²/csomag	K00831424	1 m²/csomag	-	-
25 cm	K00831750	1 m²/csomag	K00831425	1 m²/csomag	-	-
26 cm	K00831760	0,5 m²/csomag	K00831426	0,5 m²/csomag	-	-
28 cm	K00831780	0,5 m²/csomag	K00831428	0,5 m²/csomag	-	-
30 cm	K00831800	0,5 m²/csomag	K00831430	0,5 m²/csomag	-	-

LÁBAZAT	Lábazati hőszigetelő tábla formahabosított EPS 100x50 cm		Lábazati XPS hőszigetelő tábla Extrudált polisztirol • lábazat és pince hőszigetelésére 125x60 cm		Lábazati és pince hőszigetelő tábla talajjal érintkező pincefalaknál • formahabosított EPS 125x60 cm	
VASTAGSÁG	CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS
2 cm	K00831902	12 m²/csomag	K00831302	15 m²/csomag	-	-
3 cm	K00831903	8 m²/csomag	K00831303	10,5 m²/csomag	-	-
4 cm	K00831904	6 m²/csomag	K00831304	7,5 m²/csomag	K00833304	7,78 m²/csomag
5 cm	K00831905	5 m²/csomag	K00831305	6 m²/csomag	K00833305	6,224 m²/csomag
6 cm	K00831906	4 m²/csomag	K00831306	5,25 m²/csomag	K00833306	5,45 m²/csomag
7 cm	K00831907	3,5 m²/csomag	-	-	K00833307	4,67 m²/csomag
8 cm	K00831908	3 m²/csomag	K00831308	3,75 m²/csomag	K00833308	3,89 m²/csomag
10 cm	K00831910	2,5 m²/csomag	K00831310	3 m²/csomag	K00833310	3,11 m²/csomag
12 cm	K00831912	2 m²/csomag	K00831312	2,25 m²/csomag	K00833312	2,33 m²/csomag
14 cm	K00831914	1,5 m²/csomag	K00831314	2,25 m²/csomag	K00833314	2,33 m²/csomag
15 cm	K00831915	1,5 m²/csomag	-	-	-	-
16 cm	K00831916	1,5 m²/csomag	K00831316	1,5 m²/csomag	K00833316	2,33 m²/csomag
18 cm	K00831918	1 m²/csomag	K00831318	1,5 m²/csomag	K00833318	1,56 m²/csomag
20 cm	K00831920	1 m²/csomag	K00831320	1,5 m²/csomag	K00833320	1,56 m²/csomag

! A hőszigetelő táblák árait a Thermosystem akciós árlista tartalmazza.

BEÜTŐSZEGES DÜBELEK

Műanyag beütőszeggel IDK-N 8/60

Kombinált beütőszeggel H1/ H4 eco

HOSSZ	CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR	CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
95 mm	K00832090	200 db/ doboz	45,2 Ft /db	57 Ft /db	K00833495	100 db/ doboz	75 Ft /db	95 Ft /db
115 mm	K00832110		50 Ft /db	63 Ft /db	K00833515		78 Ft /db	99 Ft /db
135 mm	K00832140		54 Ft /db	68 Ft /db	K00835913		75 Ft /db	95 Ft /db
155 mm	K00832160		58 Ft /db	74 Ft /db	K00835915		85,6 Ft /db	108,7 Ft /db
175 mm	K00832170		62 Ft /db	79 Ft/db	K00835917		97,6 Ft /db	124 Ft /db
195 mm	K00835419	100 db/ doboz	67 Ft /db	85 Ft /db	K00835919		115,5 Ft /db	146,7 Ft /db
215 mm	K00835421		81 Ft /db	102 Ft /db	K00835921		131,4 Ft /db	166,9 Ft /db
235 mm	K00835423		88 Ft /db	112 Ft /db	K00835923		147 Ft /db	187 Ft /db
255 mm					K00835925		175 Ft /db	223 Ft /db
275 mm					K00835927		195 Ft /db	248 Ft /db
295 mm					K00835929		215 Ft /db	273 Ft /db

CSAVARDÜBELEK

Süllyeszthető csavardübel STR U 2G és kiegészítői

T TM

	ANYAGSZÜKSÉGLET*
nagy teherbírású • süllyesztett telepítéssel hőhídmentes • csomagolás: 100 db / doboz	
Hőszigetelő táblák mechanikus rögzítésére. Süllyesztett telepítéshez telepítőszerszámot és hőhídmentesítő pogácsát igényel.	6 db/m²

HOSSZ	CIKKSZÁM	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR	HOSSZ	CIKKSZÁM	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
115 mm	K00830515	121,4 Ft/db	154,2 Ft/db	295 mm	K00830695	382 Ft/db	485 Ft/db
135 mm	K00830535	139 Ft/db	177 Ft/db	315 mm	K00830715	492 Ft/db	625 Ft/db
155 mm	K00830555	166 Ft/db	211 Ft/db	335 mm	K00830735	570 Ft/db	724 Ft/db
175 mm	K00830575	191 Ft/db	243 Ft/db	355 mm	K00830755	635 Ft/db	806 Ft/db
195 mm	K00830595	231 Ft/db	293 Ft/db	375 mm	K00830775	693 Ft/db	880 Ft/db
215 mm	K00830615	243 Ft/db	309 Ft/db	395 mm	K00830795	755 Ft/db	959 Ft/db
235 mm	K00830635	261 Ft/db	331 Ft/db	415 mm	K00830815	815 Ft/db	1 035 Ft/db
255 mm	K00830655	296 Ft/db	376 Ft/db	435 mm	K00830835	870 Ft/db	1 105 Ft/db
275 mm	K00830675	343 Ft/db	436 Ft/db	455 mm	K00830855	927 Ft/db	1 117 Ft/db

CIKKSZÁM	NÉV	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00851187	Ejotherm STR-tool 2G S - Telepítő szerszám süllyesztett telepítéshez	1 db	37 451 Ft /db	47 563 Ft /db
K00851188	Ejotherm 2G SDS alternatív szár	1 db	13 046 Ft /db	16 568 Ft /db
K00832701	Polisztirol pogácsa süllyesztett szerelésű STR dübelhez, fehér	100 db / doboz	25,6 Ft /db	32,5 Ft /db
K00832702	Polisztirol pogácsa süllyesztett szerelésű STR dübelhez, szürke, grafitos	100 db / doboz	29,9 Ft /db	38 Ft /db
K00832703	Ásványgyapot pogácsa süllyesztett szerelésű STR dübelhez	100 db / doboz	47 Ft /db	59,7 Ft /db
K00832705	Polisztirol záródugó felületi szerelésű STR dübelhez	500 db / doboz	8,6 Ft /db	11 Ft /db

*A dübelek anyagszükséglete általános esetre vonatkozik.

DÜBELEK

Önmetsző, süllyesztett szerelésű dübel (ECOTWIST) és kiegészítői

T

	ANYAGSZÜKSÉGLET
hőhídmentes • önmetsző • minden szigetelőanyag-vastagsághoz alkalmazható	
Hőszigetelő rendszerek hőhídmentes mechanikus rögzítésére szolgáló innovatív rögzítőelem	egyedi

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	NEM TEHERHORDÓ RÉTEG ÁTHIDALÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00847801	100 db/doboz	0 -10 mm	246 Ft/db	312 Ft/db
K00847803		10 - 30 mm	256 Ft/db	325 Ft/db
K00847806		30 - 60 mm	280 Ft/db	356 Ft/db
K00847826	1 db	Szerelőkészlet önmetsző dübelhez 260 mm	10 005 Ft/db	12 706 Ft/db
K00847840	1 db	Szerelőkészlet önmetsző dübelhez 400 mm	16 927 Ft/db	21 497 Ft/db
K00847850	200 db/doboz	Dugó önmetsző dübelhez	24,8 Ft/db	31 Ft/db

Karát fúrószár 8/100/400

T TM

Dübelfuratok fúrására vázkerámia falazatokban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00837980	1 db	7 435 Ft/db	9 442 Ft/db

Hőhídmentes rögzítődübel

T TM

	ANYAGSZÜKSÉGLET
Kisebb és nagyobb terhek hőszigetelő rendszerhez, vagy a falazathoz történő hőhídmentes rögzítésére szolgáló nagy teherbírású dübelek.	egyedi

CIKKSZÁM	NÉV	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR	CIKKSZÁM	NÉV	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00848012	12/110 M12	20 db/karton	6 031 Ft/db	7 659 Ft/db	K00848324	10/240 M06	20 db/karton	1 952 Ft/db	2 479 Ft/db
K00848072	16/170 M12		6 753 Ft/db	8 576 Ft/db	K00848410	10/100 M08		1 385 Ft/db	1 759 Ft/db
K00848106	8/ 60 M06		1 262 Ft/db	1 603 Ft/db	K00848412	10/120 M08		1 401 Ft/db	1 779 Ft/db
K00848108	8/ 80 M06		1 234 Ft/db	1 567 Ft/db	K00848414	10/140 M08		1 420 Ft/db	1 803 Ft/db
K00848110	8/100 M06		1 249 Ft/db	1 586 Ft/db	K00848416	10/160 M08		1 476 Ft/db	1 875 Ft/db
K00848112	8/120 M06		1 269 Ft/db	1 612 Ft/db	K00848418	10/180 M08		1 471 Ft/db	1 868 Ft/db
K00848114	8/140 M06		1 310 Ft/db	1 664 Ft/db	K00848420	10/200 M08		1 561 Ft/db	1 982 Ft/db
K00848116	8/160 M06		1 346 Ft/db	1 709 Ft/db	K00848422	10/220 M08		1 964 Ft/db	2 494 Ft/db
K00848118	8/180 M06		1 401 Ft/db	1 779 Ft/db	K00848510	10/100 M10		1 385 Ft/db	1 759 Ft/db
K00848210	10/100 M06		1 401 Ft/db	1 779 Ft/db	K00848512	10/120 M10		1 401 Ft/db	1 779 Ft/db
K00848212	10/120 M06		1 401 Ft/db	1 779 Ft/db	K00848514	10/140 M10		1 420 Ft/db	1 803 Ft/db
K00848214	10/140 M06		1 420 Ft/db	1 803 Ft/db	K00848516	10/160 M10		1 458 Ft/db	1 852 Ft/db
K00848216	10/160 M06		1 458 Ft/db	1 852 Ft/db	K00848520	10/200 M10		1 561 Ft/db	1 982 Ft/db
K00848218	10/180 M06		1 513 Ft/db	1 922 Ft/db	K00848522	10/220 M10		1 964 Ft/db	2 494 Ft/db
K00848320	10/200 M06		1 531 Ft/db	1 944 Ft/db	K00848524	10/240 M10		2 056 Ft/db	2 611 Ft/db
K00848322	10/220 M06		1 866 Ft/db	2 370 Ft/db	K00848605	Spiráldübel 50 mm	50 db/karton	160 Ft/db	203 Ft/db
					K00848609	Spiráldübel 90 mm	25 db/karton	310 Ft/db	394 Ft/db

RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK

Hézagkitöltő alátét lábazati indítóprofil mögé

ANYAGSZÜKSÉGLET
igény szerint

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	MÉRET	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832403	100 db/doboz	3 mm	3 281 Ft/csomag	4 167 Ft/csomag
K00832405		5 mm	3 924 Ft/csomag	4 983 Ft/csomag
K00832408		8 mm	4 493 Ft/csomag	5 706 Ft/csomag
K00832410		10 mm	4 991 Ft/csomag	6 339 Ft/csomag
K00832415		15 mm	4 955 Ft/csomag	6 293 Ft/csomag

Lábazati indítóprofil, zárószegély

T TM

Vízorros alumínium indítósín hőszigetelő rendszerek lábazati csomópontjának szakszerű kialakítására, és az alsó élek lezárására.

ANYAGSZÜKSÉGLET
1 fm/m

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	MÉRET	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832230	20 x 2,5 fm/köteg	3 cm	403 Ft/m	512 Ft/m
K00832240		4 cm	446 Ft/m	566 Ft/m
K00832250		5 cm	558 Ft/m	709 Ft/m
K00832260		6 cm	620 Ft/m	787 Ft/m
K00832270		7 cm	669 Ft/m	850 Ft/m
K00832280		8 cm	725 Ft/m	921 Ft/m
K00832300		10 cm	972 Ft/m	1 234 Ft/m
K00832320		12 cm	1 102 Ft/m	1 400 Ft/m
K00832340	10 x 2,5 fm/köteg	14 cm	1 239 Ft/m	1 574 Ft/m
K00832305		15 cm	1 307 Ft/m	1 660 Ft/m
K00832306		16 cm	1 375 Ft/m	1 746 Ft/m
K00832380		18 cm	2 180 Ft/m	2 769 Ft/m
K00832392		20 cm	2 378 Ft/m	3 020 Ft/m
K00832200	100 db/doboz	Toldóelem	3 857 Ft/doboz	4 898 Ft/doboz

Beütődűbel lábazati indítóprofil rögzítéséhez

ANYAGSZÜKSÉGLET*
kb. 3 db/fm

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	MÉRET	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832296	100 db/doboz	6/60 mm	3 386 Ft/doboz	4 300 Ft/doboz
K00832298		8/75 mm	5 454 Ft/doboz	6 927 Ft/doboz

ÜVEGSZÖVET HÁLÓ

Üvegszövet háló Alkáliálló felületerősítő háló

T TM

Hőszigetelő rendszerek tapaszrétegének erősítésére szolgáló alkáliálló üvegszövet háló.

ANYAGSZÜKSÉGLET
1,1 m²/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832000	10 m/tekercs	272 Ft/m² 2 720 Ft/tekercs	345 Ft/m² 3 454 Ft/tekercs
K00832010	50 m/tekercs	246 Ft/m² 12 300 Ft/tekercs	312 Ft/m² 15 621 Ft/tekercs

*A dübelek anyagszükséglete általános esetre vonatkozik.

RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK

Sarokvédő PVC szegély hálóval (2,5 m)

Hőszigetelő rendszerek éleinek kialakítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832023	50 x 2,5 fm/köteg	186 Ft/fm	236 Ft/fm



Sarokvédő aluszegély hálóval (2,5 m)

Hőszigetelő rendszerek éleinek kialakítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832020	50 x 2,5 fm/köteg	217 Ft/fm	276 Ft/fm



Hajlítható hálós PVC élvédő (25 m)

Hőszigetelő rendszerek éleinek kialakítására. Nem 90º-os sarkokhoz.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832024	25 m-es tekercs	347 Ft/fm	441 Ft/fm

Íves PVC profil (háló nélkül) (3 m)

Hőszigetelő rendszerek éleinek kialakítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832025	50 x 3 fm/köteg	149 Ft/fm	189 Ft/fm



Szemöldökprofil vízorral (2 m)

Ablakok felső élének, és előreugró épületszerkezetek cseppentőprofillal ellátott záróeleme. (Látszó PVC cseppentőprofil)

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00833001	25 x 2 fm/köteg	372 Ft/fm	472 Ft/fm



Szemöldökprofil vízorral, vakolható (2 m)

Ablakok felső élének, és előreugró épületszerkezetek cseppentőprofillal ellátott záróeleme. (Vakolható cseppentőprofil)

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00833002	50 x 2 fm/köteg	372 Ft/fm	472 Ft/fm



Sarokvédő aluléc (3 m)

Alumínium sarokprofil hőszigetelő rendszerek éleinek megerősítésére.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832310	200 x 3 fm/köteg	137 Ft/fm	174 Ft/fm



Dilatációs profil, hálóval (2,5 m)

Homlokzati hőszigetelések tágulási eleme.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00833021	25 x 2,5 fm/köteg	2 229 Ft/fm	2 831 Ft/fm



Ablakcsatlakozási profil (2,4 m)

Vízzáró kapcsolat az ablak és a hőszigetelő rendszer között

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00833012	50 x 2,4 fm/köteg	520 Ft/fm	660 Ft/fm

Hidegburkolás

A burkolás mindig örömteli esemény akár felújítunk, akár új épületet építünk. A szem a csempét látja, viszont a hosszú távú minőség a csempe alatt felhasznált anyagokon múlik. A Cemix Hungary Kft. az adott területnek megfelelő, komplett burkolási rendszereket kínál. Speciális alkalmazás esetén, mint például medence, kérje ki szakembereink tanácsát.

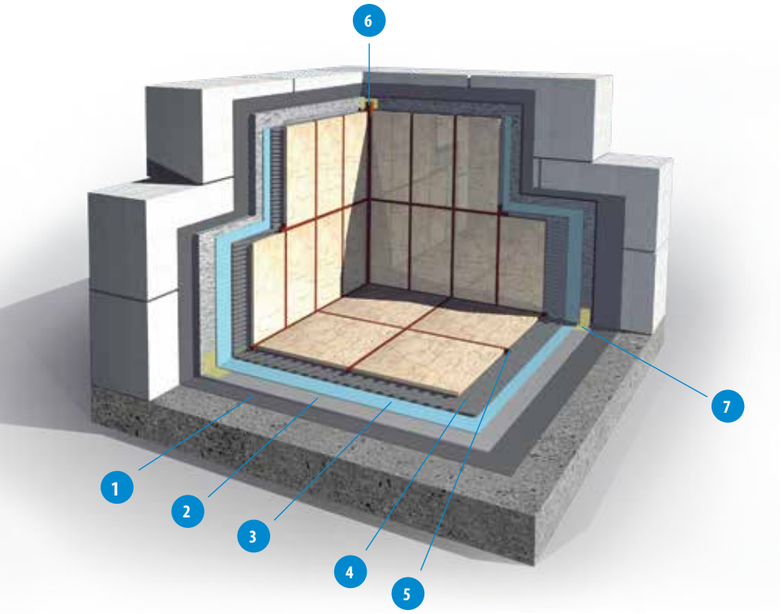

Fürdőszobában alkalmazandó rétegrend főbb elemei:

1. Felület előkészítés
2. Padlókiegyenlítés
3. Vízszigetelés
4. Ragasztás
5. Fugázás
6. Szilikonok - rugalmas kitöltés
7. Hajlaterősítő és dilatációs szalag

A rendszer elemeinek kiválasztása:

A. A felület előkészítése

1. Kiszáradt és megfelelően megszilárdult felületre dolgozzunk!

- Tartsuk be az előírt várakozási időket!

2. Sík felületre dolgozzunk!

Nem egyenletes aljzat esetén önterülő padlókiegyenlítőt használjunk!
(Nem sík alapfelület kiegyenlítésekor az anyagszükségletek megnőhetnek.)

- NivoPlus 3-15 + alapozó, Nivo 10-30 + alapozó, NivoBond 3-15 + alapozó, Nivo SP 0-20 + alapozó vagy NivoRapid 3-15 + alapozó

Nem egyenletes fal esetén használjunk a kiegyenlítéshez vakolatot!

- Premium, MP 501 I, Sockelputz, RenoBet, RenDo, (további információt a vakolatoknál talál)

3. Használjunk alapozót!

- GrundPlus, Kontakt B PLUS

B. Szigetelés

Vizes helyiségekben vagy kültérben vízszigetelés alkalmazása szükséges.
Medencék kialakításánál további speciális anyagok használatára is szükség van.

- Aquastop Flex: rugalmas kenhető szigetelés
- Aquastop Band: rugalmas hajlaterősítő szalag

C. Ragasztás

A ragasztó kiválasztásánál a következő szempontokat vegyük figyelembe: várható terhelés - kültér vagy beltér – lakás vagy ipari üzem - vizes helyiség vagy száraz - padlófűtés van-e - burkolólap típusa, nedvszívása, fagyállósága, anyaga és mérete – mennyi időnk van a kivitelezésre.

HIDEGBURKOLÁS - Ragasztók termékválasztó

TERMÉK	/ LAP TÍPUS	/ MAX. LAPMÉRET	BELTÉR	VÉDETT KÜLTÉR	OLDALFALRA	PADLÓRA	VÍZSZIGETELÉS	PADLÓFŰTÉS	GIPSZKARTON	KÜLTÉR	MEDENCE	OSB
Basis (C1T)	Agyagkerámia lapok	20x25 cm	■	■								
Garant (C1T)	Agyagkerámia lapok	20x25 cm	■	■		■						
Flex G (CTE)	Agyagkerámia, gres és cement lapok	30x30 cm	■	■		■	■	■				
Flex M (CTE)	Agyagkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	30x30 cm	■	■		■		■	■			
Flex (CTE)	Agyagkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	60x60 cm	■	■		■			■	■		
ProfiFlex (CTE)	Agyagkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	60x60 cm	■	■		■			■	■		
FliessFlex (CTE)	Agyagkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	60x60 cm	■	■		■			■	■		
Superkleber (DIN)	Üvegmozaik, gres és természetes kő lapok	60x60 cm	■	■		■						
RapidFlex (CTE S1)	Üvegmozaik, gres és természetes kő lapok	90x90 cm	■	■		■			■	■		
S1 Flex M (CTE S1)	Agyagkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	75x75 cm	■	■		■			■	■		
S1 Flex (CTE S1)	Agyagkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	90x90 cm	■	■		■			■	■		
S2 Flex (CTE S2)	Agyagkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	120x120 cm	■	■		■			■	■		
EpoxiFix 2K (R2)	Bármilyen típusú lapok	120x120 cm	■	■		■			■	■		
FEHÉR SZÍNŰ RAGASZTÓK												
FlexW (CTE)	Agyagkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	60x60 cm	■						■	■		
Siluette (CTE S1)	Üvegmozaik, gres és természetes kő lapok	90x90 cm	■						■	■		
EpoxiFix 2K (R2)	Bármilyen típusú lapok	120x120 cm	■						■	■		

A maximális lapméret tájékoztató jellegű érték, melyet befolyásolhat a lap anyaga, vastagsága, nedvszívó képessége illetve színe az elhelyezés (kültér-beltér) függvényében. (Pl. kültéri sötét színű nagy méretű lap esetén egy kategóriával erősebb ragasztó használatát javasoljuk)

HIDEGBURKOLÁS - Fugázók termékválasztó

TERMÉK	/ SZÍNVÁLASZTÉK	/ FUGAMÉRET	/ FAJLAGOS ANYAGSZÜKSÉGLET	BELTÉR	/	VÉDETT KÜLTÉR	/	KÜLTÉR	/	PADLÓFŰTÉS	/	INTENZÍV KOPTATÁS	/	INTENZÍV VÍZTERHELÉS	/	SAV, LÚG, OLAJ TERHELÉS
Colorin	20 alapszín	D: 2-7 mm	F: 1,6 kg/dm³	✓												
ProCol+	20 alapszín + 6 új szín	D: 2-10 mm	F: 1,5 kg/dm³	✓												
SilverCol	20 alapszín + 6 új szín	D: 2-15 mm	F: 1,5 kg/dm³	✓												
EpoxiCol 2K	20 alapszín + 6 új szín	D: 2-20 mm	F: 1,6 kg/dm³	✓												

HIDEGBURKOLÁS - Vízszigetelés termékválasztó

TERMÉK	/ MEGNEVEZÉS	/ KISZERELÉS	/ ANYAGSZÜKSÉGLET/mm	BELTÉR	/	KÜLTÉRI LÁBAZAT	/	KÜLTÉRI PADLÓ	/	PADLÓFŰTÉS	/	GIPSZKARTON	/	MEDENCE	/	PÁRAZÁRÓ	/	SZULFÁTÁLLÓ
Aquastop	vízzáró vékonyrétegű cementhabarcs	25 kg zsák	1,2 kg/m²	✓														
Aquastop Flex	Flexibilis, szalerősített kenhető vízszigetelés	4 kg zsák 20 kg zsák	1,5 kg/m²	✓														
Aquastop Flex 2K	Flexibilis, szalerősített kétkomponensű kenhető vízszigetelés	15 kg zsák + 10 kg kanna	1,5 kg/m²	✓														
Aquastop Plus	Folyékony fólia	5 kg vödör 20 kg vödör	0,5 kg/m²															

* átlagértek, mely sima, egyenletes felületen értendő. A kenhető szigeteléseket ill. folyékony fólia szigeteléseket mindig minimum 2, egymásra merőleges rétegben kell elkészíteni.

HIDEGBURKOLÁS - Aljzatkiegyenlítő termékválasztó

TERMÉK	/ MINŐSÍTÉS EN 13813	/ TULAJDONSÁGOK	BELTÉR	/	KÜLTÉR
Nivo 10-30	CT C20 F5		✓		
NivoBond 3-15	CT C16 F5		✓		
NivoRapid 3-15	CT C20 F5		✓		
NivoPlus 3-15	CT C20 F5		✓		
Nivo SP 0-20	CA C25 F5		✓		
Nivo SP 10-30	CA C25 F5		✓		
NivoSpachtel 3-20	CT C25 F6		✓		

D. Fugázás

Egy jól megválasztott, a lapokkal harmonizáló fugaszín fontos része a burkolatoknak.
A kiválasztásnál a színválaszték mellett figyelembe kell venni számos további szempontot is.

Fugázó anyagszükséglet számítási képlete:*

$$\frac{A+B}{A \times B} \times C \times D \times F = kg/m^2$$



A = lapszélesség
B = laphossz
C = lapvastagság
D = fugaszélesség
} mm-ben

F = fajlagos anyagszükséglet kg/dm³-ben

F értéke:
ProCol+: 1,5
EpoxiCol 2K: 1,6
Colorin: 1,6
SilverCol: 1,5
} kg/dm³

*A számítás eredménye közelítő értéket ad.

E. Szilikonok

A rések és sarkok kitöltésére szilikont használjunk. A kiválasztásánál a szín mellett szintén vegyük figyelembe a felhasználás helyét. (kül- beltér, homlokzat, sarok, tükör, stb.)

Szabványok:

A hidegburkolati ragasztókra és fugázókra 2000. óta az EN 12002, EN 12004, illetve az EN 13888 harmonizált szabályozás érvényes európai szinten.
A szabvány szerinti megjelölés az alábbiak szerint értelmezhető:

Ragasztók:
C-cementkötésű
D-diszperziós
R-reaktív műgyanta kötésű
1-normál terhelhetőségű
F-gyorskötésű
E-hosszú nyitott idejű
T-tixotróp (lecsúszásmentes)
2-fokozott terhelhetőségű
S1-alakítható
S2-könnyen alakítható

Fugázók:
CG-cementkötésű
RG-műgyanta kötésű
1-normál terhelhetőségű
2-fokozott terhelhetőségű
W-csökkentett vízfelvétel
A-fokozott kopásállóság

Kelhető vízszigetelések:
CM - cementkötésű
DM - diszperziós
RM - műgyanta kötésű
O1 - fokozott repedés áthidalás -5 °C
O2 - fokozott repedés áthidalás -20 °C
P - klóros vízzel szembeni ellenállóság

*SilverCol, ProCol+, Colorin, EpoxiCol 2K, EpoxiCol 2K Dekor színtáblázata***

A kiválasztott szín kódját behelyettesítve a "xxx" helyére megkapja a termék cikkszámát.

SZÍN	SZÍNKÓD	1. SZÍNCSOPORT	SZÍN	SZÍNKÓD	1. SZÍNCSOPORT	SZÍN	SZÍNKÓD	2. SZÍNCSOPORT
FEHÉR	101		MANDULA*	361		FEKETE	341	
JÁZMIN	121		NUGÁT*	371		BERMUDAKÉK	411	
VANÍLIA*	111		KAKAÓ*	381		ERŐSKÉK	441	
KARAMELL	141		KÁVÉ*	391		TENGERZÖLD	511	
ANEMONE	161		MANHATTAN	401		PIROS	711	
BAHAMABEIGE	211		CROCUS	451				
BARNA	231		CEMENTZÖLD*	481				
SZÜRKE	301		COTTO	691				
ANTRACIT	321		V.SZÜRKE	751				
BETONSZÜRKE*	331		SÁRGA	851				
DIÓ*	351							

ProCol+ és Colorin fugázókból a 20 kg-os kiszerelés csak fehér, bahamabeige, szürke és manhattan színek érhetők el.
**A jelölt színek csak SilverCol, ProCol+ és EpoxiCOL 2K Dekor fugázókból érhetők el.*

*Colorin Rock fugázók színtáblázata*** *A kiválasztott szín kódját behelyettesítve a "xx" helyére megkapja a termék cikkszámát.*

SZÍN	SZÍNKÓD		SZÍN	SZÍNKÓD		SZÍN	SZÍNKÓD	
MARMOR 30	30		SAND 22	22		GRANIT 32	32	
JURA 12	12		SAND 24	24		GRANIT 33	33	
JURA 14	14		GRANIT 31	31				

** A színek tájékoztató jellegűek!

FUGÁZÓK

SilverCol
Prémium flexibilis fugázó

vízlepergető, penészgátló • svájci ezüst adalékszer hozzáadásával
extra kopás-, időjárás-, UV-álló, színstabil • 15 mm fugaszélességig

ANYAGSZÜKSÉGLET

Prémium minőségű, flexibilis tulajdonságú fugázóhabarcs. Alkalmazási területe széleskörű, hiszen kül- és beltéri kerámia, természetes kő, gres, mozaik, cementkötésű lapburkolatok fugáinak kitöltésére egyaránt bevethető. Padlófűtés és falfűtés esetén, és a nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken, tehát például erkélyeken és teraszokon is felhasználható. Ideális fugázója medencéknek, homlokzat burkolatoknak vagy hidegburkolattal ellátott járófelületeknek. Nagymértékben vízlepergető, így megakadályozza a foltképződést.
A hozzáadott ezüst adalékanyagnak köszönhetően gátat szab a baktériumok szaporodásának, a gombásodásnak, az algásodásnak és a penészedésnek.

0,5-1 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00675xxx	5 kg/vödör***	599 Ft/kg	761 Ft/kg
		2 995 Ft/vödör	3 804 Ft/vödör

ProCol +
Flex fugázó

nagyszilárdságú, flexibilis • vízlepergető, penészgátló

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kiemelt minőségű flexibilis fugázó kül- és beltéri használatra. Antibakteriális, penészgátló és vízlepergető tulajdonságú. Összetétele biztosítja a kivirágzásmentes száradást, így a homogén felületet. Alkalmas padlófűtéshez és medencéhez, mészkő, márvány, gránit és kis vízfelvételű lapokhoz is (pl. gres). Kiváló bedolgozhatósági tulajdonságokkal bír. 2-10 mm rétegvastagságban.

0,5-1 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00682xxx	2 kg/tasak	631 Ft/kg	801 Ft/kg
		1 262 Ft/tasak	1 603 Ft/tasak
K00685xxx	5 kg/tasak*	542 Ft/kg	688 Ft/kg
		2 710 Ft/tasak	3 442 Ft/tasak
K00686xxx	20 kg/zsák**	501 Ft/kg	636 Ft/kg
		10 020 Ft/zsák	12 725 Ft/zsák

Colorin
Fugázóanyag

Minőségi cementkötésű fugázó falra és padlóra. 20 különböző színben választható.
2-7 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET

0,5-1 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00625xxx	5 kg/tasak*	402 Ft/kg	511 Ft/kg
		2 010 Ft/tasak	2 553 Ft/tasak
K00652xxx	20 kg/zsák**	367 Ft/kg	466 Ft/kg
		7 340 Ft/zsák	9 322 Ft/zsák

* Raklaponként 96 tasak, 0,48 tonna, **Raklaponként 48 zsák, 0,96 tonna, *** Raklaponként 60 vödör, 0,3 tonna

FUGÁZÓK

EpoxiCol 2K
Epoxi műgyanta kötőanyagú fugázó

tartósan rugalmas • fokozott vegyi ellenálló-képességű • több színben

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kétkomponensű, oldószermentes, vízzel emulgeálható, színes epoxi fugázó- és ragasztóanyag.
Fagyálló, ellenáll a vegyi anyagoknak, savaknak és lúgoknak.

0,5-1 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00668xxx	7 kg/vödör*	fehér, világosszürke, jázmin	2 766 Ft/kg	3 513 Ft/kg
			19 362 Ft/vödör	24 590 Ft/vödör

EpoxiCol 2K Dekor
Epoxi műgyanta kötőanyagú fugázó

tartósan rugalmas • fokozott vegyi ellenálló-képességű • teljes színválaszték

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kétkomponensű, oldószermentes, vízzel emulgeálható, színes epoxi fugázó- és ragasztóanyag.
Fagyálló, ellenáll a vegyi anyagoknak, savaknak és lúgoknak.

0,5-1 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00669xxx	7 kg/vödör*	I. színcsoport	3 009 Ft/kg	3 821 Ft/kg
			21 063 Ft/vödör	26 750 Ft/vödör
		II. színcsoport	4 088 Ft/kg	5 192 Ft/kg
			28 616 Ft/vödör	36 344 Ft/vödör

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Cementfátyol eltávolító
Tisztítószer

Cementfátyol és vakolatmaradékok eltávolítására.

ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 0,06-0,1 l/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811311	1 l/flakon	2 759 Ft/l	3 504 Ft/l
		2 759 Ft/flakon	3 504 Ft/flakon

ÚJ! - bevezetés májusban

Glitter
Csillámpor epoxy és cementes fugázóanyagokhoz

Cement és epoxy kötőanyagú fugázóanyaghoz keverve fémes csillogást kölcsönöz a kész felületnek.

ANYAGSZÜKSÉGLET

100 g/ 2 kg fugázóanyag

CIKKSZÁM	SZÍN	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00812050	Gold	2x100g/vödör	5 900 Ft/csomag (2x100g)	7 493 Ft/csomag (2x100g)
K00812051	Silver		5 900 Ft/csomag (2x100g)	7 493 Ft/csomag (2x100g)

* Raklaponként 22 vödör, 0,154 tonna

CSEMPERAGASZTÓK

Basis
Csemperagasztó

Kis méretű kerámia fali csempékhez beltérben alkalmazható ragasztó.

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 3-6 kg/m² 4-9 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617011	25 kg/zsák*	55 Ft/kg	70 Ft/kg
		1 375 Ft/zsák	1 746 Ft/zsák

Garant
Csempe- és járólapragasztó

Kis méretű fali csempékhez és járólapokhoz, beltérbe ajánlott ragasztó.

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 3-6 kg/m² 4-9 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617211	25 kg/zsák*	99 Ft/kg	126 Ft/kg
		2 475 Ft/zsák	3 143 Ft/zsák

Flex G
Csempe- és járólapragasztó

gres- és kerámia lapokhoz • padló- és falfűtéshez • beltérben és fedett kültérben

Cementkötésű, megcsúszásmentes, flexibilis tulajdonságú fagyálló csemperagasztó, hosszú nyitott idővel. Alkalmazható beltérben és fedett kültérben gres és kerámialapok ragasztásához valamint padlófűtéses felületekre.

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 3-6 kg/m² 4-9 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617801	25 kg/zsák*	110 Ft/kg	140 Ft/kg
		2 750 Ft/zsák	3 493 Ft/zsák

Flex M
Csempe- és járólapragasztó

Minőségi, flexibilis, megcsúszásmentes ragasztó, hosszú nyitott idővel.
Ajánljuk gres- és kerámialapokhoz. Alkalmazható beltérben és fedett kültérben, valamint padlófűtéshez, gipszkartonra.

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 3-6 kg/m² 4-9 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617421	25 kg/zsák*	157 Ft/kg	199 Ft/kg
		3 925 Ft/zsák	4 985 Ft/zsák

Flex
Csempe- és járólapragasztó

beltérben nagyméretű lapokhoz is • kültérben kis- és közepes méretű lapokhoz (1000 cm² -ig)

Emelt minőségű, flexibilis, megcsúszásmentes ragasztó, hosszú nyitott idővel.
Ajánljuk nagy méretű kerámia és gres lapokhoz. Alkalmazható kül- és beltérben, erkélyekhez, teraszokhoz, padlófűtéshez, erős mechanikai igénybevételnek kitett felületekre, gipszkartonra és kenhető szigetelésekre.

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 3-6 kg/m² 4-9 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617521	5 kg/tasak**	308 Ft/kg	391 Ft/kg
		1 540 Ft/tasak	1 956 Ft/tasak
K00617021	25 kg/zsák*	175 Ft/kg	222 Ft/kg
		4 375 Ft/zsák	5 556 Ft/zsák

* Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 96 tasak, 0,48 tonna

CSEMPERAGASZTÓK

Flex W
Csempe- és járólapragasztó, fehér

fehér színű • beltérben nagyméretű lapokhoz is
kültérben kis- és közepes méretű lapokhoz (1000 cm² -ig)

Fehér ill. világos, márvány lapokhoz, járólapokhoz ajánlott flexibilis ragasztó. Alkalmazható padlófűtéshez is. Egyéb műszaki tulajdonságai megegyeznek a Flex ragasztóéval.

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 3-6 kg/m² 4-9 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617561	5 kg/tasak**	611 Ft/kg	776 Ft/kg
		3 055 Ft/tasak	3 880 Ft/tasak
K00617061	25 kg/zsák*	284 Ft/kg	361 Ft/kg
		7 100 Ft/zsák	9 017 Ft/zsák

ProfiFlex
Csempe- és járólapragasztó

kültérre (terasz, erkély, medence) is alkalmas • nagyméretű lapokhoz (1000 cm²-től)
lapra lap ragasztáshoz beltérben

Prémium minőségű flexibilis, megcsúszásmentes ragasztó, hosszú nyitott idővel. Alkalmazható meglévő burkolatra ragasztásnál is. Ajánljuk kül- és beltérben mindenféle burkolathoz, erkélyekhez, teraszokhoz, medencékhez és gipszkartonra. Ideális extrém mechanikai igénybevételnek kitett felületekre (homlokzat), kenhető szigetelésekre valamint nagyméretű lapokhoz.

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 3-6 kg/m² 4-9 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00615301	25 kg/zsák*	260 Ft/kg	330 Ft/kg
		6 500 Ft/zsák	8 255 Ft/zsák

RapidFlex S1
Gyorskötésű kül- ill. beltéri flexibilis ragasztó

3 óra múlva járható • nagyméretű lapokhoz is (1000 cm²-től)

Különösen hasznos feljújításoknál, gyors munkavégzést tesz lehetővé.
Alkalmazható padlófűtéshez is. A ragasztott felület 3 óra múlva járható.

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 3-6 kg/m² 4-9 m²/zsák

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617321	25 kg/zsák*	331 Ft/kg	420 Ft/kg
		8 275 Ft/zsák	10 509 Ft/zsák

Superkleber
Diszperziós csempe- és járólapragasztó

gipszkartonra, OSB lapra, cementkötésű forgácslapra is • meglévő burkolatra tapadóhíd nélkül

Diszperziós ragasztó beltéri gipszkarton falakra való csemperagasztáshoz. Csempét csempére, csempét forgácslapra ragasztáshoz is alkalmas. (vízszigetelt falakra nem alkalmas)

ANYAGSZÜKSÉGLET
3 mm: kb. 1,5 kg/m² 6 mm: kb. 2,4 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811031	7 kg/vödör	1 737 Ft/kg	2 206 Ft/kg
		12 159 Ft/vödör	15 442 Ft/vödör

Fliessflex
Gyorskötésű, folyékonyágyas önterülő járólapragasztó

nagy mechanikai igénybevételre • beltéri meglévő burkolatra is nagyméretű lapokhoz is (1000 cm² -től)

Prémium minőségű kül- ill. beltéri gyorsan kötő ragasztó járófelülethez.
Bármely laptípushoz alkalmazható. (Falfelületre nem alkalmas.)

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 3-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00613011	25 kg/zsák*	323 Ft/kg	410 Ft/kg
		8 075 Ft/zsák	10 255 Ft/zsák

* Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 96 tasak, 0,48 tonna

CSEMPERAGASZTÓK

Siuette
Üvegmozaik ragasztó. A+B komponens

S1 C2TE

	ANYAGSZÜKSÉGLET
márvány, gránit, üvegmozaik és kerámia lapokhoz • kültérre (terasz, erkély) is ragasztásra és fugázásra is	
Ragasztáshoz és fugázáshoz egyaránt használható, fehér színű. Kétkomponensű, S1 flexibilis csempe-, járólapragasztó és üvegmozaik ragasztó bel és kültérre.	kb. 2-4 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617151	25+5 kg/zsák*	611 Ft/kg	776 Ft/kg
		18 330 Ft/zsák	23 279 Ft/zsák

S1 Flex M
Flexibilis csempe- és járólapragasztó

S1 C2TE

	ANYAGSZÜKSÉGLET
nagy méretű burkoló anyagokhoz • kő, gres és kerámia lapokhoz • padló- és falfűtéshez alakváltozásra képes • gyakori hőmérsékletváltozású felületekhez	
Különösen alkalmas nagy méretű burkolólapok (max. 75 cm-ig) ragasztására. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. erkélyeken, teraszokon) valamint cement- és műgyanta kötésű kenhető vízszigeteléseken is alkalmazható.	kb. 3-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617351	20 kg/zsák**	196 Ft/kg	249 Ft/kg
		3 920 Ft/zsák	4 978 Ft/zsák

S1 Flex
Flexibilis csempe- és járólapragasztó

S1 C2TE

	ANYAGSZÜKSÉGLET
nagy méretű burkoló anyagokhoz • megcsúszásmentes és hosszú nyitott idejű • meglévő burkolatra is • kő, gres és kerámia lapokhoz • alakváltozásra képes • dinamikus terhelésekhez	
Különösen alkalmas nagy méretű burkolólapok (max. 90 cm-ig) ragasztására. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. erkélyeken, teraszokon) valamint cement- és műgyanta kötésű kenhető vízszigeteléseken is alkalmazható.	kb. 3-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617331	20 kg/zsák**	262 Ft/kg	333 Ft/kg
		5 240 Ft/zsák	6 655 Ft/zsák

S2 Flex
Flexibilis csempe- és járólapragasztó

S1 C2TE

	ANYAGSZÜKSÉGLET
nagy méretű burkoló anyagokhoz (120 cm-ig) • megcsúszásmentes és hosszú nyitott idejű nagy alakváltozásra képes • meglévő burkolatra is • kő, gres és kerámia lapokhoz alakváltozásra képes • dinamikus terhelésekhez	
Különösen alkalmas nagy méretű burkolólapok (120 cm-ig) ragasztására. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. erkélyeken, teraszokon) valamint cement- és műgyanta kötésű kenhető vízszigeteléseken is alkalmazható.	kb. 3-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617341	20 kg/zsák**	546 Ft/kg	693 Ft/kg
		10 920 Ft/zsák	13 868 Ft/zsák

Fokozottan vegyszerálló

EpoxiFix 2K
Epoxi műgyanta kötőanyagú ragasztó

R2

	ANYAGSZÜKSÉGLET
tartósan rugalmas • fokozott vegyi ellenálló-képességű	
Kétkomponensű, oldószermentes, vízzel emulgeálható, színes epoxi ragasztóanyag. Fagyálló, ellenáll a vegyi anyagoknak, savaknak és lúgoknak.	1,5-3,0 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	SZÍN	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00668000	7 kg /vödör ***	fehér	2 931 Ft/kg	3 722 Ft/kg
			20 517 Ft/vödör	26 057 Ft/vödör
K00668003		natúrszürke	2 931 Ft/kg	3 722 Ft/kg
			20 517 Ft/vödör	26 057 Ft/vödör

* Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, **Raklaponként 48 zsák, 0,96 tonna, *** Raklaponként 22 vödör, 0,154 tonna

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

RenoBet
Cement kötésű javítóhabarcs

	ANYAGSZÜKSÉGLET
Betonfelületek, hornyok javításához • Gyorskötésű • Burkolható felületet ad	
Vakolt fal, betonfalfelület javítására, burkolás előtti felületkiegyenlítésre.	1,6 kg/m² 1mm vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619701 (fehér)	25 kg/zsák*	200,6 Ft/kg	254,8 Ft/kg
		5 015 Ft/zsák	6 369 Ft/zsák
K00619711 (szürke)	25 kg/zsák*	200,6 Ft/kg	254,8 Ft/kg
		5 015 Ft/zsák	6 369 Ft/zsák

Tiefengrund
Mélyalapozó

	ANYAGSZÜKSÉGLET
javítja a felület szilárdságát • nedvszívás-csökkentő és kiegyenlítő • nem képez a felületen filmréteget	
Gipszkarton és gipszvakolat burkolása előtt használjuk.	0,1-0,25 l/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00854501	1 l/vödör	2 244 Ft/l	2 850 Ft/l
		2 244 Ft/vödör	2 850 Ft/vödör
K00859505	5 l/vödör**	1 659 Ft/l	2 107 Ft/l
		8 295 Ft/vödör	10 535 Ft/vödör
K00859515	15 l/vödör***	1 587 Ft/l	2 015 Ft/l
		23 805 Ft/vödör	30 232 Ft/vödör

Kontakt B PLUS
Kvarcszemcsés tapadóhíd

	ANYAGSZÜKSÉGLET
sima felületen javítja a tapadást • érdesíti a felületet	
Meglévő burkolatra ragasztás előtt tapadóhídként használjuk. Különösen ajánlott sima felületű monolit betonszerkezeteknél és a készbeton elemeknél.	0,25 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00864601	1 kg/vödör	2 371 Ft/kg	3 011 Ft/kg
		2 371 Ft/vödör	3 011 Ft/vödör
K00864607	7 kg/vödör****	2 004 Ft/kg	2 545 Ft/kg
		14 028 Ft/vödör	17 816 Ft/vödör
K00864625	25 kg/vödör*****	1 904 Ft/kg	2 418 Ft/kg
		47 600 Ft/vödör	60 452 Ft/vödör

* Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 60 vödör, 0,3 tonna, *** Raklaponként 24 vödör, 0,36 tonna, **** Raklaponként 60 vödör, 0,42 tonna, ***** Raklaponként 24 vödör, 0,6 tonna

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

ÚJ!

GrundPlus
Diszperziós nedvszíváskiegyenlítő és tapadásfokozó alapozó

az alapfelület nedvszívásának függvényében hígítható • kül- és beltéri felhasználásra • cement és gipsz kötőanyagú felületekhez is alkalmazható • könnyen feldolgozható • a legtöbb nedvszívó felületen alkalmazható • oldószermentes	ANYAGSZÜKSÉGLET
Cement- és gipszkötésű aljzatok nedvszívás kiegyenlítésére. Hidegburkolatok készítése előtt gipszes és cemenetes felületek előkészítésére. Esztrich alapozó anhidrit-esztrich valamint önterülő aljzatkiegyenlítők felhordása előtt a beton és cementesztrich alapfelületek alapozására. Általános alapozóként vakolatok, csemperagasztók, festékek, tapéták és egyéb habarcsok felhordása előtt.	0,1-0,3 kg / m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00854421	1 kg/kanna	2 356 Ft/kg	2 992 Ft/kg
		2 356 Ft/kanna	2 992 Ft/kanna
K00854425	5 kg/kanna	1 714 Ft/kg	2 177 Ft/kg
		8 570 Ft/kanna	10 884 Ft/kanna
K00854430	10 kg/kanna	1 554 Ft/kg	1 974 Ft/kg
		15 540 Ft/kanna	19 736 Ft/kanna

PADLÓKIEGYENLÍTŐK

Nivo 10-30
Önterülő padlókiegyenlítő

CT-C20-F5 • beton és cementesztrich felületre • géppel is felhordható	ANYAGSZÜKSÉGLET
30 mm rétegvastagságig beltérben kézi-gépi feldolgozáshoz. 12 óra múlva járható.	1,6 kg/m² mm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618031	25 kg/zsák*	200 Ft/kg	254 Ft/kg
		5 000 Ft/zsák	6 350 Ft/zsák

NivoRapid 3-15
Gyorskötésű önterülő padlókiegyenlítő

CT-C20-F5 • felújításokhoz, átalakításokhoz és új építéshez • nagy forgalmú terekhez is	ANYAGSZÜKSÉGLET
15 mm rétegvastagságig beltérben kézi-gépi feldolgozáshoz. 3 óra múlva járható.	1,6 kg/m² mm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618021	25 kg/zsák*	245 Ft/kg	311 Ft/kg
		6 125 Ft/zsák	7 779 Ft/zsák

* Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

PADLÓKIEGYENLÍTŐK

NivoBond 3-15
Önterülő padlókiegyenlítő

CT-C16-F5 • beton és cementesztrich felületre • géppel is felhordható	ANYAGSZÜKSÉGLET
15 mm rétegvastagságig beltérben kézi-gépi feldolgozáshoz. 12 óra múlva járható.	1,6 kg/m² mm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618011	25 kg/zsák*	148 Ft/kg	188 Ft/kg
		3 700 Ft/zsák	4 699 Ft/zsák

NivoPlus 3-15
Önterülő padlókiegyenlítő

CT-C20-F5 • nagyforgalmú terekhez (középületek, ipari objektumok) • kültérre is	ANYAGSZÜKSÉGLET
3-15 mm vastagságig kül- ill. beltérben kézzel és géppel is felhasználható padlókiegyenlítő, mely padlófűtéses felületeknél is alkalmazható. Az elkészült felület 5 óra múlva járható.	1,6 kg/m² mm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618001	25 kg/zsák*	172 Ft/kg	218 Ft/kg
		4 300 Ft/zsák	5 461 Ft/zsák

Nivo SP 0-20
Nagyszilárdságú, anhidrit önterülő padlókiegyenlítő

CA-C25-F5 • felújításokhoz, átalakításokhoz és új építéshez • meglévő burkolatra is nagy forgalmú terekhez is	ANYAGSZÜKSÉGLET
20 mm rétegvastagságig beltérben történő feldolgozáshoz. 5 óra múlva járható.	1,6 kg/m² mm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618321	25 kg/zsák*	145 Ft/kg	184 Ft/kg
		3 625 Ft/zsák	4 604 Ft/zsák

Nivo SP 10-30
Nagyszilárdságú, anhidrit önterülő padlókiegyenlítő

CA-C25-F5 • felújításokhoz, átalakításokhoz és új építéshez • meglévő burkolatra is nagy forgalmú terekhez is	ANYAGSZÜKSÉGLET
30 mm rétegvastagságig beltérben történő feldolgozáshoz. 5 óra múlva járható. Vékony rétegű padlófűtési rendszerhez tesztelve (10-30 mm teljes rétegvastagság)	1,6 kg/m² mm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618341	25 kg/zsák*	126 Ft/kg	160 Ft/kg
		3 150 Ft/zsák	4 001 Ft/zsák

Nivospachtel 3-20
Gyorskötő padlókiegyenlítő tapasz

CT-C25-F5 • kül- és beltérben egyaránt • padlófűtéshez is	ANYAGSZÜKSÉGLET
Gyorskötő kiegyenlítő tapasz cementkötésű alapfelületek kiegyenlítésére. Glettelhető felületű.	1,6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618331	25 kg/zsák*	229 Ft/kg	291 Ft/kg
		5 725 Ft/zsák	7 271 Ft/zsák
K00618531	5kg /tasak**	380 Ft/kg	483 Ft/kg
		1 900 Ft/tasak	2 413 Ft/tasak

* Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 96 tasak, 0,48 tonna

SZILIKONOK

Szaniterszilikon
Rugalmas szilikon tömítőanyag

A sarkok és csatlakozások réseinek kitöltésére alkalmas rugalmas réskitöltő anyag.
A Szaniterszilikon kültéri burkolatok, valamint vizes helyiségekben csempék, járólapok, szanitertermékek csatlakozási és tágulási hézagainak kitöltésére alkalmas.
Használható kül- és beltérben egyaránt. Nem javasolt érzékeny kövekhez, fém felületekhez.

ANYAGSZÜKSÉGLET
5x5 mm fuga keresztmetszet esetén 12 fm-re elegendő

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K008051xx	310 ml-es műanyag tubusban	2 296 Ft/tubus	2 916 Ft/tubus

Univerzális szilikon
Rugalmas szilikon tömítőanyag

Az Univerzális szilikon is tartósan elasztikus fugatömítő anyag. Felhasználható ablak- ajtótok csatlakozásoknál, színesfém profilok és tükrök felragasztásánál, illesztések tömítésénél.
Kül- és beltéri csatlakozások réseinek kitöltésére alkalmas rugalmas réskitöltő anyag.

ANYAGSZÜKSÉGLET
5x5 mm fuga keresztmetszet esetén 12 fm-re elegendő

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K008052xx	310 ml-es műanyag tubusban	2 897 Ft/tubus	3 679 Ft/tubus

Homlokzati- és natúrkőszilikon
Rugalmas szilikon tömítőanyag

Festett vagy vakolt homlokzatok fugáinak, természetes kövek és vakolt falfelületek csatlakozásainak tartósan rugalmas, elszíneződés mentes tömítőanyaga.
A sarkok és csatlakozások réseinek kitöltésére alkalmazott rugalmas réskitöltő anyag.

ANYAGSZÜKSÉGLET
5x5 mm fuga keresztmetszet esetén 12 fm-re elegendő

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K008053xx	310 ml-es műanyag tubusban	5 774 Ft/tubus	7 333 Ft/tubus

Szaniterszilikon színtáblázata
A kiválasztott szín kódját behelyettesítve a "xx" helyére megkapja a termék cikkszámát.

SZÍN	SZÍNKÓD	SZÍN	SZÍNKÓD	SZÍN	SZÍNKÓD	SZÍN	SZÍNKÓD
ANEMONE	16	DIÓ	35	KARAMELL	14	SÁRGA	85
ANTRACIT	32	ERŐSKÉK	44	KÁVÉ	39	SZÜRKE	30
ÁTLÁTSZÓ	00	FEHÉR	10	MANDULA	36	TENGERZÖLD	51
BAHAMABEIGE	21	FEKETE	34	MANHATTAN	40	BARNA	23
BERMUDAKÉK	41	JÁZMIN	12	BETONSZÜRKE	33	CEMENTZÖLD	48
COTTO	69	KAKAÓ	38	NUGÁT	37	VILÁGOSSZÜRKE	75
CROCUS	43	VANÍLIA	11	PIROS	71		

Homlokzati-és natúrkőszilikonok színtáblázata
A kiválasztott szín kódját behelyettesítve a "xx" helyére megkapja a termék cikkszámát.

SZÍN	SZÍNKÓD
FEHÉR	10
SZÜRKE	30

Univerzális szilikonok színtáblázata
A kiválasztott szín kódját behelyettesítve a "xx" helyére megkapja a termék cikkszámát.

SZÍN	SZÍNKÓD
ÁTLÁTSZÓ	00
FEHÉR	10
SZÜRKE	30

VÍZSZIGETELÉSI ANYAGOK

Aquastop
vízzáró vékonyrétegű cementhabarcs

Egykomponensű, szulfátálló, vékony rétegű vízszigetelő habarcs. Alkalmazható fürdőszobák, zuhanyzók, pincék aljzatainak, falainak üzemi víz, és talajpára elleni szigetelésére.
A szigetelőanyagot 2-3 rétegben alkalmazzuk.

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 1-1,2 kg/m² rétegenként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619731	25 kg/zsák*	332 Ft/kg	422 Ft/kg
		8 300 Ft/zsák	10 541 Ft/zsák

Aquastop Flex
Rugalmas kenhető szigetelés

kül- és beltérben • padló- és falfűtéshez • élmény- és úszómedencék, víztározók kialakításához teraszok, erkélyek burkolat alatti vízszigetelésére

Cementbázisú, egykomponensű, szálerősített, rugalmas kenhető vízszigetelés. Alkalmazható pincék külső, ill. belső falainak, fürdőszobák, zuhanyzók, egyéb nagyobb vízterheléssel rendelkező helyiségek víz elleni szigetelésére. Víztározók, élmény- és úszómedencék, teraszok és erkélyek burkolata alatti vízszigetelésére is felhasználhatjuk.

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 1,5 kg/m² rétegenként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619851	4 kg/tasak***	1 452 Ft/kg	1 844 Ft/kg
		5 808 Ft/tasak	7 376 Ft/tasak
K00619751	20 kg/zsák**	1 213 Ft/kg	1 541 Ft/kg
		24 260 Ft/zsák	30 810 Ft/zsák

Aquastop Plus
Beltéri, felhasználásra kész folyékony fólia

Beltéri felhasználás • Gipszbázisú vakolatra és gipszkarton felületre is • Vízzáró, párazáró
Könnyű feldolgozhatóság, készre kevert • Fagyálló, rugalmas

Beltéri, felhasználásra kész folyékony fólia. Alkalmazható pincékben, fürdőszobákban, zuhanyzókban, beton, cement, mészcement- és gipszes vakolatok, gipszkarton falak, cement- és anhidritesztrich aljzatok üzemi víz elleni szigetelésére. Az Aquastop Plus kenhető vízszigeteléssel bevont felületek közvetlenül hidegburkolattal láthatók el.

ANYAGSZÜKSÉGLET
durvább felületeknél kb.0,45-0,7 kg/m² rétegenként, simább felületeknél kb.0,35-0,5 kg/m² rétegenként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00860120	20 kg/vödör****	1 694 Ft/kg	2 151 Ft/kg
		33 880 Ft/vödör	43 028 Ft/vödör
K00860105	5 kg/vödör*****	1 786 Ft/kg	2 268 Ft/kg
		8 930 Ft/vödör	11 341 Ft/vödör

ÚJ! Aqustop Flex 2K
Rugalmas kenhető kétkomponensű szigetelés

ivóvizes környezetben is alkalmazható • szulfátálló • legalább 2 rétegben alkalmazandó • felújításhoz és új építéshez is élmény- és úszómedencék, víztározók kialakításához • teraszok, erkélyek burkolat alatti vízszigetelésére
kül- és beltérben • padló- és falfűtéshez

Cementbázisú, kétkomponensű, szálerősített, rugalmas kenhető szigetelés. Alkalmazható pincék külső, ill. belső falainak, fürdőszobák, zuhanyzók, egyéb nagyobb vízterheléssel rendelkező helyiségek víz elleni szigetelésére. Víztározók, élmény- és úszómedencék, teraszok és erkélyek burkolata alatti vízszigetelésére is felhasználhatjuk.

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 1,5 kg/m² mm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619960	15+10 kg	1 039 Ft/kg	1 320 Ft/kg
		25 975 Ft/25 kg-os kiszerelés	32 988 Ft/25 kg-os kiszerelés

* Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 48 zsák, 0,96 tonna, *** Raklaponként 92 tasak, 0,368 tonna, **** Raklaponként 24 vödör, 0,48 tonna, ***** Raklaponként 60 vödör, 0,3 tonna

VÍZSZIGETELÉSI ANYAGOK

Aquastop Band
Rugalmas hajlaterősítő szalag

Rugalmas szalag, élek, sarkok vízzáró tömítésének kialakítására.

ANYAGSZÜKSÉGLET
1 fm/m

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832391	10m/doboz	752 Ft/m	955 Ft/m
		7 520 Ft/doboz	9 550 Ft/doboz
K00832395	50m/doboz	739 Ft/m	939 Ft/m
		36 950 Ft/doboz	46 927 Ft/doboz

Aquastop Band SA
öntapadós szalag

Rugalmas egyik oldalán öntapadós hajlaterősítő szalag 12/12/100
Kapcsolódó szerkezeti elemek (pl. nyílászáró tokszerkezete) rugalmas összekötése a vízszigeteléssel.

ANYAGSZÜKSÉGLET
1 fm/m

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832396	10m/doboz	1 716 Ft/m	2 179 Ft/m
		17 160 Ft/doboz	21 793 Ft/doboz

Aquastop Band OC
külső sarokelem

Rugalmas elem, élek, sarkok vízzáró tömítésének kialakítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832397	25db/doboz	1 128 Ft/db	1 433 Ft/db
		28 200 Ft/doboz	35 814 Ft/doboz

Aquastop Band IC
belső sarokelem

Rugalmas elem, élek, sarkok vízzáró tömítésének kialakítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832398	25db/doboz	1 128 Ft/db	1 433 Ft/db
		28 200 Ft/doboz	35 814 Ft/doboz

Aquastop Band MC
gallér membránnal

Rugalmas elem, csőáttörések vízzáró tömítésének kialakítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832399	25db/doboz	1 453 Ft/db	1 845 Ft/db
		36 325 Ft/doboz	46 133 Ft/doboz

Aquastop Band Superflex
Rugalmas hajlaterősítő szalag

Rugalmas szalag, élek, sarkok vízzáró tömítésének kialakítására.

ANYAGSZÜKSÉGLET
1 fm/m

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00832491	10 fm/doboz	765 Ft/m	972 Ft/m
		7 650 Ft/doboz	9 716 Ft/doboz
K00832495	50 fm/dobozz	753 Ft/m	956 Ft/m
		37 650 Ft/doboz	47 816 Ft/doboz

KŐBURKOLÓ ANYAGOK

RockFix
Trassz kőragasztó

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 15 kg/m² 1 cm vastagságban

természetes kövekhez, betonlapokhoz • mészhomok-, klinker-, burkolótéglákhoz
tixotróp (állékony) • nagy tapadóerő és végső szilárdság

Természetes kőburkolatok, műkő- ill. beton burkolólapok, burkoló téglák és kerámia lapok
közép- és vastagágyazatú ragasztó habarcsa.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617121	25 kg/zsák*	117 Ft/kg	149 Ft/kg
		2 925 Ft/zsák	3 715 Ft/zsák

Ágyazóhabarcs

ANYAGSZÜKSÉGLET
20 kg/m² 1 cm vastagságban

kül- és beltérben • vastagágyazatú habarcs
természetes kőburkolatokhoz, műkő, beton és kerámia lapokhoz

Természetes kőburkolatok, műkő-, illetve beton burkolólapok, továbbá pinceburkoló téglák
és kerámialapok közép- és vastagágyazatú habarcsa

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617091	40 kg/zsák***	38,2 Ft/kg	48,5 Ft/kg
		1 528 Ft/zsák	1 941 Ft/zsák

Colorin Rock
Trassz kőfugázó

ANYAGSZÜKSÉGLET
1 zsák kb. 2-10 m²-re elegendő

falazatokra ragasztott természetes kövekhez • burkoló- és klinkertéglákhoz
cementkötésű burkolólapok fugáinak kitöltésére

Falra ragasztott terméskövek, kőfalak fugázásához kül- és beltérben is ajánlott habarcsfugázó.
Széles színválaszték. 5-25 mm fugaszélesség.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00639xx1	20 kg/zsák**	169 Ft/kg	215 Ft/kg
		3 380 Ft/zsák	4 293 Ft/zsák

*Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 48 zsák, 0,96 tonna, *** Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna

Alapvakolatok

Az alapvakolatok a falazott, monolit és félmonolit betonszerkezetek védelmére, felületének kiegyenlítésére szolgálnak. Alkalmazásukkal homogén felület, légtömör szerkezet alakítható ki. Vakolatokkal javítható a falszerkezet hő- és hangszigetelő képessége, vízzel szembeni ellenállása és fagyállósága is. Mindemellett a külső vakolatok veszik fel és vezetik el az épület mozgása és az épületet ért igénybevételek során keletkezett feszültségeket.
Fontos a teljes falszerkezetet egy szerkezeti rendszerként kezelni, ami az anyagkiválasztás és a kivitelezés során is meghatározó!

I. Kiválasztás szempontjai

Az időtálló falszerkezet kialakítása a tervezéssel kezdődik, melynek a gondos felmérés és meglévő falazat esetén diagnosztika az alapja.

1. Felhasználás helye:

A felhasználás helye már nagymértékben meghatározza a falszerkezetet érő igénybevételt.

- Kültér: - homlokzat (általános felület), homlokzati tagozatok, díszek, párkányok
  - lábazat, erkély, kerítés
- Beltér: - normál funkciójú helyiségek
  - nagy pára- vagy vízterhelésű helyiségek
  - nagy mechanikai (statikus, dinamikus) igénybevétel, pl.: sport, műhely
  - egyéb speciális terhelések (hő, sugárzás, biológiai, tűz…stb.)

2. Alapfelület típusa:

Ismerni kell a vakolandó alapfelület anyagát és tulajdonságait, leggyakoribb alapfelületek a következők:
- vázkerámia, tégla (tömör) – kisméretű tégla, HB30 stb.
- pórusbeton, liapor
- mészhomok tégla, vályog
- beton, vasbeton, előregyártott vasbeton, zsalutégla
- festett
- vakolt, ásványi kéreggel ellátott
- gipszbázisú falazóelem
- vegyes falazat

A felújítások esetén sokszor vakolt, festett vagy vegyes falazat a kiinduló felület. Ezen felületek esetén a vakolás előtt a megfelelő felület előkészítés kiemelt fontosságú (egyenletes nedvszívás és teherhordás kialakításához).

3. Végső felület

Használati szempontból leginkább meghatározó a végső felület megjelenése. A rétegrend tervezésénél a végső felületet,mint a falrendszer részét kell figyelembe venni, mert hatással van az anyagválasztásra és a kivitelezésre is.
Főbb végső felület típusok:
- festett felület, színezővakolat
- hidegburkolat vagy melegburkolat
- nyers ásványi felület (látszóbeton, színezett habarcsok - bevonatok)

Hőszigetelt homlokzatok esetén a végső felületek (a melegburkolat kivételével) megegyeznek (alkalmazhatóságukat leginkább csak a szerkezet teljes teherbírása befolyásolja). A hőszigetelő rendszerek részleteit külön kiadványban találja.

4. Egyéb funkciók

Fűtésrendszer: Fal- ill. mennyezetfűtés esetén fontos az adott célnak leginkább megfelelő alapvakolat alkalmazása. Jobb hővezető képességű, nagy hőtároló kapacitású és szálerősített alapvakolatra van szükség.

Hővezetési képesség: A falszerkezet hőszigetelésének javítása érdekében kis hővezetési tényezőjű vakolatot választhat. Ezek a könnyített, hőszigetelő vakolatok.

Kivitelezési technológia (kézi/gépi): A legtöbb vakolat kézi típusa mellett a gépi változat is választható. A gépi vakolatok általában folyósítót tartalmaznak a könnyebb feldolgozás érdekében, ezért kézi felhasználásuk lehetséges, de direkt a feladatra készített kézi termékeket könnyebb és kényelmesebb kézzel felhordani.

II. Falfelület kialakításának menete

A megfelelő technológiai sorrend legalább annyira fontos, mint az odaillő anyagok kiválasztása (a rosszul megválasztott technológiai sorrend kitolhatja a kivitelezés időtartamát és növelheti a javítások mennyiségét és ez által a költségeket).

Főbb lépések a következők

1. Felmérés
2. Tervezés, méretezés – a megfelelő anyag kiválasztása
3. Felület előkészítése (tisztítás, hordképesség ellenőrzése)
4. Fal- ill. mennyezetfűtés kialakítása
5. Gúzolás, alapozás
6. Vakolat felhordása
7. Simítás
8. Glettelés
9. Végső felületképzés

Minden lépés esetén a pontos információgyűjtés, szakmai ismeretek és tapasztalatok elengedhetetlenül szükségesek.

Alapvakolatok kiválasztásához a következő táblázat nyújt segítséget:

Felhasználás		Tégla vázkerámia	Pórusbeton (Ytong)	Mészhomok tégla	Beton	Kézi vagy Gépi
Kültér						
homlokzat	mész-cement vakolatok	MP 503 A	MP 503 A	MP 503 A	MP 503 A	Gépi
		Premium	Premium	Premium	Premium	Kézi
	könnyített vakolatok	MP Leicht A	MP Leicht A	MP Leicht A	MP Leicht A	Gépi
		HP Leicht A	HP Leicht A	HP Leicht A	HP Leicht A	Kézi
	hőszigetelő vakolatok	Isoputz	-	Isoputz	Isoputz	Kézi
		StyroTherm	-	StyroTherm	StyroTherm	Gépi
	speciális felhasználás	Kvádervakolat	Kvádervakolat	Kvádervakolat	Kvádervakolat	Kézi
	nagy mechanikai igénybevétel	Sockelputz Plus (Squash)	-	Sockelputz Plus (Squash)	Sockelputz Plus (Squash)	Kézi - Gépi
		Sockelputz	-	Sockelputz	Sockelputz	Kézi - Gépi
lábazat, erkély, kerítés	cementvakolat	Sockelputz	-	Sockelputz	Sockelputz	Kézi - Gépi
Beltér						
normál funkció	mész-cement vakolat	MP 501 I	MP 501 I	MP 501 I	MP 501 I	Gépi
		MP 501 W	MP 501 W	MP 501 W	MP 501 W	Gépi
		Premium W	Premium W	Premium W	Premium W	Kézi
		-	Premium Plus	Premium Plus	-	Kézi
	könnyített vakolatok	MP Leicht A	MP Leicht A	MP Leicht A	MP Leicht A	Gépi
		HP Leicht A	HP Leicht A	HP Leicht A	HP Leicht A	Kézi
	gipszvakolat	MP 701 G	MP 701 G	MP 701 G	MP 701 G	Gépi
magas pára vagy vízterhelés	cementvakolatok	Sockelputz	-	Sockelputz	Sockelputz	Kézi - Gépi
speciális felhasználás	nagy mechanikai igénybevétel	Sockelputz Plus (Squash)	-	Sockelputz Plus (Squash)	Sockelputz Plus (Squash)	Kézi - Gépi
		Sockelputz	-	Sockelputz	Sockelputz	Kézi - Gépi
	falfűtés	ThermoWand	ThermoWand	ThermoWand	ThermoWand	Gépi

VAKOLÁST ELŐKÉSZÍTŐ ALAPOZÓK

Putzgrund
Vakolatalapozó

A Putzgrund vakolatalapozó felhasználásra kész, alkáliálló, műanyagdiszperziós kötőanyagú alapozó. Ásványi-, műgyanta- és szilikonbázisú színezővakolatok felhordása előtt az alapfelületek nedvszívó képességének csökkentésére és kiegyenlítésére, valamint a tapadás javítására Putzgrund vakolatalapozót használjunk! Pórusbetonból készült falazatoknál az alapvakolat felhordását megelőzően, a falfelületek egyenletes szívóképességét és a megfelelő tapadóerőt 1:1 arányban higított Putzgrund vakolatalapozóval is biztosíthatjuk.

ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 0.1 - 0.2 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00854301	1 kg/vödör	1 307 Ft/kg	1 660 Ft/kg
		1 307 Ft/vödör	1 660 Ft/vödör
K00854305	5 kg/vödör*	1 201 Ft/kg	1 525 Ft/kg
		6 005 Ft/vödör	7 626 Ft/vödör
K00854315	15 kg/vödör**	1 057 Ft/kg	1 342 Ft/kg
		15 855 Ft/vödör	20 136 Ft/vödör

Tiefengrund
Mélyalapozó

mélyen beívódik a pórusokba • javítja a felület szilárdságát

ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 0.1 - 0.25 l/m²

A Tiefengrund mélyalapozó felhasználásra kész, alkáliálló, műanyagdiszperziós kötőanyagú, felületelőkészítő alapozó. Csökkenti és kiegyenlíti a nedvszívást. Nem képez filmréteget a felületen, mélyen beívódik a pórusokba. A kissé porló de még teherbíró vakolatok, krétásodó, diszperziós festékbevonattal ellátott felületek megerősítésére Tiefengrund mélyalapozót használjunk! Alkalmazható gipszkarton felületen alapozóként. Aquastop vagy Aquastop Flex vízszigetelés felhordása előtt a gipszkarton felületeket Tiefengrund mélyalapozóval kezeljük.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00854501	1 l/vödör	2 244 Ft/l	2 850 Ft/l
		2 244 Ft/vödör	2 850 Ft/vödör
K00859505	5 l/vödör*	1 659 Ft/l	2 107 Ft/l
		8 295 Ft/vödör	10 535 Ft/vödör
K00859515	15 l/vödör**	1 587 Ft/l	2 015 Ft/l
		23 805 Ft/vödör	30 232 Ft/vödör

Kontakt B PLUS
Kvarcszemcsés tapadóhíd

sima felületen javítja a tapadást • érdesíti a felületet

ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 0.25 kg/m²

A Kontakt B PLUS kvarcszemcsés tapadóhíd felhasználásra kész, műanyagdiszperziós kötőanyagú, kvarcszemcsét tartalmazó, felületelőkészítő anyag. A sima betonfalazatok, betonfödémek felületét alapvakolás előtt a megfelelő tapadóerő biztosítására alkalmazható. Különösen ajánlott sima felületű monolit betonszerkezeteknél és a készbeton elemeknél. Meglévő régi burkolatra történő ragasztásnál (lapra-lap) a régi burkolatra felhordva a megfelelő tapadóerő biztosítására, felület előkészítő anyagként is használhatjuk. Gipszkarton felületek színezése előtti alapozásra is alkalmazható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00864601	1 kg/vödör	2 371 Ft/kg	3 011 Ft/kg
		2 371 Ft/vödör	3 011 Ft/vödör
K00864607	7 kg/vödör***	2 004 Ft/kg	2 545 Ft/kg
		14 028 Ft/vödör	17 816 Ft/vödör
K00864625	25 kg/vödör****	1 904 Ft/kg	2 418 Ft/kg
		47 600 Ft/vödör	60 452 Ft/vödör

* Raklaponként 60 vödör, 0,3 tonna, ** Raklaponként 24 vödör, 0,36 tonna, *** Raklaponként 24 vödör, 0,6 tonna, **** Raklaponként 24 vödör, 0,6 tonna

VAKOLÁST ELŐKÉSZÍTŐ ALAPOZÓK

Kontakt Poren
YTONG alapozó

Pórusbeton (pl. Ytong) falfelületek vakolás előtti előkészítésére használjuk. Alkalmazásával egyenletes, mérsékelt szívóképességet biztosítunk a pórusbeton falaknak, mellyel elkerülhető a felhordott vakolatrétegek gyors kiszáradása ("megégése"). Kül- és beltérben egyaránt használhatjuk. Javítja a tapadást, kiváltja a gúzolást. Teddy-hengerrel vagy ecsettel hordható fel.

ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 0.4 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00305401	20 kg/zsák***	961 Ft/kg	1 220 Ft/kg
		19 220 Ft/zsák	24 409 Ft/zsák

GÚZOLÓK

Kontakt VS
Cementes gúzoló

Az alapvakolat és a falazat között szükséges tapadóerőt és egyenletes nedvszívást biztosító réteg. Gépi, kézi felhordásra. A szükséges várakozási idő (1-3 nap) után vakolható.

ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 3-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00305221	25 kg/zsák**	68 Ft/kg	86,4 Ft/kg
		1 700 Ft/zsák	2 159 Ft/zsák

Kontakt VS Plus (Kontakt VS Squash)
Emelt tapadószilárdságú cementes gúzoló

erős igénybevételnek kitett helyekre • csökkenti és kiegyenlíti a nedvszívást

Rugalmas, fokozott tapadóerő, kül- és beltérben egyenletes nedvszívást biztosít. Nagy mechanikai igénybevételnek kitett vakolatok felületelőkészítő anyaga. Kézi felhordásra.

ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 3-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00225211	25 kg/zsák**	94 Ft/kg	119,4 Ft/kg
		2 350 Ft/zsák	2 985 Ft/zsák

HŐSZIGETELŐ VAKOLATOK

StyroTherm
Gépi hőszigetelő alapvakolat

Cement bázisú, polisztirol gyöngyös, kiváló hőszigetelő tulajdonságú, könnyen felhordható gépi vakolat. 3–10 cm rétegvastagságban. Csak simító-réteggel együtt alkalmazható. Minden olyan szerkezet hőszigetelésére, ahol a lemezes hőszigetelő rendszerek nem alkalmazhatóak.

ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 11 l/m² 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00513101	50 l/zsák*	109 Ft/l	138 Ft/l
		5 450 Ft/zsák	6 922 Ft/zsák

Isoputz
Kézi hőszigetelő alapvakolat

Perlites, ásványi alapú, mész-cement kötésű, kézi, hőszigetelő vakolat. 3–6 cm rétegvastagságban. Csak simítóréteggel együtt alkalmazható. Minden olyan szerkezet hőszigetelésére, ahol a lemezes hőszigetelő rendszerek nem alkalmazhatóak.

ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 11 l/m² 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00512131	50 l/zsák*	75,9 Ft/l	96,4 Ft/l
		3 795 Ft/zsák	4 820 Ft/zsák

* Raklaponként 40 zsák, 2 m³, kb. 0,9 tonna, ** Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, *** Raklaponként 48 zsák, 0,96 tonna

HOMLOKZATI ALAPVAKOLATOK

MP 503 A
Gépi alapvakolat

Külső- és beltéri felhasználásra, időjárásálló. A gépi alapvakolat új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak vakolata. 10-20 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET
13 kg/m² (3,1 m²/zsák) 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00311031	40 kg/zsák*	62,2 Ft/kg	79 Ft/kg
		2 488 Ft/zsák	3 160 Ft/zsák

MP 501 I
Gépi alapvakolat

Könnyen feldolgozható, anyagában besimítható, beglettelhető. Gépi felhordásra optimalizált időjárásálló alapvakolat. 10-20 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET
13 kg/m² (3,1 m²/zsák) 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00315011	40 kg/zsák*	55,6 Ft/kg	70,6 Ft/kg
		2 224 Ft/zsák	2 824 Ft/zsák

MP 501 W
Gépi alapvakolat, fehér

Az MP 501 I fehér változata. Könnyen feldolgozható, anyagában besimítható, beglettelhető. Gépi felhordásra optimalizált időjárásálló alapvakolat. 10-20 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET
13 kg/m² (3,1 m²/zsák) 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00335011	40 kg/zsák*	75,9 Ft/kg	96,4 Ft/kg
		3 036 Ft/zsák	3 856 Ft/zsák

Premium
Alapvakolat

Külső- és beltéri kézi alapvakolat, anyagában simítható. Egyaránt alkalmazható nagy felületek kézi vakolására és egyszerű vakolatjavítási feladatokra is. Alkalmazható 10-20 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET
14 kg/m² 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00215011	40 kg/zsák*	57,8 Ft/kg	73,4 Ft/kg
		2 312 Ft/zsák	2 936 Ft/zsák
K00215061	25 kg/zsák**	60,9 Ft/kg	77,3 Ft/kg
		1 523 Ft/zsák	1 934 Ft/zsák

Premium W
Mész-cement alapvakolat

Külső- és beltéri fehér színű kézi alapvakolat, anyagában simítható. Egyaránt alkalmazható nagy felületek kézi vakolására és egyszerű vakolatjavítási feladatokra is. Alkalmazható 10-20 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET
14 kg/m² (3,0 m²/zsák) 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00215031	40 kg/zsák*	64,3 Ft/kg	81,7 Ft/kg
		2 572 Ft/zsák	3 266 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, **Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

HOMLOKZATI ALAPVAKOLATOK

Kvádervakolat
Szálerősített alapvakolat

homlokzati díszítések kialakításához • műemlék felújításokra is alkalmazható

Rusztikus felületek kialakításához külső- és beltérben, homlokzati díszítések képzéséhez. Könnyen formálható és feldolgozható, szálerősített. 10-30 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET
14 kg/m² (3.0 m²/zsák) 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00213001	40 kg/zsák*	86,4 Ft/kg	109,7 Ft/kg
		3 456 Ft/zsák	4 389 Ft/zsák

Sockelputz Plus (Sockelputz Squash)
Cementes alapvakolat

nagy szilárdságú • megnövelt tapadású • rugalmas

Nagy igénybevételre fallabdapálya, ipari és sportlétesítmények vakolására. Külső- és beltéri felhasználásra. Kézi és gépi felhordásra. Alkalmazható 10-20 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET
17 kg/m² (2.3 m²/zsák) 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00225021	40 kg/zsák*	150,6 Ft/kg	191,3 Ft/kg
		6 024 Ft/zsák	7 650 Ft/zsák

Sockelputz
Lábazati cementvakolat

Külső- és beltérben felhasználható, fagyálló, csapó esőnek ellenálló, kézi és gépi feldolgozásra is alkalmas alapvakolat. 10-15 mm rétegvastagságban. Jó mechanikai ellenállás.

ANYAGSZÜKSÉGLET
17 kg/m² (2.3 m²/zsák) 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00212111	40 kg/zsák*	78,5 Ft/kg	99,7 Ft/kg
		3 140 Ft/zsák	3 988 Ft/zsák

RenDo
Medencefal kiegyenlítő vakolat

Nagyobb igénybevételnek kitett falfelületeknél alkalmazható szárazhabarcs. Jellemző felhasználási terület: medencefal kiegyenlítés, ipari csarnokokban, sportlétesítményekben, kerítések, lábazatok felületképzésénél.

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 17 kg/m²/cm

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618131	25 kg/zsák**	122,9 Ft/kg	156,1 Ft/kg
		3 073 Ft/zsák	3 902 Ft/zsák

BETONFELÜLET KIEGYENLÍTŐ

Glettop Plus (Glettop Squash)
Szálerősített cementes glett

Emelt diszperzió-tartalom • Szálerősítés • Fehér színű • Végső felületképzésre alkalmas

Nagy igénybevételnek kitett felületekre. A Plus rendszer (Kontakt VS Plus – SockelPutz Plus cementes vakolat - Glettop Plus) többi elemével együtt már a teherhordó szerkezettől különösen ellenálló rétegrend alakítható ki.

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 2.5 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00225031	20 kg/zsák***	310 Ft/kg	394 Ft/kg
		6 200 Ft/zsák	7 874 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, ***Raklaponként 48 zsák, 0,96 tonna

KÖNNYÍTETT ALAPVAKOLATOK

MP Leicht A
Pilletherm könnyű, gépi alapvakolat, külső

Külső- és beltérben felhasználható hőszigetelő tulajdonságú, YTONG-ra, Heraklithra, porózus égetett kerámia falazatokra, pl. Porotherm, Leier tégla stb.
Gépi felhordáshoz. 20-40 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET
10 kg/m² (4 m²/zsák) 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00342121	40 kg/zsák*	92,9 Ft/kg	118 Ft/kg
		3 716 Ft/zsák	4 719 Ft/zsák

HP Leicht A
Pilletherm könnyű, kézi alapvakolat, külső

Külső- és beltérben felhasználható hőszigetelő tulajdonságú, YTONG-ra, Heraklithra, porózus égetett kerámia falazatokra, pl. Porotherm, Leier tégla stb.
Kézi felhordáshoz. 20-40 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET
10 kg/m² (4 m²/zsák) 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00242221	40 kg/zsák*	79,1 Ft/kg	100,5 Ft/kg
		3 164 Ft/zsák	4 018 Ft/zsák

BELTÉRI ALAPVAKOLATOK

Thermo °Comfort 23°C
hőtároló vakolat

hatalmas hőtároló képesség 23°C környezetében • közvetlen festésre alkalmas felület készíthető

Elsősorban gépi feldolgozású, gipszes kötőanyagú hőtároló beltéri alapvakolat. Beltérben, főként nappali tartózkodású terekben, irodahelyiségekben alkalmazandó 1-3 cm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET
10 kg/m² (2 m²/zsák) 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00237051	20 kg/zsák**	2 795 Ft/kg	3 550 Ft/kg
		55 900 Ft/zsák	70 993 Ft/zsák

Thermo °Comfort 26°C
hőtároló vakolat

hatalmas hőtároló képesség 26°C környezetében • közvetlen festésre alkalmas felület készíthető

Elsősorban gépi feldolgozású, gipszes kötőanyagú hőtároló beltéri alapvakolat. Beltérben, főként nappali tartózkodású terekben, irodahelyiségekben alkalmazandó 1-3 cm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET
10 kg/m² (2 m²/zsák) 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00237061	20 kg/zsák**	2 795 Ft/kg	3 550 Ft/kg
		55 900 Ft/zsák	70 993 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 30 zsák, 0,6 tonna, minimális rendelési mennyiség 100 kg

BELTÉRI ALAPVAKOLATOK

ThermoWand
Falfűtésvakolat

szálerősített • jó páraáteresztő képességű • falfűtéshez

Gépi-kézi, mész-cement bázisú, falfűtésvakolat szálerősítéssel. Külső- és beltérben is felhordható. Rétegvastagság: beépített fűtéscső felső síkja + min. 1 cm csőtakarás.

ANYAGSZÜKSÉGLET
13 kg/m² (3,1 m²/zsák) 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00237011	40 kg/zsák*	72,6 Ft/kg	92,2 Ft/kg
		2 904 Ft/zsák	3 688 Ft/zsák

Premium Plus
Vékony alapvakolat pórusbetonra

vékony rétegvastagságban felhordható • fehér színű • jó páraátersztő képességű

Beltéri felhasználhatóságú, fehér színű vékonyvakolat pórusbetonra. Kézi feldolgozhatóságú.
3-10 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET
14 kg/m² (3.0 m²/zsák) 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00215041	40 kg/zsák*	81,7 Ft/kg	103,8 Ft/kg
		3 268 Ft/zsák	4 150 Ft/zsák

MP 701 G
Gipszvakolat

Egyrétegű gipszes gépi vakolat glettelt felületek kialakítására, csak beltérben használható. Ideális anyag mennyezetek vakolásához és a megfelelő lakásklíma kialakításához. Nem javasolt a használata vizes helyiségekben. 10-40 mm rétegvastagságban.

ANYAGSZÜKSÉGLET
10 kg/m² (3 m²/zsák) 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811823	30 kg/zsák**	102,2 Ft/kg	129,8 Ft/kg
		3 066 Ft/zsák	3 894 Ft/zsák

SIMÍTÓ VAKOLATOK

Simultan
Finomszemcsés simítóvakolat

Külső- és beltéri kvarchomokos simító. Alkalmazható könnyített és hőszigetelő vakolatok, illetve nedvszívás kiegyenlített ásványi felületek vékony rétegű átvonására. 0-3 mm rétegvastagságban..

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 3-5 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00236081	40 kg/zsák*	61,1 Ft/kg	77,6 Ft/kg
		2 444 Ft/zsák	3 104 Ft/zsák
K00236281	25 kg/zsák***	66,1 Ft/kg	83,9 Ft/kg
		1 653 Ft/zsák	2 099 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, **Raklaponként 40 zsák, 1,2 tonna, *** Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

RECON - BETONJAVÍTÓK

Kontakt CT
Korrózióvédő és tapadóhíd

Betonacél szempontjából ideális pH (12-13) • könnyű feldolgozhatóság • korrózióvédelem és tapadóhíd egyben	ANYAGSZÜKSÉGLET
Beton és vasbeton szerkezetek R3 osztályú javítására alkalmas nagy tapadószilárdságú korrózióvédő és tapadóhídja. Alkalmazásával biztosítható a betonszerkezetek javításához alkalmazott habarcs megfelelő tapadószilárdsága és biztosítja a betonacélok korrózióvédelmét.	kb. 1-2 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619795	5 kg/tasak**	482 Ft/kg 2 410 Ft/tasak	612 Ft/kg 3 061 Ft/tasak
K00619791	20 kg/zsák***	398 Ft/kg 7 960 Ft/zsák	505 Ft/kg 10 109 Ft/zsák

CT-Max
Durva betonjavító habarcs

kül- és beltéri felhasználásra • magas kezdeti- és tapadószilárdság csekély repedési hajlam • nagy rétegvastagság (1-3 cm)	ANYAGSZÜKSÉGLET
Beton és vasbeton szerkezetek R3 osztályú javítására alkalmas nagyszilárdságú szálerősített durva javítóhabarcs. Alkalmazásával biztosítható a megfelelő betontakarás és a felület durva kiegyenlítése.	kb. 20 kg /m²/cm

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619771	25 kg/zsák*	169 Ft/kg 4 225 Ft/zsák	215 Ft/kg 5 366 Ft/zsák

CT-Max T
Tixotróp betonjavító habarcs

kül- és beltéri felhasználásra • magas kezdeti és tapadószilárdság csekély repedési hajlam • nagy rétegvastagság (1-6 cm)	ANYAGSZÜKSÉGLET
Beton és vasbeton szerkezetek R3 osztályú javítására alkalmas nagyszilárdságú, szálerősített durva javítóhabarcs. Állékony, tixotróp tulajdonságának köszönhetően különösen alkalmas fej feletti munkavégzés esetén (mennyezet, áthidalógerenda, vasbeton lépcső alsó felülete, alagút stb.)	kb. 20 kg /m²/cm

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619721	25 kg/zsák*	204 Ft/kg 5 100 Ft/zsák	259 Ft/kg 6 477 Ft/zsák

CT-Mix
Finom betonjavító habarcs

kül- és beltéri felhasználásra • magas kezdeti és tapadószilárdság csekély repedési hajlam • anyagában besimítható	ANYAGSZÜKSÉGLET
Beton és vasbeton szerkezetek R3 osztályú javítására alkalmas nagyszilárdságú, szálerősített simítóhabarcs. Alkalmazásával biztosítható a betonszerkezetek károsítók elleni lezárása és a felület finom kiegyenlítése.	kb. 1,7 kg/m²/mm

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619785	5 kg/tasak**	198 Ft/kg 990 Ft/tasak	251 Ft/kg 1 257 Ft/tasak
K00619781	25 kg/zsák*	156 Ft/kg 3 900 Ft/zsák	198 Ft/kg 4 953 Ft/zsák

* Raklaponként 48 zsák 1,2 tonna, ** Raklaponként 96 tasak, 0,48 tonna, *** Raklaponként 48 zsák, 0,96 tonna

RECON - BETONJAVÍTÓK

CT-Fix
Általános betonjavító habarcs

jó mechanikai ellenállású • 2-15 mm rétagvastagság • anyagában besimítható	ANYAGSZÜKSÉGLET
Finom javítóhabarcs beton, vasbeton és egyéb ásványi felületek egyszerű javítására, átvonására. Általános ház körüli, időjárásnak kitett kültéri függőleges felületek kialakítására. A CT-Fix-el készített felület alkalmas befejező réteg fogadására, mint: festék, színezővakolat, hideg- vagy melegburkolat stb. Rétegvastagság: 2-15 mm	kb. 1-2 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619741	25 kg/zsák*	106 Ft/kg 2 650 Ft/zsák	135 Ft/kg 3 366 Ft/zsák

JAVÍTÓHABARCSOK

Renti
Javítóhabarcs

fehér színű • szálerősített • rugalmas• kiváló tapadású repedésáthidaló • meglévő színezővakolatok újraszínezésénél	ANYAGSZÜKSÉGLET
Fehér színű, szálerősítésű javító- és felületelőkészítő habarcs, újraszínezés előtt, régi felületek átvonására, tapadóhídként sima betonfelületekhez. 2-10 mm rétegvastagságban.	2-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617901	25 kg/zsák*	312,7 Ft/kg 7 818 Ft/zsák	397,1 Ft/kg 9 928 Ft/zsák

Renti Fein
Javítóhabarcs finom

fehér színű • finom szemcséjű • szálerősített • rugalmas• kiváló tapadású repedésáthidaló • meglévő színezővakolatok újraszínezésénél	ANYAGSZÜKSÉGLET
Fehér színű, szálerősítésű javító- és felületelőkészítő habarcs, újraszínezés előtt, régi felületek átvonására, tapadóhídként sima betonfelületekhez. 0-5 mm rétegvastagságban.	2-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617911	25 kg/zsák*	309,9 Ft/kg 7 748 Ft/zsák	393,6 Ft/kg 9 839 Ft/zsák

RenoBet
Cementbázisú, gyorskötő javítóhabarcs

Kül- és beltérben • Gipszmentes • Fehér vagy szürke színben • Burkolás előtt különösen ajánlott	ANYAGSZÜKSÉGLET
Tégla- és betonfalazatokon kivésett hornyok, üregek javítására, felületkiegyenlítésre. Gyorskötő, könnyen használható. Gipszmentes, ezért nem kell elválasztani a hidegburkolati ragasztótól. Pincékben, raktárakban stb. festhető felület kialakítására is használható.	1,6 kg/m² mm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619701 (fehér)	25 kg/zsák*	200,6 Ft/kg 5 015 Ft/zsák	254,8 Ft/kg 6 369 Ft/zsák
K00619711 (szürke)	25 kg/zsák*	200,6 Ft/kg 5 015 Ft/zsák	254,8 Ft/kg 6 369 Ft/zsák

* Raklaponként 48 zsák 1,2 tonna

HABARCSOK - Javítóanyagok termékválasztó

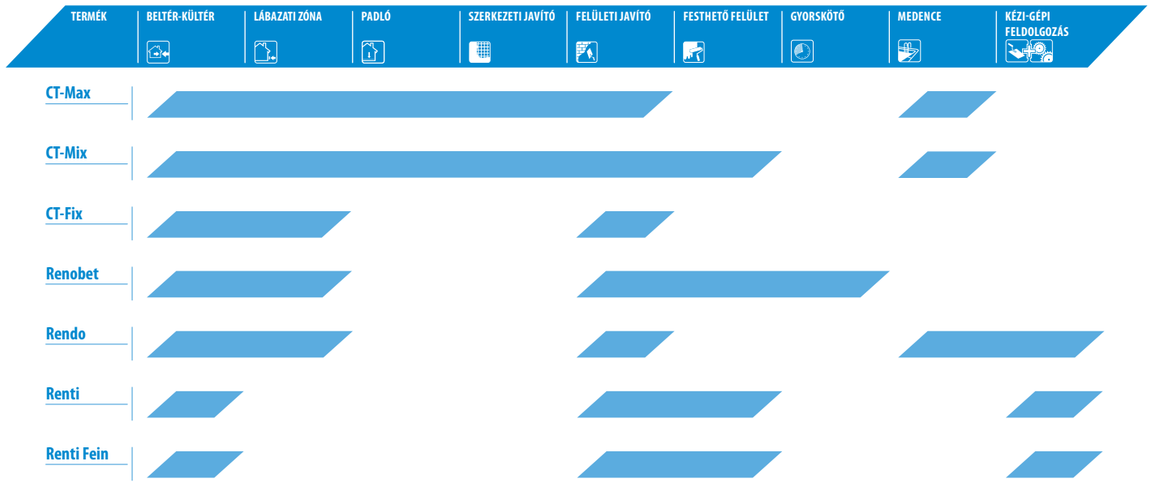

A fogadófelület minősége és technológia függvényében alapozó illetve tapadóhíd alkalmazása szükséges!

VAKOLAT KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

InstallGips
Stukatúrgipsz / elektrogipsz

Könnyen használható • Gyors kötés • Jó tapadás • Fehér színű	ANYAGSZÜKSÉGLET
Falazatba vésett csövek, vezetékek gyors rögzítésére.	igény szerint

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811725	4 kg/zsák	255 Ft/kg 1 020 Ft/zsák	324 Ft/kg 1 295 Ft/zsák
K00811721	20 kg/zsák*	125 Ft/kg 2 500 Ft/zsák	159 Ft/kg 3 175 Ft/zsák

Profilfix
Cementbázisú, gyorskötő rögzítőhabarcs

Kül- és beltérben • Nedves helyiségekben • Gyors kötés • Gipszmentes	ANYAGSZÜKSÉGLET
Vakolatba ágyazott profilok (élvédők, vezetősínek) és falazatba vésett csövek, vezetékek (villamos- és vízvehetékek) gyors rögzítésére.	igény szerint

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618111	25 kg/zsák*	204 Ft/kg 5 100 Ft/zsák	259 Ft/kg 6 477 Ft/zsák

Perlfix
Ragasztógipsz

Egyszerűen használható • Bármilyen felületre • Gyors kötés, jó tapadás	ANYAGSZÜKSÉGLET
Gipszkarton szárazvakolat ragasztópogácsákkal való felhelyezéséhez, csavarozás / tűzés nélkül.	igény szerint

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811621	25 kg/zsák*	126 Ft/kg 3 150 Ft/zsák	160 Ft/kg 4 001 Ft/zsák

* Raklaponként 48 zsák 1,2 tonna

VAKOLAT KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Állványháló

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00852310	50 x 3,6 m/tekercs (180 m²)	423 Ft/m² 76 140 Ft/tekercs	537 Ft/m² 96 698 Ft/tekercs
K00852311	50 x 3,1 m/ tekercs (155 m²)	410 Ft/m² 63 550 Ft/tekercs	521 Ft/m² 80 709 Ft/tekercs

Vakolaterősítő üvegszövet háló

Alapvakolatok megerősítésére szolgáló alkáliálló (lúgálló) üvegszövet háló.110 g/m²	ANYAGSZÜKSÉGLET
	1,1 m²/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00852300	50 x 1m/tekercs	298 Ft/m² 14 900 Ft/tekercs	378 Ft/m² 18 923 Ft/tekercs

Vezetősín 3 m

Horganyzott vezetősín gépi vakoláshoz. **6 mm**	ANYAGSZÜKSÉGLET
	igény szerint

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00853910	50 x 3 fm/csomag*	138 Ft/fm 20 700 Ft/csomag	175 Ft/fm 26 289 Ft/csomag

Sarokvédő sín beltéri 3 m

Alapvakolatokba építhetô horganyzott sarokvédő profil.	ANYAGSZÜKSÉGLET
	1 fm/m

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00853700	25 x 3 fm/csomag*	159 Ft/fm 11 925 Ft/csomag	202 Ft/fm 15 145 Ft/csomag

Sarokvédő sín kültéri 3 m

PVC éllel ellátott horganyzott sarokvédő profil.	ANYAGSZÜKSÉGLET
	1 fm/m

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00853800	15 x 3 fm/csomag*	444 Ft/fm 19 980 Ft/csomag	564 Ft/fm 25 375 Ft/csomag

* Csak csomagban rendelhető!

Felújító vakolatrendszerek

A falak károsodását leggyakrabban a víz okozza, hiszen a régi épületeink nagy része vízszigetelés nélkül készült. Karbantartásuk és felújításuk hozzáértést és speciális anyagokat kíván. Ezt biztosítják az ún. szárító- és felújító vakolatok, amelyek szigorú ellenőrzés mellett pontos összetétellel gyári körülmények között készülnek.

A talajban található nedvesség az építőanyagok pórusain, fugáin keresztül beszivárog és a kapillárisokon keresztül a magasba emelkedik. A víz a talajból oldott sókat hoz magával, amelyek a kötőanyagokkal kölcsönhatásba lépve károsítják a falszerkezetet. A nedvesség és a sóterhelés hátrányosan befolyásolja a régi és az új épületek használhatóságát is.

A víz és a só a következő problémákat okozza:

- a falak hőszigetelőképessége romlik
- a vakolat leválik
- penészgombák képződnek, ami komoly egészségügyi kockázat a lakóknak
- a falfelületen sókivirágzás jelenik meg
- a nedves és hideg felületen lecsapódik a víz

Az Eurosan rendszer előnyei:

- nincs sókivirágzás
- a párolgás a szárító vakolatban történik
- kézzel, géppel egyaránt feldolgozható
- a sérült részek egyszerűen javíthatók
- 5-15 éves rendszergarancia (épületdiagnosztika eredményétől függően)
- nincs penész
- nincs vakolatkárosodás
- jó hőszigetelőképesség
- harmonizál az európai szabvánnyal
- nincs vízfolt
- a belső felület melegebb lesz
- környezetbarát

WTA EUROSAN RÉTEGREND TALAJSZINT FELETT

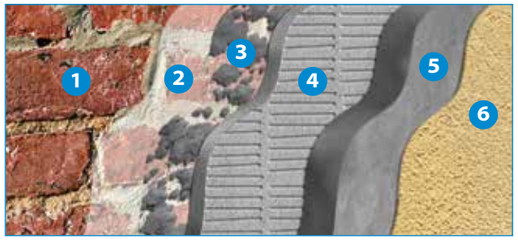

1. alapfelület
2. EUROSAN H pórushidrofóbizáló
3. EUROSAN VS gúzoló
4. WTA EUROSAN UP alsóvakolat
5. WTA EUROSAN OP felsővakolat
6. EDELPUTZ EXTRA színezővakolat vagy EUROSAN FP simítóvakolat és silicon homlokzatfesték, lábazaton anyagába besimított Cemix WTA EUROSAN felsővakolat vagy EUROSAN EP szárítóvakolat

WTA EUROSAN RÉTEGREND TALAJSZINT ALATT

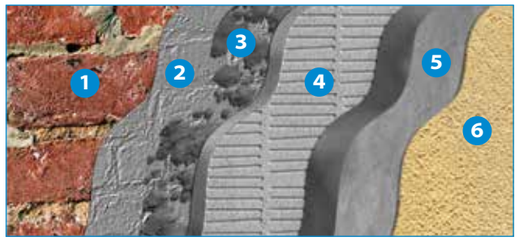

1. alapfelület
2. EUROSAN W vízelosztó alapozó
3. EUROSAN VS gúzoló
4. WTA EUROSAN UP alsóvakolat
5. WTA EUROSAN OP felsővakolat
6. EDELPUTZ EXTRA színezővakolat vagy EUROSAN FP simítóvakolat és silicon homlokzatfesték, lábazaton anyagába besimított Cemix WTA EUROSAN felsővakolat vagy EUROSAN EP szárítóvakolat

EUROSAN RÉTEGREND

1. alapfelület
2. EUROSAN VS gúzoló
3. EUROSAN EP szárítóvakolat
4. EDELPUTZ EXTRA színezővakolat vagy EUROSAN FP simítóvakolat és silicon homlokzatfesték, lábazaton anyagába besimított Cemix WTA EUROSAN OP felsővakolat vagy EUROSAN EP szárítóvakolat

Felújítás menete:

1. Faldiagnosztikai vizsgálat elvégzése, amennyiben szükséges

Részletes szakvélemény készíttetése a tervezők és kivitelezők részére, ami tartalmazza a szükséges anyagok és munkafolyamatok leírását.

2. Károsodott vakolat leverése

A károsodott vakolat és annak 1 m-es környezetében a vakolat leverése, a telített építőanyag eltávolítása a fugákból is, 2 cm mélységben.

3. A falszerkezet vízszigetelése, a vízutánpótlás megszüntetése

Elsődleges feladat a vízutánpótlás megszüntetése, majd amennyiben lehetséges, a falszerkezet vízszigetelését kell megoldani, mechanikai, vegyi vagy elektrokinetikus úton.

4. Új vakolat felhordása

a. EUROSAN szárítóvakolattal - Eurosan EP
b. WTA felújító rendszerrel - Eurosan UP, Eurosan OP

5. Végső felületképzés

Az elkészült felület páraáteresztő festékkel vagy páraáteresztő színezővakolattal a kívánt színben kialakítható.

Felújítást segítő szolgáltatásaink:

- mintavétel, elemzés, felújítási javaslat
- oktatás, továbbképzés

Új vakolat kialakítása szárítóvakolattal

Abban az esetben, ha a szerkezet kevés vizet tartalmaz és sóterhelése mérsékelt, az EUROSAN EP szárítóvakolat alkalmazásával tartós, jó eredményt érhetünk el. A régi, vakolattól megtisztított felületre EUROSAN VS gúzolót kell felhordani 50%-os fedettséggel, majd megszilárdulását követően (1-3 nap) vakolunk legalább 2 cm vastagságban EUROSAN EP szárítóvakolattal.

Új vakolat kialakítása WTA EUROSAN rendszerrel

A tapasztalatok szerint, ha a mérések nagyobb só és vízterhelést mutatnak, akkor összetettebb rendszert kell használnunk. Ez az Eurosan Felújító vakolatrendszer már a vakolaton kívül olyan alkotókat is tartalmaz, amelyek megakadályozzák a pontszerű vízterhelés kialakulását (Eurosan W, víz eloszlató alapozó) ill. a még nedves vakolat sóval való telítődését (Eurosan H pórushirofóbizáló alapozó). Ebben a rendszerben a vakolat is két különböző tulajdonságú anyag, Eurosan UP (alsóvakolat) és Eurosan OP (felsővakolat). A felsővakolatot az alsóvakolat kiszáradását követően kell felhordani. A WTA Eurosan vakolatrendszer utolsó eleme a speciális, páraáteresztő simítóvakolat Eurosan FP, amelyet akkor használunk, ha a fal végső felületképzését páraáteresztő (SiliconTOP vagy SilikatTOP) festékkel oldjuk meg. A homlokzatokon vagy akár belső terekben is a felújító vakolatrendszert dekoratív, ásványi alapú, páraáteresztő színezővakolattal is díszíthetjük.

A felújítások során nem kell mindig leverni a régi vakolatot az épület teljes magasságában, csak a látható vízterhelés felett 1 m-ig. Ha a vakolat megfelelő minőségű, úgy a felületek azonos nedvszívó-képességének biztosítása érdekében a teljes felületre Renti szálerősítésű javítóhabarcsot húzunk fel. Az ilyen módon előkészített felületek páraáteresztő festékkel festhetők vagy páraáteresztő színezővakolatokkal áthúzhatók.

EUROSAN GÚZOLÓ

Eurosan VS
Eurosan gúzoló

WTA rendszer • szulfátálló	ANYAGSZÜKSÉGLET
Nedves, sóterhelt falazatok előfröcskölő anyaga. Felhordás 50%-os fedettséggel. Felújító rendszerek egyik alapfelület előkészítője.	kb. 3-5 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00551101	40 kg/zsák*	112 Ft/kg	142 Ft/kg
		4 480 Ft/zsák	5 690 Ft/zsák

EUROSAN SZÁRÍTÓVAKOLAT

Eurosan EP gépi
Eurosan szárítóvakolat, gépi

szulfátálló • kiváló páraáteresztő	ANYAGSZÜKSÉGLET
Nedves, sóterhelt épületek vakolására használjuk. Általánosan alkalmazható a legtöbb ásványi felületen, mint: tégla, mészhomok, vályog, stb.	11 kg/m² 1 cm rétegvastagságban min. rétegvastagság 2cm

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00550301	40 kg/zsák*	137 Ft/kg	174 Ft/kg
		5 480 Ft/zsák	6 960 Ft/zsák

Eurosan EP kézi
Eurosan szárítóvakolat, kézi

szulfátálló • kiváló páraáteresztő	ANYAGSZÜKSÉGLET
Nedves, sóterhelt épületek vakolására használjuk. Általánosan alkalmazható a legtöbb ásványi felületen, mint: tégla, mészhomok, vályog, stb.	11 kg/m² 1 cm rétegvastagságban min. rétegvastagság 2cm

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00550101	40 kg/zsák*	137 Ft/kg	174 Ft/kg
		5 480 Ft/zsák	6 960 Ft/zsák

MŰEMLÉK FELÚJÍTÓ ANYAGOK

Eurosan TP
Eurosan trasszvakolat

Páraáteresztő szárító vakolat. Műemlékek érzékeny kövekből készült falazataihoz.	ANYAGSZÜKSÉGLET
	10 kg/m² 1 cm rétegvastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00553121	25 kg/zsák*	118 Ft/kg	150 Ft/kg
		2 950 Ft/zsák	3 747 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna

MŰEMLÉK FELÚJÍTÓ ANYAGOK

Trassputz VS (Special G)
Trasszvakolat gúzolója

Műemlék felújításoknál is használjuk. 5 mm rétegvastagságban. Trassputz (Special M) vakolat alapfelület előkészítője.	ANYAGSZÜKSÉGLET
	kb. 6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00270001	40 kg/zsák*	101 Ft/kg	128 Ft/kg
		4 040 Ft/zsák	5 131 Ft/zsák

Trassputz (Special M)
Trasszvakolat

Műemlék felújításoknál is használjuk. 10-20 mm rétegvastagságban.	ANYAGSZÜKSÉGLET
	kb. 14 kg/m² 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00270011	40 kg/zsák*	85 Ft/kg	108 Ft/kg
		3 400 Ft/zsák	4 318 Ft/zsák

WTA EUROSAN FELÚJÍTÓ RENDSZER

Eurosan H
Pórushidrofóbizáló alapozó

Talajszint feletti falakra használjuk. Falazatok nedvesség felvételének csökkentésére.	ANYAGSZÜKSÉGLET
	0.005-0.02 l/m² higítás 1:9 vízzel

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00854150	1 l/flakon	8 825 Ft/l	11 208 Ft/l
		8 825 Ft/flakon	11 208 Ft/flakon

Eurosan W
Víziszlató alapozó

Talajszint alatti falakra, valamint a lábazati zónában használjuk. 1-2 mm rétegvastagságban.	ANYAGSZÜKSÉGLET
	2-5 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00550901	25 kg/zsák**	405 Ft/kg	514 Ft/kg
		10 125 Ft/zsák	12 859 Ft/zsák

Eurosan AP
Kiegyenlítő vakolat

A felújítandó egyenetlen alapfelületekre. Jelentős síkbeli eltérések kiegyenlítésére.	KIADÓSSÁG
	1 zsákból kb. 30 l habarcs készíthető

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00551221	25 kg/zsák*	109 Ft/kg	138 Ft/kg
		2 725 Ft/zsák	3 461 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

WTA EUROSAN FELÚJÍTÓ RENDSZER

WTA Eurosan UP kézi
WTA alsóvakolat, kézi

WTA rendszer • szulfátálló • kiváló páraáteresztő	ANYAGSZÜKSÉGLET
Fokozottan nedves, sóterhelt épületek vakolására használjuk. A WTA Eurosan OP-vel rendszerben alkalmazható.	10 kg/m² 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00551301	40 kg/zsák*	200 Ft/kg 8 000 Ft/zsák	254 Ft/kg 10 160 Ft/zsák

WTA Eurosan UP gépi
WTA alsóvakolat, gépi

WTA rendszer • szulfátálló • kiváló páraáteresztő	ANYAGSZÜKSÉGLET
Fokozottan nedves, sóterhelt épületek vakolására használjuk. A WTA Eurosan OP-vel rendszerben alkalmazható.	10 kg/m² 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00552301	40 kg/zsák*	200 Ft/kg 8 000 Ft/zsák	254 Ft/kg 10 160 Ft/zsák

WTA Eurosan OP gépi
WTA felsővakolat, gépi

	ANYAGSZÜKSÉGLET
Fokozottan nedves, sóterhelt épületek vakolására használjuk. A WTA Eurosan UP-vel rendszerben alkalmazható.	10 kg/m² 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00552401	40 kg/zsák*	200 Ft/kg 8 000 Ft/zsák	254 Ft/kg 10 160 Ft/zsák

WTA Eurosan OP kézi
WTA felsővakolat, kézi

	ANYAGSZÜKSÉGLET
Fokozottan nedves, sóterhelt épületek vakolására használjuk. A WTA Eurosan UP-vel rendszerben alkalmazható.	10 kg/m² 1 cm réteg vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00551401	40 kg/zsák*	200 Ft/kg 8 000 Ft/zsák	254 Ft/kg 10 160 Ft/zsák

Eurosan FP
Eurosan simítóvakolat

Fehér színű, páraáteresztő simítóvakolat. Befejező réteg (festés, színezővakolat, stb.) fogadására alkalmas alapfelület kialakítására.	ANYAGSZÜKSÉGLET
	3-5 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00550721	25 kg/zsák*	118 Ft/kg 2 950 Ft/zsák	150 Ft/kg 3 747 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Renti
Javítóhabarcs

fehér színű • szálerősített • rugalmas• kiváló tapadású repedésáthidaló • meglévő színezővakolatok újraszínezésénél	ANYAGSZÜKSÉGLET
Fehér színű, szálerősítésű javító- és felületelőkészítő habarcs, újraszínezés előtt, régi felületek átvonására, tapadóhídként sima betonfelületekhez. 2-10 mm rétegvastagságban.	2-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617901	25 kg/zsák*	312,7 Ft/kg 7 818 Ft/zsák	397,1 Ft/kg 9 928 Ft/zsák

Renti Fein
Javítóhabarcs finom

fehér színű • finom szemcséjű • szálerősített • rugalmas• kiváló tapadású repedésáthidaló • meglévő színezővakolatok újraszínezésénél	ANYAGSZÜKSÉGLET
Fehér színű, szálerősítésű javító- és felületelőkészítő habarcs, újraszínezés előtt, régi felületek átvonására, tapadóhídként sima betonfelületekhez. 0-5 mm rétegvastagságban.	2-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617911	25 kg/zsák*	309,9 Ft/kg 7 748 Ft/zsák	393,6 Ft/kg 9 839 Ft/zsák

* Raklaponként 48 zsák 1,2 tonna

A hagyományos vakolat és az EUROSAN vakolat összehasonlítása

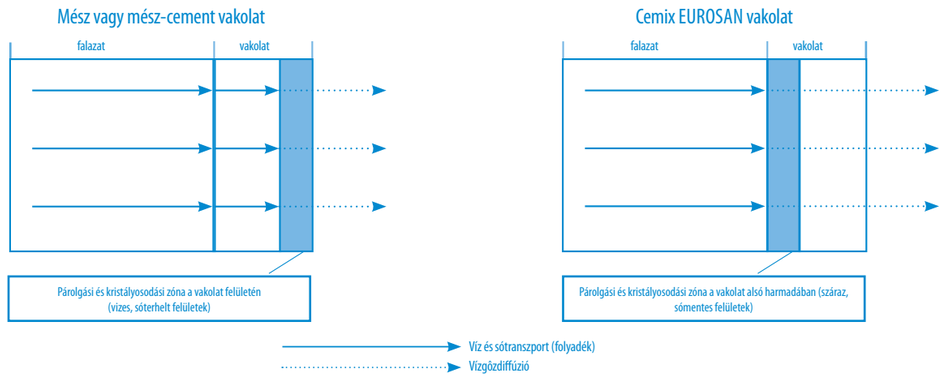

Előtte

Utána

Falazóhabarcsok

A falazóhabarcsok biztosítják a falazatot alkotó téglák (vagy más falazóelemek) pontos illeszkedését, egymáshoz rögzítését, a terhek egyenletes elosztását és így a falazat stabilitását. A korszerű habarcsok általános kötőanyaga a mész, illetve a cement. Műemléki falazatok helyreállításához illetve különleges falazóelemekhez a Cemix különleges habarcsokat is kínál.

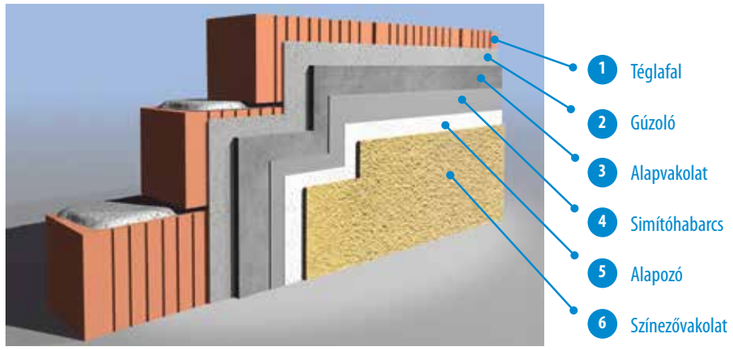

Kiszerelés

Termékeinket 25kg-os, 40kg-os, a hőszigetelő falazóhabarcsot (MM3 Thermo) pedig 50 literes kiszerelésben, papírzsákban szállítjuk. A szárazhabarcshoz az építés helyszínén a vízen kívül más anyagot nem kell hozzáadni, így a falazóhabarcs a kézi vagy gépi keverés után azonnal felhasználható. Nagyobb építkezéseken használjuk ki a környezetbarát silós technológia előnyeit (helytakarékos, hatékony, gépesített, nincs csomagolási hulladék).

Falazóhabarcsok kiadóssága:

Normál falazóhabarcs esetén: 1 kg szárazanyagból kb. 0,56 l nedves habarcs keverhető.
Hőszigetelő falazóhabarcs esetén: 1 l szárazanyagból kb. 0,8 l nedves habarcs keverhető.
Vékonyágyazatú falazóanyag esetén: 1 kg szárazanyagból kb. 0,8 l nedves habarcs keverhető.

A falazóhabarcs kiválasztásának szempontjai

Az időtálló falszerkezet kialakítása a tervezéssel kezdődik, melynek a gondos felmérés és meglévő falazat esetén diagnosztika az alapja.

1. Felhasználás célja, épület típusa

a. Felújítás - A falazat terheltségétől, hibáitól, valamint a jó állapotú és javításra szoruló felületek arányától függ.
b. Műemléki felújítás - A falazat hibáitól, a jó állapotú és a javításra szoruló felületek arányától, valamint a szabályozásban előírt és elvárt anyagtípusoktól és felhasznált technológiáktól függ.
c. Új építés - A falazat anyagától, épületszerkezeti funkciójától és terhelésétől függ.

2. Az adott falazóelemhez leginkább illeszkedő habarcsot alkalmazzuk

a. Klinker téglához (<5% vízfelvétel) – M5 Klinker habarcsot
b. Mészhomok téglához (>5% vízfelvétel) – M5 burkoló habarcsot
c. Ytong falazóelemekhez – MM3 Thermo vagy M5 Poren habarcsot
d. Vázkerámia téglához – MM3, MM3 Thermo, MM5 habarcsot
e. Üvegtégla falazás esetén – M10 Glas ragasztót

3. Hőszigetelés tulajdonság

A habarcsok hőszigetelő tulajdonságát tekintve legyen összhangban a fal többi elemével az egységes hőkép érdekében.
Korszerű, porózus falazó elemeknél MM3 Thermo hőszigetelő habarcsot használjuk.

4. Falazóhabarcs szilárdsági besorolása

Az MSZ EN 998-2 szabvány a falazóhabarcsok nyomószilárdság szerinti besorolásáról rendelkezik. A Cemix gyártású MM1, MM3, MM5, illetve az MM10 elnevezésű termékek a harmonizált európai szabvány által meghatározott M1, M2,5, M5 és M10 jelölésű (régi jelölés szerint: Hf10, Hf30, Hf50, Hf100) osztályba sorolhatóak.

5. Feldolgozás módja: gépi / kézi

Falazóhabarcs anyagszükséglet táblázat (1 m² falazatra vetítve)

Falazóelem anyaga		Falazóelem típusa	Falvastagság (cm)	Nedves habarcs szükséglet (l/m²)	Száraz habarcsigény		
					normál habarcs (kg/m²)	hőszigetelő falazóhabarcs (l/m²)	vékonyágyazatú habarcs (kg/m²)
					MM1, MM3, MM5, MM10	MM3 Thermo	M5 Poren
Tégla		45-ös nútféderes vázkerámia MT 45 N+F (Mátratherm)	45	32	57.6	40	-
Tégla		44-es nútféderes vázkerámia PTH 44 HS (Porotherm)	44	29.5	53.1	36.9	-
Tégla		38-as nútféderes vázkerámia PTH 38N+F, MT 38 N+F	38	26	46.8	32.5	-
Tégla		30-as nútféderes vázkerámia PTH 30N+F, MT 30 N+F	30	19	34.2	23.75	-
Tégla		25-ös nútféderes vázkerámia PTH 25N+F, MT 25 N+F	25	17	30.6	21.3	-
Tégla		10-es nútféderes válaszfal elem PTH 10N+F, MT 10/50 N+F	10	5.3	9.5	6.6	-
Tégla		30-as habarcstáskás vázkerámia PTH 30	30	30	54	37.5	-
Tégla		kisméretű tömör tégla (25x12x6,5 cm)	12	21	37.8	26.3	-
Tégla		kisméretű tömör tégla (25x12x6,5 cm)	25	50	90	62.5	-
Tégla		kisméretű tömör tégla (25x12x6,5 cm)	38	80	144	100	-
Tégla		B-30 as blokktégla (30x17,5x14 cm)	30	39	70.2	48.8	-
Beton		Beton pincefalazó blokk	30	30	54	37.5	-
Beton		Beton pincefalazó blokk	38	38	68.4	47.5	-
Beton		10-es beton válaszfal elem	10	8.5	15.3	10.6	-
Pórusbeton	5mm hpszigetelő falazóhabarcs esetén	Ytong falazóelem GT (30x60x20 cm)	30	9.75	-	12.2	-
Pórusbeton	5mm hpszigetelő falazóhabarcs esetén	Ytong falazóelem NF+GT (30x60x20 cm)	30	7.35	-	9.2	-
Pórusbeton	5mm hpszigetelő falazóhabarcs esetén	Ytong falazóelem GT (37,5x60x20 cm)	37.5	12.23	-	15.3	-
Pórusbeton	5mm hpszigetelő falazóhabarcs esetén	Ytong falazóelem NF+GT (37,5x60x20 cm)	37.5	9.15	-	11.4	-
Pórusbeton	5mm hpszigetelő falazóhabarcs esetén	Ytong válaszfal elem Pve (10x60x20 cm)	10	3.25	-	4.1	-
Pórusbeton	5mm hpszigetelő falazóhabarcs esetén	Ytong válaszfal elem Pve NF (10x60x20 cm)	10	2.45	-	3.1	-
Pórusbeton	2.5mm vékonyágyazatú habarcs esetén	Ytong falazóelem GT (30x60x20 cm)	30	4.88	-	-	7,8
Pórusbeton	2.5mm vékonyágyazatú habarcs esetén	Ytong falazóelem NF+GT (30x60x20 cm)	30	4.4	-	-	5.7
Pórusbeton	2.5mm vékonyágyazatú habarcs esetén	Ytong falazóelem GT (37,5x60x20 cm)	37.5	6.12	-	-	9,8
Pórusbeton	2.5mm vékonyágyazatú habarcs esetén	Ytong falazóelem NF+GT (37,5x60x20 cm)	37.5	5.45	-	-	7.1
Pórusbeton	2.5mm vékonyágyazatú habarcs esetén	Ytong válaszfal elem Pve (10x60x20 cm)	10	1.63	-	-	2,6
Pórusbeton	2.5mm vékonyágyazatú habarcs esetén	Ytong válaszfal elem Pve NF (10x60x20 cm)	10	1.2	-	-	1.6
Mészhomok	1cm	Silka HM 250 NF+GT (25x24,8x19,9 cm)	25	11.9	21.4	-	-
Mészhomok	1cm	Silka HM 300 NF+GT (30x33,3x19,9 cm)	30	14.3	25.7	-	-
Mészhomok	2.5mm	Silka HM 250 NF+GT (25x24,8x19,9 cm)	25	3	-	-	4,6
Mészhomok	2.5mm	Silka HM 300 NF+GT (30x33,3x19,9 cm)	30	3,6	-	-	4,6

FALAZÓHABARCSOK

MM 1 (HF 10)
Falazóhabarcs M 1

Max. szemcseméret: 2 mm. 1 N/mm² nyomószilárdságú.

ANYAGSZÜKSÉGLET: lásd 59. old. táblázat

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00414201	25 kg/zsák**	40,6 Ft/kg	51,56 Ft/kg
		1 015 Ft/zsák	1 289 Ft/zsák

MM 3 (HF 30)
Falazóhabarcs M 2,5

Max. szemcseméret: 2 mm. 3 N/mm² nyomószilárdságú.

ANYAGSZÜKSÉGLET: lásd 59. old. táblázat

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00414011	40 kg/zsák*	38 Ft/kg	48,26 Ft/kg
		1 520 Ft/zsák	1 930 Ft/zsák
K00414211	25 kg/zsák**	41,1 Ft/kg	52,2 Ft/kg
		1 028 Ft/zsák	1 305 Ft/zsák

MM 5 (HF 50)
Falazóhabarcs M 5

Max. szemcseméret: 4 mm. 5 N/mm² nyomószilárdságú.

ANYAGSZÜKSÉGLET: lásd 59. old. táblázat

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00414031	40 kg/zsák*	45,3 Ft/kg	57,53 Ft/kg
		1 812 Ft/zsák	2 301 Ft/zsák

MM 10 (HF 100)
Falazóhabarcs M 10

Max. szemcseméret: 4 mm. 10 N/mm² nyomószilárdságú.

ANYAGSZÜKSÉGLET: lásd 59. old. táblázat

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00414051	40 kg/zsák*	60 Ft/kg	76,2 Ft/kg
		2 400 Ft/zsák	3 048 Ft/zsák

HŐSZIGETELŐ FALAZÓHABARCS

MM3 Thermo
Hőszigetelő falazóhabarcs

jó hőszigetelő képességű • csekély tömegű • nagy szilárdságú

Max. szemcseméret: 2 mm. Energiatakarékos falazatok készítéséhez, YTONG-hoz, Porothermhez, Leierthermhez stb. ajánlott. M3 nyomószilárdsági osztály.

ANYAGSZÜKSÉGLET: lásd 59. old. táblázat

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00524041	50 l/zsák***	73,9 Ft/l	93,85 Ft/l
		3 695 Ft/zsák	4 693 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, *** Raklaponként 40 zsák, 2 m³, kb. 0,9 tonna

SPECIÁLIS FALAZÓHABARCSOK

MM 3 Trassz
Trassz habarcs M 2,5

műemléki épületeknél • várromok helyreállításánál

Műemlék felújításokhoz, max. szemcseméret: 4 mm, M2,5 nyomószilárdsági osztály

ANYAGSZÜKSÉGLET: igény szerint

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00418211	25 kg/zsák*	101 Ft/kg	128,27 Ft/kg
		2 525 Ft/zsák	3 207 Ft/zsák

M5 Burkoló
Burkolóhabarcs

Max. szemcseméret: 2 mm, a nem tömörre égetett burkolótéglákhoz.
M5 nyomószilárdsági osztály

ANYAGSZÜKSÉGLET: igény szerint

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00415011	40 kg/zsák*	65,4 Ft/kg	83,06 Ft/kg
		2 616 Ft/zsák	3 322 Ft/zsák

M5 Klinker
Klinkerhabarcs, világosszürke

Max. szemcseméret: 2 mm, a tömörre égetett klinkertéglákhoz és szűk pórusú mészhomoktéglákhoz. M5 nyomószilárdsági osztály

ANYAGSZÜKSÉGLET: igény szerint

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00415021	40 kg/zsák*	71,7 Ft/kg	91,06 Ft/kg
		2 868 Ft/zsák	3 642 Ft/zsák

M5 Klinker szürke
Klinkerhabarcs, sötétszürke

Max. szemcseméret: 2 mm, a tömörre égetett klinkertéglákhoz és szűk pórusú mészhomoktéglákhoz. M5 nyomószilárdsági osztály

ANYAGSZÜKSÉGLET: lásd 59. old. táblázat

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00415031	40 kg/zsák*	77,4 Ft/kg	98,3 Ft/kg
		3 096 Ft/zsák	3 932 Ft/zsák

M5 Poren
Vékonyágyazású pórusbeton ragasztó

vékonyágyazatú • rugalmas • jól tapad

Max. szemcseméret: 1,2 mm Ytonghoz, szürke. M5 nyomószilárdsági osztály

ANYAGSZÜKSÉGLET: lásd 59. old. táblázat

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00501001	25 kg/zsák**	71,8 Ft/kg	91,19 Ft/kg
		1 795 Ft/zsák	2 280 Ft/zsák

M10 Glas
Üvegtégla ragasztó

fehér színű • nagy szilárdságú • üvegtégla fugázáshoz is használható

Max. szemcseméret: 1,2 mm üvegtégla falazásához és fugázásához, fehér színben
M10 nyomószilárdsági osztály

ANYAGSZÜKSÉGLET: kb. 15 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00617141	25 kg/zsák**	97,3 Ft/kg	123,57 Ft/kg
		2 433 Ft/zsák	3 089 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

Esztrichek

Az aljzat szerepe az elmúlt években kibővült, és ma már nem csak a teherelosztás, a szigetelő és burkoló rétegek fogadása, hanem egyéb speciális feladata is van.

Az aljzat alap funkciója a definícióból adódik

Az aljzat olyan merev hordozó szerkezet, melynek feladata a rá kerülő terhelés (a rétegek önsúlya és a hasznos terhelés) elosztása és továbbítása. Az aljzat közvetíti a terheket a teherhordó szerkezet felé.
A mai modern aljzatoknak ennél jóval több igényt kell kielégíteni. Ennek megfelelően a rétegek száma, sorrendje az aljzat rendeltetésének megfelelően változhat.

Az esztrich padlószerkezet vázlata

1. Aljzat – alapfelület
2. Dilatációs szalag
3. Hő és hangszigetelő lemez
4. Válaszfólia
5. Esztrich
6. Burkolat (pl. járólap, epoxy bevonat; parketta stb.)

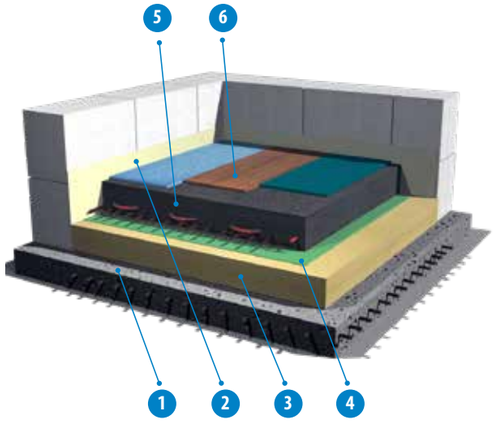

Kiválasztási szempontok

A rétegrendek kialakítása alapvetően tervezői feladat új építés és felújítás esetén is. A következő három alaplépésben vizsgáljuk meg, a létrehozandó szerkezetet.

1. Teherhordó (fogadó) szerkezet – Nézzük meg, mire kerül az aljzatszerkezet!

A teherhordó szerkezet az épületszerkezetben elfoglalt helye szerint lehet:
- talajon fekvő (pl. alápincézetlen családi ház földszintjén)
- köztes födém (pl. tetőtér beépítéses családi ház emeleti födéme)
- zárófödém (pl. tetőterasz aljzata)

Egy födém anyaga szerint leggyakrabban:
- nem sík födém (pl. boltozat) esetén – kő, tégla
- sík födém esetén – fa-, vasbeton-, acél gerendás, vasbeton lemezes

2. Igénybevételek és funkciók – Gondoljuk át, mire akarjuk használni a helyiséget!

Meg kell vizsgálni, hogy az aljzatunk hol helyezkedik el, és milyen hatások érik, az alábbi szempontok alapján:

A terhelés mértéke:
- Beltérben, lakótérben a terhelés általánosnak tekinthető
- Kültérben az időjárás jelent nagyobb terhelést
- Irodaház folyosóján vagy egy műhelyben, raktárban a mechanikai terhelés nagyobb

A fűtés jellege:
- Hagyományos fűtés
- Padlófűtés

A helyiség jellege:
- Vizes helyiség
- Nem vizes helyiség

3. Végső felület – Döntsük el, milyen legyen a járófelület!

Válasszuk ki az igényeinknek és esztétikai érzékünknek megfelelő burkolatot!
- hidegburkolat, pl. csempe járólap
- félmeleg vagy melegburkolat, pl. linóleum, gumi, burkolat, parketta, hajópadló
- nem burkolt felület

Epoxy bevonatok

Az epoxy bevonatok védelmet nyújtanak a mechanikai és a vegyi hatásokkal szemben, tartós, esztétikus, színes rétegek, melyek fugamentes, könnyen tisztítható, fertőtleníthető felületet biztosítanak.

Drain Esztrich

Sokoldalúan felhasználható átszivárogtató esztrichréteg, mely egyrészt védi a kültéri burkolatokat a felfagyás veszélyétől, másrészt átszivárogtató rétegként alkalmazva áttört felületű burkolatok esetén esztétikusan oldható meg a vízelvezetés.

Átszivárogtatott – fagyvédő - erkély rétegrendi kialakítása:

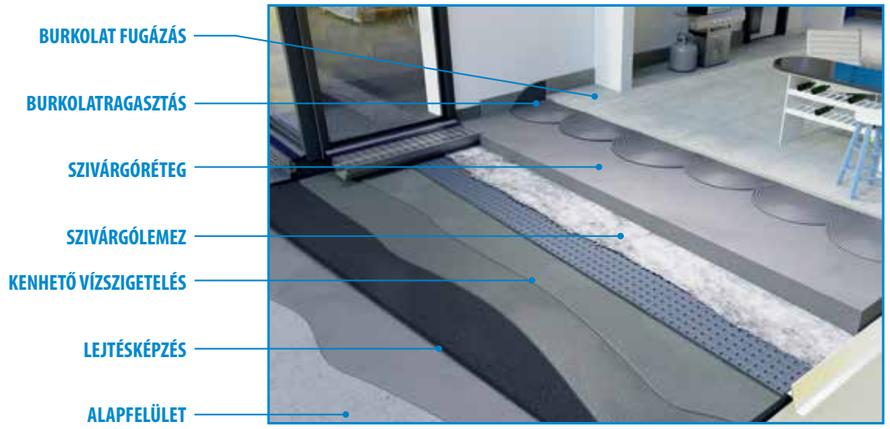

Hatásmechanizmusának köszönhetően a kültéri felületek tönkremenetelét okozó két legmeghatározóbb probléma megoldására nyújt megoldást.
1. hatékony vízelvezetés
2. fagyáskárok megelőzése

ALJZATRENDSZEREK - Esztrich termékválasztó

TERMÉK	MINŐSÍTÉS EN 13813	TULAJDONSÁGOK	BELTÉR	KÜLTÉR	VIZES HELYISÉG	PADLÓFŰTÉS	IPARI FELÜLET	ÖNTERŰLŐ
Estrich ZE 12	CT C12 F3							
Estrich ZE 20	CT C20 F4							
Estrich ZE 20 Fiber	CT C20 F6							
Estrich ZE 30	CT C30 F5							
Estrich ZE 30 Fiber	CT C30 F6							
Estrich ZE 50	CT C50 F7							
Estrich FE	CA C25 F5							
Estrich Rapid	CT C25 F5							
Drain Estrich	CT C30 F5							

TERMÉK	MINŐSÍTÉS EN 13813	TULAJDONSÁGOK	BELTÉR	KÜLTÉR	VIZES HELYISÉG	PADLÓFŰTÉS	IPARI FELÜLET	ÖNTERŰLŐ
Estrich SF	CT C80 F8							
Isofloor								
CasTone	CT C40 F7							
CT-Max	CT C70 F7							

ESZTRICHEK

Estrich ZE50
Cementesztrich

Extra magas szilárdságú, nagy teherbíróképességű • Kiváló bedolgozhatóságú • Kül- és beltérben	ANYAGSZÜKSÉGLET
Gyárilag előkevert szárazhabarcs, cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és speciális adalékokat tartalmaz. Kiváló bedolgozhatósági tulajdonságú, extra magas szilárdságú, így alkalmas ipari rendeltetésű aljzatok készítésére az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.	20 kg/m² cm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619661	40 kg/zsák*	59,3 Ft/kg	75,3 Ft/kg
		2 372 Ft/zsák	3 012 Ft/zsák

Estrich ZE30
Cementesztrich

Nagy szilárdságú • Kiváló bedolgozhatóságú• Kül- és beltérben, padlófűtés esetén is	ANYAGSZÜKSÉGLET
Gyárilag előkevert szárazhabarcs, cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. Kiváló bedolgozhatósági tulajdonságú, nagy szilárdságú. Alkalmazható kül- és beltérben egyaránt, padlófűtésnél is. Alkalmas önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrichként, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként.	20 kg/m² cm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619631	40 kg/zsák*	42,4 Ft/kg	53,8 Ft/kg
		1 696 Ft/zsák	2 154 Ft/zsák

Estrich ZE20
Cementesztrich

Gazdaságos • Kiváló bedolgozhatóságú • Beltérben, padlófűtés esetén is	ANYAGSZÜKSÉGLET
Gyárilag előkevert szárazhabarcs,cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. Kiváló bedolgozhatósági tulajdonságú, nagy szilárdságú, gazdaságos megoldást nyújt önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrichként, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként. Alkalmazható beltérben, padlófűtésnél is, valamint megfelelő burkolattal ellátva kültérben.	20 kg/m² cm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619221	25 kg/zsák**	40,2 Ft/kg	51,1 Ft/kg
		1 005 Ft/zsák	1 276 Ft/zsák
K00619621	40 kg/zsák*	38 Ft/kg	48,3 Ft/kg
		1 520 Ft/zsák	1 930 Ft/zsák

Estrich ZE12
Cementesztrich

Gazdaságos • Jól bedolgozható • Beltérben	ANYAGSZÜKSÉGLET
Gyárilag előkevert szárazhabarcs, cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. Jól bedolgozható, gazdaságos megoldást nyújt önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrich formájában.	20 kg/m² cm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619211	25 kg/zsák**	39,7 Ft/kg	50,4 Ft/kg
		993 Ft/zsák	1 260 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

ESZTRICHEK

Estrich ZE20 Fiber
Cementesztrich szálerősítéssel

Magas szilárdságú • Szálerősített • Előnyös statikai és dinamikai tulajdonságok	ANYAGSZÜKSÉGLET
Gyárilag előkevert szárazhabarcs, cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot, tulajdonságjavító adalékokat és szálerősítést tartalmaz. Jól bedolgozható, előnyös statikai és dinamikai tulajdonságú, magas szilárdságú. Alkalmas önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrichként, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként. Alkalmazható beltérben, padlófűtésnél is, valamint megfelelő burkolattal ellátva kültérben.	20 kg/m² cm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619671	40 kg/zsák*	41,6 Ft/kg	52,8 Ft/kg
		1 664 Ft/zsák	2 113 Ft/zsák

Estrich FE 50 LARGO
Anhidrit esztrich

Önterülő • Beltérben, különösen padlófűtés esetén • Magas kezdeti szilárdságú	ANYAGSZÜKSÉGLET
Gyárilag előkevert szárazhabarcs, különleges anhidrit kötőanyagot, természetes kvarc töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. Önterülő, magas kezdeti szilárdságú. Kiváló hővezetési tényezőjű, így különösen alkalmas padlófűtés csöveinek beágyazására és borítására. Nagy szilárdságú, vízszintes, kiszáradás után tetszőleges anyaggal burkolható. Felhordható minden olyan helyen, ahol a felületet tartós vízterhelés nem éri.	18 kg/m² 1 cm vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00631001 Estrich FE	40 kg/zsák*	71,6 Ft/kg	90,9 Ft/kg
K00631021 Estrich FE SP		2 864 Ft/zsák	3 637 Ft/zsák

Estrich Rapid
Gyorsesztrich

Gyorsan köt • Gyorsan szárad • Magas kezdeti szilárdságú • Rövid utókezelési idő	ANYAGSZÜKSÉGLET
Gyárilag előkevert szárazhabarcs, gyorskötésű cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékanyagokat tartalmaz. Alkalmas önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrich formájában, padlófűtések beágyazására, vagy a felülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként, kizárólag beltérben.	18 kg/m² 1 cm vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619051	25 kg/zsák**	120,1 Ft/kg	152,5 Ft/kg
		3 003 Ft/zsák	3 813 Ft/zsák

Drain Estrich
Átszivárogtató esztrich

Nagy szilárdságú, szálerősített • Ellenáll a fagyási roncsolódásnak képes a legnagyobb záporok vízmennyiségének átvezetésére	ANYAGSZÜKSÉGLET
Gyárilag előkevert szárazhabarcs, cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. Speciális szemcseösszetételének és adalékanyagoknak köszönhetően ideálisan alkalmazható kültéri felületek átszivárogtató rétegeként.	18 kg/m² cm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00452121	25 kg/zsák**	80 Ft/kg	101,6 Ft/kg
		2 000 Ft/zsák	2 540 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

MŰKŐ TERMÉKEK

CaStone W, CaStone G
Műkő fehér, szürke

Nagy szilárdságú • Időjárásálló, csökkentett vízfelvételű Mindig egyenletes minőség és színárnyalat	ANYAGSZÜKSÉGLET
Gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet a bedolgozás helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, fokozott ellenállóképességű ásványi töltőanyagot és speciális vízfelvétel csökkentő és egyéb adalékokat tartalmaz.	20 kg/m² cm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00452251 (fehér)	25 kg/zsák*	87 Ft/kg	110 Ft/kg
		2 175 Ft/zsák	2 762 Ft/zsák
K00452261 (szürke)		70 Ft/kg	89 Ft/kg
		1 750 Ft/zsák	2 223 Ft/zsák

CaStone W Top, CaStone G Top
Műkő javító fehér, szürke

Színazonos a vele megegyező műkővel.	ANYAGSZÜKSÉGLET
Természetes kövek finom őrleményének felhasználásával készült, gyárilag előkevert cementkötésű anyag, melyet a felhasználás helyszínén vizzel kell összekeverni.	0,2-0,3 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00452255 (fehér)	5 kg/tasak	346 Ft/kg	439 Ft/kg
		1 730 Ft/zsák	2 197 Ft/zsák
K00452265 (szürke)		331 Ft/kg	420 Ft/kg
		1 655 Ft/tasak	2 102 Ft/tasak

HŐ- ÉS HANGSZIGETELŐ ANYAGOK

Isofloor
Hő- és hangszigetelő, térkitöltő anyag

Könnyű • Szabadon formálható • Hő- és hangszigetelő	ANYAGSZÜKSÉGLET
Újrahasznosított 0-8 mm polisztirol gyöngy és kötőanyagkeverék. Kiváló hőszigeteléssel és lépéshang gátlással rendelkező kiegyenlítő rétegek előállításához.	kb. 11 l/m² cm-enként

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00811065	200 l + 15 kg**	41,2 Ft/l	52,3 Ft/l
		8 240 Ft/zsák	10 465 Ft/zsák

Polisztirol EPS 100
Terhelhető lemez

Aljzatok hőszigetelésére. 100 x 50cm	ANYAGSZÜKSÉGLET
	1 m²/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	VASTAGSÁG
K00837102	12,5 m²	2 cm !
K00837104	6 m²	4 cm !
K00837105	5 m²	5 cm !
K00837106	4 m²	6 cm !

* Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 90 zsák, 1,35 tonna, ! A hőszigetelő táblák árait a Thermosystem akciós árlista tartalmazza.

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

ÚJ!

Castone Finisher
Időjárásálló, színélénkítő, víztaszító impregnálószer

beton felületek és cementesztrich felületek alapozása • aljzatkiegyenlítők alapozása	ANYAGSZÜKSÉGLET
Szívóképességgel rendelkező műkő, természetes kövek, tégla, cserép, továbbá cement kötőanyagú vízszintes és függőleges felületek impregnálására az esztétikai megjelenés fokozása és időjárás elleni védelem biztosítása céljából. Kül- és beltéri felhaszná- lásra, új vagy régi felületre egyaránt alkalmazható.	0,1-0,3 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00819281	1 l/flakon	2 577 Ft/l	3 273 Ft/l
		2 577 Ft/flakon	3 273 Ft/flakon

Estrich SF
Felületnemesítő szóróanyag

nagy kopásellenállóság • jól tapad • alkáliálló	ANYAGSZÜKSÉGLET
Gyárilag előkevert, felhasználásra kész száraz portermék, cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonság- javító adalékokat tartalmaz. Nagy kopási ellenállású, kemény és zárt felületet biztosít. Nagy szilárdságú, mechanikai hatásoknak ellenálló beton- illetve cementesztrich felületek kialakítására alkalmas.	4-6 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00618901	25 kg/zsák***	141 Ft/kg	179 Ft/kg
		3 525 Ft/zsák	4 477 Ft/zsák

Kontakt ZE
Tapadóhíd

külső- és beltérben • könnyen feldolgozható • kiadós	ANYAGSZÜKSÉGLET
Gyárilag előkevert szárazhabarcs. Kontakt módon kialakított cementesztrichek felhordása előtt valamint a betonfelül- etekre alapozórétegként kell használni.	kb. 2 kg/m²

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619001	25 kg/zsák***	273 Ft/kg	347 Ft/kg
		6 825 Ft/zsák	8 668 Ft/zsák

MischNix
Gyorskötő szárazbeton keverék

nem igényel keverést • rendkívül gyorsan köt	ANYAGSZÜKSÉGLET
Gyárilag előkevert gyorskötésű szárazbeton keverék, melyhez a felhasználás folyamán vizet adagolunk. Gyors telepí- tést igénylő elemek normál igénybevételű rögzítéséhez pl. oszlopok, játékeszközök, ruhaszárítók, stb. Nincs szükség keverésre: A szárazbeton keveréket a felhasználás helyére öntjük, majd vízzel átnedvesítjük.	kb. 20 kg/m2 1 cm-es rétegvastagság esetén

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00452131	25 kg/zsák	59,2 Ft/kg	75,2 Ft/kg
		1 480 Ft/zsák	1 880 Ft/zsák

* Raklaponként 60 vödör, 0,3 tonna, ** Raklaponként 24 vödör, 0,36 tonna, *** Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Dilatációs szalag
Habosított polietilén

Mozgási hézagok kialakítására.

ANYAGSZÜKSÉGLET
1 fm/m

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS		LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00841041	40 fm/tekercs	10x120 mm	6 831 Ft/tekercs	8 675 Ft/tekercs
K00841011	40 fm/tekercs	8x100 mm	4 043 Ft/tekercs	5 135 Ft/tekercs

QuarzSand

Tüziszárított, kiváló szemcseeloszlású kvarchomok térkövek fugáinak kitöltésére.
Alkalmas homokfúvással történő tisztításra és sporthomoknak.

ANYAGSZÜKSÉGLET
igény szerint

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00899601 0-0,6 mm szemcseméret	40 kg/zsák*	44,6 Ft/kg	56,6 Ft/kg
		1 784 Ft/zsák	2 266 Ft/zsák
K00899671 0-0,6 mm szemcseméret	25 kg/zsák**	45 Ft/kg	57,2 Ft/kg
		1 125 Ft/zsák	1 429 Ft/zsák
K00899206 0,3-0,6 mm szemcseméret	40 kg/zsák*	44,6 Ft/kg	56,6 Ft/kg
		1 784 Ft/zsák	2 266 Ft/zsák

Hobbi Beton

Kisebb betonozási munkákhoz a ház körül, anyagában simítható.

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 20 kg/m^2 1 cm vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00452001	25 kg/zsák**	41 Ft/kg	52 Ft/kg
		1 025 Ft/zsák	1 302 Ft/zsák

Unibeton

Új és régi lakóépületek kisebb javítási munkáinál,betonaljzatok készítésére, tér- és padlóburkolatok ágyazására használható 5-10cm rétegvastagságban

ANYAGSZÜKSÉGLET
kb. 20 kg/m^2 1 cm vastagságban

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00612101	25 kg/zsák**	32,9 Ft/kg	41,8 Ft/kg
		823 Ft/zsák	1 045 Ft/zsák

* Raklaponként 30 zsák, 1,2 tonna, ** Raklaponként 48 zsák, 1,2 tonna

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK



Geotextíliával kasírozott drénlemez 8 mm Vízelvezető réteg

8,0 mm vastagságú sajtolt és geotextíliával kasírozott polipropilén (PP) lemez.
Szélesség: 1,0m Tekercs hossz: 30,0m.

ANYAGSZÜKSÉGLET
1 m^2/m^2

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00841005	30 m^2/tekercs	2 755 Ft/m^2	3 499 Ft/m^2
		82 650 Ft/tekercs	104 966 Ft/tekercs



Feszültségmentesítő lemez

3,0mm vastagságú sajtolt és hálókasírozott polipropilén (PP) lemez.
Szélesség: 1,0m Tekercs hossz: 30,0m.

ANYAGSZÜKSÉGLET
1 m^2/m^2

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00842101	30 m^2 / tekercs	3 784 Ft/m^2	4 806 Ft/m^2
		113 526 Ft/tekercs	144 178 Ft/tekercs



Drain szegélyprofil Színes felületű, alumíniumból készült derékszögű szegélyzáró profil

A vízelvezetés érdekében perforálva van. Alkalmas Drain Estrich rétegrendű teraszok véglezárására. Felület: porszórt alumínium Szín: Világos szürke RAL 7035, Szél: 100mm, Takarási magasság: 40 vagy 70mm, Hossz: 300cm.

ANYAGSZÜKSÉGLET
1 m/m

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00842114 (40 mm)	db	32 711 Ft/db	41 543 Ft/db
K00842117 (70 mm)		35 531 Ft/db	45 124 Ft/db



Drain szegélyprofil sarokelem Külső sarok a Drain szegélyprofil-hoz

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00842124 (40 mm)	db	14 376 Ft/db	18 258 Ft/db
K00842127 (70 mm)		15 251 Ft/db	19 368 Ft/db



Drain szegélyprofil toldó Toldóelem a Drain szegélyprofil-hoz

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00842134 (40 mm)	db	4 818 Ft/db	6 119 Ft/db
K00842137 (70 mm)		5 107 Ft/db	6 486 Ft/db

Draincsatorna

A Draincsatorna egy olyan galvanizált acél vagy V2A nemes-acél elem, mely alacsony csatlakoztatási magasság esetén erkély- és terasz- ajtó-elemekhez építhető be a vízfelgyülemlés meg-akadályozása érdekében.Beépítési magasság: 40mm+10mm, Szél: 100mm, Hossz: 1000mm

ANYAGSZÜKSÉGLET
1 m/m

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00842141 (csatorna)	db	45 238 Ft/db	57 452 Ft/db
K00842142 (végzár)		4 857 Ft/db	6 169 Ft/db

Estrichdübel D6 Nyíróerő-rögzítés a DIN 18560-2 szerinti tágulási illesztésekhez és ajtóátmenetekhez

· megakadályozza a törést és a magassági eltolódást
· tömör acélmag Ø 6 mm
· magas kihúzási és zsugorodási viselkedés a műanyag bevonatnak köszönhetően

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00852540	400db/vödör	138 000 Ft/vödör	175 260 Ft/vödör

Szakvélemények

Műemlékek, só- és nedvességterhelt épületek felújítása

A só- és nedvességterhelés a hazai épületállomány jelentős részénél megjelenik, különösen gyakran fordul elő műemlék épületeknél. A probléma elhárítása minden esetben alapos állapotfelmérést és szakértő tervezést igényel. Műemlék épületeknél továbbá szükséges a műemlék-védelmi hatóságokkal való folyamatos egyeztetés és kapcsolattartás.

A Cemix az épület műszaki állapota, az építés során felhasznált anyagok, az épületből vett minták, és az aktuális előírások tekintetbe vételével műszaki szakvéleményt készít. Az épület állapotát stabilizáló és a jövőbeni állagromlást megakadályozó megoldásra törekszünk, így amennyiben szükséges, a szakvéleményben a felújítás szükséges lépései és a felújításhoz javasolt építőanyagok mellett az épület egyéb műszaki problémáinak kezelésére is kitérünk.

A tervezés során figyelembe kell venni, hogy a bárhol megvásárolható építőanyagok a klasszikus épületek felújításánál műszaki okokból sok esetben nem használhatók fel. Műemléki épületeknél továbbá figyelme kell vennünk a műemlék-védelmi előírásokat is. A felújításhoz korhű, a műemléki épülethez műszakilag illeszkedő és az előírásoknak is megfelelő építő- és javítóanyagok szükségesek. A Cemix minősített laboratóriuma az épületdiagnosztikai vizsgálatokon kívül az egyedi, kifejezetten az adott műemlékhez szánt termékek kifejlesztésében is segítséget nyújt.

A felújítási munkálatokat a helyszínen anyag- és színminta bemutatókkal, valamint munkaközi szaktanácsadásokkal és ellenőrzésekkel is segítjük. Az általunk javasolt megoldásra – a javaslatot pontosan követő kivitelezés esetén – az épület adottságaitól függően 5-15 év garanciát vállalunk.

Homlokzatok felújítása és hőszigetelése

A homlokzati hőszigetelés ma már szinte minden falazaton alapkövetelmény, ezért ha a felújítást nem klasszikus, védett homlokzatú épületen végezzük, akkor jellemzően homlokzati hőszigetelő rendszert telepítünk vagy újítunk fel. Az új hőszigetelés megtervezésénél figyelembe kell vennünk a homlokzaton szükséges felújítási munkákat, a megrendelő egyedi igényeit és a kívánt hőátbocsátási „U" érték kiszámításánál az épület energetikai besorolását érintő előírásokat is.

A Cemix Thermosystem hőszigetelések közül minden falazathoz kiválasztható a megfelelően illeszkedő homlokzati rendszer. Meglévő, de a megrendelői igényeket már nem kielégítő homlokzati hőszigetelések esetén nem feltétlenül szükséges a régi rendszer lebontása; a rászigetelt Thermosystem rendszer a meglévő hőszigetelésre is telepíthető. Végül a Color System színezővakolatai segítségével a rendszerhez műszakilag illeszkedő és a megrendelő esztétikai igényeinek is megfelelő anyagokkal színezhetjük az új homlokzatot.

A Cemix tapasztalt tanácsadó kollegái a műszaki szakvélemény és az árajánlat elkészítésén túl a kivitelezés során is támogatják a rendszer biztonságos és tartós kialakítását. A helyszínen lehetőség nyílik anyag- és színminta bemutatókra, munkaközi szaktanácsadásokra, igény szerint dübel kihúzási próbákra. Szakképzett kivitelező alkalmazása és a javasolt anyagok, technológia betartása mellett a Cemix a hőszigetelő rendszerre 5+5 év garanciát vállal.

Burkolás

A kültéri vagy beltéri burkolt felületektől elvárt tulajdonságokat – kopásállóság, vízelvezetés, fagymentesség stb. – csak egy szakszerűen megtervezett és kivitelezett burkolati rendszer tudja biztosítani. Esztétikai és műszaki oldalról is tisztáznunk kell a szerkezet funkcióját és végleges felülettel szemben támasztott elvárásokat. Ezután határozhatjuk meg a burkolat szükséges szerkezetét, felépítését, ami komolyabb követelmények esetén igencsak összetett lehet – de sokszor még egy otthoni burkolás során is számos lehetőség közül választhatunk.

A Cemix szakvéleménye a megrendelő esztétikai igényeinek, a helyiség adottságainak és a tervezett használat körülményeinek tekintetbe vételével meghatározza a burkolás technológiáját és a burkolat szükséges rétegrendjét (ideértve a vízszigetelés részleteit is) és a kivitelezéshez ajánlott előkészítő-, ragasztó-, fugázó- és egyéb anyagokat. Szakembereink a kivitelezést szín- és anyagmintákkal, technológiai bemutatókkal, szükség szerint helyszíni ellenőrzésekkel és mérésekkel – pl. a fogadófelület tapadószilárdságát (DYNA) vagy az aljzat maradék nedvességtartalmát (CM) illetően – támogatják.

Medencék és termálvizes medencék

Egyre népszerűbbek az egyedi kialakítású, burkolt úszó- és fürdőmedencék. A komfortos, tartós, emellett alacsony karbantartás-igényű medence építése otthon sem lehetetlen – ugyanakkor megköveteli a gondos tervezést, a megfelelő építőanyagok használatát és mindenekfelett a technológia pontos betartását. A medenceépítés rengeteg építőanyag mozgatását igénylő, drága feladat, és a kivitelezés hibáinak javítása bonyolult és költséges – ha egyáltalán lehetséges. Ezért mindenképpen javasolt már a kivitelezést megelőzően, a tervezés során is szakértő segítségét igénybe venni.

Különös odafigyelést igényelnek a sportlétesítmények és termálvizes medencék. A nagy térfogatú, nagy forgalmú és jellemzően igen költséges medencéket és csatlakozó burkolatokat nagy pontossággal kell megépíteni, melyhez a teljes rétegrendben elengedhetetlen a műszakilag összeillő, professzionális anyagok használata és a kivitelezés gyártói támogatása.

A Cemix szakemberei több évtizedes gyakorlattal rendelkeznek valamennyi medencetípus tervezésének és kivitelezésének támogatásban. Szakvéleményünk kitér a megfelelő megoldások, anyagok kiválasztására és az esetleges műszaki alternatívák ismertetésére. A kivitelezést (felület-kiegyenlítés, szigetelés, burkolatragasztás, fugázás) munkálatokat az anyagszükséglet kiszámításával, helyszíni anyag- és technológiai bemutatókkal, valamint munkaközi szaktanácsadásokkal és ellenőrzésekkel is segítjük.

Szakvélemények

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00895201	Műemlék felújítási szakvélemény és felújítási javaslat	50 000 Ft	63 500 Ft
K00895202	Társasházi homlokzat felújítási szakvélemény és felújítási javaslat	40 000 Ft	50 800 Ft
K00895203	Só- és nedvességterhelt épületekről szakértői vélemény és felújítási javaslat	50 000 Ft	63 500 Ft
K00895204	Hőszigetelési műszaki javaslat, "U" érték számítással	40 000 Ft	50 800 Ft
K00895205	Burkolási szakvélemény és felújítási javaslat	30 000 Ft	38 100 Ft
K00895206	Medencék, termálmedencék építésével, felújításával kapcsolatos szaktanácsadás	40 000 Ft	50 800 Ft
K00895207	Árajánlat árazatlan költségvetési kiírás alapján	30 000 Ft	38 100 Ft

Silós anyagszállítás

A silós kiszolgálás előnye, hogy az építési helyszínen koncentráltan (max. 4 m^2 területen), a csapadéktól védetten, könnyen feldolgozható és azonnal hozzáférhető formában helyezhetünk el akár 30 tonna anyagot.

A silós kiszolgálást nem kíséri raklapmozgás, ezáltal a megrendelő mentesül a raklaphasználati- és csomagolási díjaktól, továbbá rengeteg csomagolási hulladéktól kíméljük meg környezetünket. Ha lehetséges, kérje az anyagszállítást silós formában – vakolatainknál, falazóhabarcsainknál és esztricheinknél keresse az árjegyzékben a silós piktogramot!

Siló elhelyezése és üzemeltetése

A silóállítás során biztonsági távolságot kell tartani a közművektől és a talaj szilárdságától függően a rézsüktől, munkagödröktől és árkoktól. A siló elhelyezéséhez vízszintes, teherbíró, egyenletesen szilárd felületet kell biztosítani, amely a siló megsüllyedését teljes töltöttség (max. 40 tonna össztömeg) esetén is meggátolja. A felállítás helyét a telepítés után is biztosítani kell süllyedés, vízmosás és más felmerülő kockázatok (pl. ütközés) ellen.

A telepítés minden részletét a bérlővel külön megállapodásban rögzítjük A részletes feltételeket a Silóbérleti szerződés tartalmazza.
További információkért forduljon kollégáinkhoz!

Minimális távolságok

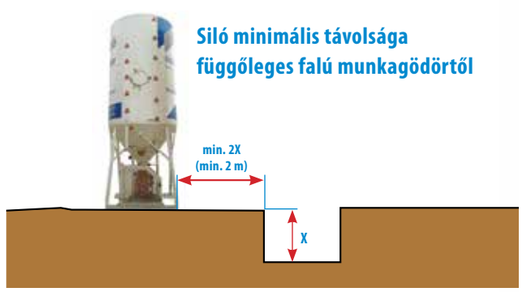

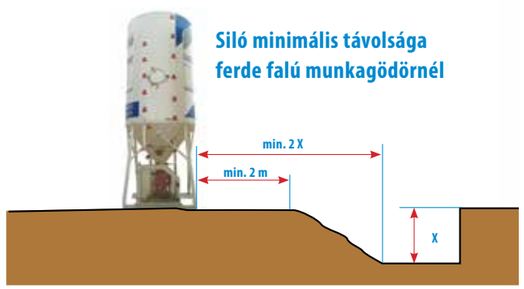

Siló töltöttsége

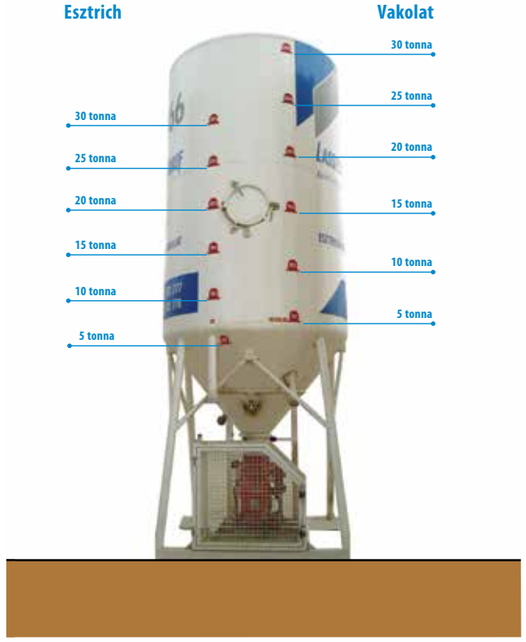

A siló telepítésekor 8,4 tonna anyagot, az utántöltés megrendelésekor 24 tonna anyagot szállítunk. Ettől eltérni esetenként, a fuvarköltség különbözetének átvállalása mellett lehetséges. A siló visszaszállításakor a silószállító gépkocsi a telepítéssel azonos, max. 8,4 tonna terhet tud biztonságosan mozgatni.

AZ ADATOK TÁJÉKOZATÓ JELLEGŰEK. A VONATKOZÓ MUNKABIZTONSÁGI ÉS BALESETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA, ILLETVE BETARTATÁSA KÖTELEZŐ!

Vakolatok

vakolatok

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	ME	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00311032	MP 503 A / Gépi alapvakolat külső Veszprém/ Debrecen/ Bugyi	kg	63,2 Ft/kg	80,3 Ft/kg
K00315012	MP 501 I / Gépi alapvakolat „501" Veszprém/ Debrecen/ Bugyi	kg	56,7 Ft/kg	72 Ft/kg
K00342122	MP LEICHT A / Pilletherm gépi külső Debrecen/ Bugyi	kg	94,1 Ft/kg	119,5 Ft/kg
K00242222	HP LEICHT A / Pilletherm kézi külső Debrecen/ Bugyi	kg	80,3 Ft/kg	102 Ft/kg
K00301102	Kontakt VS gúzoló Veszprém	kg	69,1 Ft/kg	87,8 Ft/kg
K00237012	THERMOWAND / Falfűtéses vakolat szálerősítéssel Veszprém/ Debrecen/ Bugyi	kg	73,7 Ft/kg	93,6 Ft/kg

Falazóhabarcsok

habarcsok

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	ME	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00414002	MM 1 / Falazóhabarcs HF–10 Veszprém/ Debrecen/ Bugyi	kg	39,7 Ft/kg	50,4 Ft/kg
K00414012	MM 3 / Falazóhabarcs HF–30 Veszprém/ Debrecen/ Bugyi	kg	39,1 Ft/kg	49,7 Ft/kg
K00414032	MM 5 / Falazóhabarcs HF–50 Veszprém/ Debrecen/ Bugyi	kg	46,5 Ft/kg	59,1 Ft/kg
K00415012	M5 BURKOLÓ / Burkolóhabarcs Veszprém	kg	66,5 Ft/kg	84,5 Ft/kg
K00415022	M5 KLINKER / Klinkerhabarcs Veszprém	kg	72,7 Ft/kg	92,3 Ft/kg

Esztrichek

esztrich

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	ME	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00619612	ESTRICH ZE12 / Cementesztrich ZE12 Debrecen/ Bugyi	kg	39,7 Ft/kg	50,4 Ft/kg
K00619622	ESTRICH ZE20 / Cementesztrich ZE20 Debrecen/ Bugyi	kg	39,1 Ft/kg	49,7 Ft/kg
K00619632	ESTRICH ZE30 / Cementesztrich ZE30 Debrecen/ Bugyi	kg	43,5 Ft/kg	55,2 Ft/kg
K00631002	ESTRICH FE / ESTRICH FE SP Debrecen/ Bugyi	kg	72,7 Ft/kg	92,3 Ft/kg
K00899106	Kvarchomok 0,3-06 mm	kg	47 Ft/kg	59,7 Ft/kg
K00899112	Kvarchomok 0,6-1,2 mm	kg	47 Ft/kg	59,7 Ft/kg

Egyedi silóbérleti szerződés részleteivel kapcsolatban kérjük forduljon kollégáinkhoz!

Silók kiszállítása

A siló kiszállításához, telepítéshez, és utántöltéshez speciális járművek szükségesek, ezért silós munkavégzésnél nem csak a felállítás helyét, hanem a silótelepítő- ill. utántöltő gépkocsik biztonságos bejutását is biztosítani kell.

A silóállító- és töltő gépkocsik építkezésen történő megfordulásához minimálisan 21 ill. 17 m átmérőjű szabad hely szükséges. Az adatok tájékoztató jellegűek, a szükséges szabad területet illetően kérjük, a megrendelés során a szállítás előtt kérjük egyeztessen képviselőnkkel.

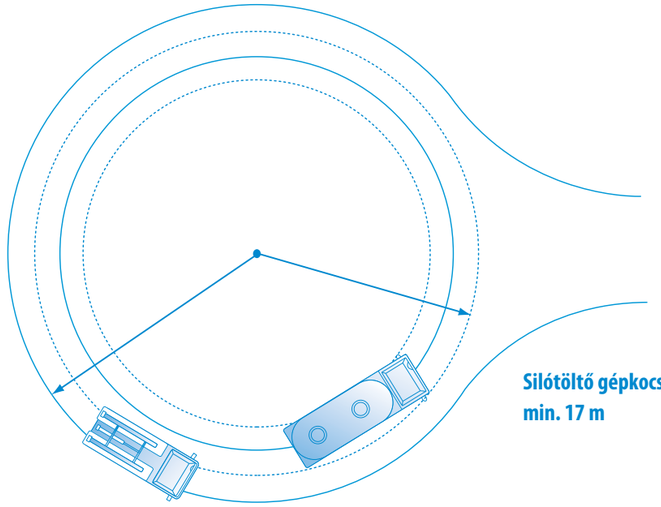

Gépbérlés

A silós anyagszállítás előnyeit legjobban a silóhoz kapcsolható gépekkel használhatjuk ki. Partnereink számára kedvező feltételekkel biztosítunk lehetőséget gépvásárlásra, illetve a silóval együtt használható gépek bérlésére is.További információkért forduljon kollégáinkhoz!

Gépek *(átvétel a Cemix Hungary Kft. telephelyén)*

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	ME	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00896301	Vízszintes tengelyű keverők	to	1 100 Ft/to	1 397 Ft/to
K00896303	Silomat szárazanyag-továbbító alapgép	to	1 900 Ft/to	2 413 Ft/to
K00896303	Silomat tartozékok csomag	to	900 Ft/to	1 143 Ft/to
K00896301	Kihordó csiga, PFT EDE	to	1 100 Ft/to	1 397 Ft/to
K00896502	Ferro 100 (FE 50 Largo esztrichhez)	to	2 500 Ft/to	3 175 Ft/to
K00896501	Esztrich Boy kézi vezérléssel	to	3 000 Ft/to	3 810 Ft/to
K00895101	Gépkarbantartás állapot szerint	eseti		
K00895xxx	Gépek munkahelyre ki- és visszaszállítása Budapesten	alkalom	20 000 Ft	25 400 Ft
	Gépek munkahelyre ki- és visszaszállítása 0-100 km, Budapesten kívül	alkalom	25 000 Ft	31 750 Ft
	Gépek munkahelyre ki- és visszaszállítása 100 km felett	alkalom	30 000 Ft	38 1 00 Ft

HM-5
(vízszintes tengelyű keverő)
falazóhabarcsokhoz

Áramcsatlakozás	400 V, 16 A
Hálózati kábel	5x2,5 mm²
Keverési teljesítmény	45 L/perc 60 L/ perc 90 L/ perc
Vízellátás	3/4" 2.5 bar Geka csatlakozás

Silomat
(szárazanyag továbbító)
vakolatokhoz

Áramcsatlakozás	400 V, 32 A
Hálózati kábel	5x4 mm²
Szállítótömlő átmérő	40/60 20 fm gumi
	vagy 40/60 25 fm spirál
Szállítási távolság	ajánlott a 75 fm, max: 100 fm
Szállítási teljesítmény	20 kg /perc

Estrich boy
(kézi vezérlésű)
cementesztrichhez

Diesel motoros	
Szállítótömlő átmérő	65 mm
Szállítótömlő hossza	20 fm
Szállítási távolság	100 m

Ferro 100
(esztrich keverőgép)
Esztrich FE 50 Largo
esztrichhez

Áramcsatlakozás	400 V, 32 A
Hálózati kábel	5x4 mm²
Vízellátás	3/4" min 4 bar.Geka csatlakozás
Szállítótömlő átmérő	50 mm
Terítőtömlő átmérő	35 mm
Szállítási távolság	150 m
Szállítási teljesítmény	100 L/ perc

G5c
(vakológép)
vakolatokhoz

Áramcsatlakozás	400 V, 32 A
Hálózati kábel	5x4 mm²
Vízellátás	3/4" min. 2,5 bar
Szállítási teljesítmény	6-85 L/perc
Szállítónyomás	max. 30 bar
Szállítási távolság	max. 50 m

Személyi szolgáltatások

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	ME	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00895111	Bemutató kőműves szaktanácsadás	naptári nap	5 600 Ft/óra	7 112 Ft/óra

Csomagolási és raklap díjak

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	ME	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00890000	Raklap bérleti díj	db	2 700 Ft/db	3 429 Ft/db
K00890012	Raklap csomagolási és használati díj	db	1 450 Ft/db	1 842 Ft/db

Fuvarköltségek

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	ME	LISTA ÁR	BRUTTÓ ÁR
K00890060	Fuvarköltség pótlék - fixes autó	1 t	800 Ft/t	1 016 Ft/t
K00890062	Fuvarköltség pótlék - KCR-es autó	1 t	1 200 Ft/t	1 524 Ft/t
K00890065	Fuvarköltség pótlék 100 000 Ft rendelés alatt	1 db	10 000 Ft/db	12 700 Ft/db

Szójegyzék

A
Ablakcsatlakozási profil ... 23
Akril ... 15
Alapvakolat ... 40
Aquastop ... 37
Aquastop Band ... 38
Aquastop Band belső sarokelem ... 38
Aquastop Band gallér membránnal ... 38
Aquastop Band külső sarokelem ... 38
Aquastop Band öntapadós ... 38
Aquastop Band Superflex ... 38
Aquastop Flex ... 37
Aquastop Flex 2K ... 37
Aquastop Plus ... 37

Á
Ágyazóhabarcs ... 39
Állványháló ... 51
Ásványgyapot pogácsa ... 20
Ásványi hőszigetelő tábla ... 19

B
Basis ... 30
Beltéri festék ... 15
Beütődübel lábazati indítóprofil rögzítéséhez ... 22
Burkolóhabarcs ... 61

C
CaSTone ... 66
Castone Finisher ... 67
Cementfátyol eltávolító ... 29
Colorin ... 28
Colorin Rock ... 39
CT-Fix ... 49
CT-Max ... 48
CT-Max T ... 48
CT-Mix ... 48

CS
Csemperagasztó ... 30-32
Csomagolási díj ... 75

D
Decorol ... 9
DekorTOP ... 11
Dilatációs profil ... 23
Dilatációs szalag ... 68
Drain csatorna ... 69
Drain Estrich ... 65
Drain szegélyprofil ... 69
Dübel kombinált beütőszeggel ... 20
Dübel műanyag beütőszeggel ... 20

E
Edelputz Extra ... 8
Egalisation ... 11
EpoxiCol ... 29
EpoxiFix ... 32
Estrichdübel ... 69
Estrich FE 50 LARGO ... 65
Estrich Rapid ... 65
Estrich SF ... 67
Estrich ZE12 ... 64
Estrich ZE20 ... 64
Estrich ZE20 Fiber (Proroc szálas) ... 65
Estrich ZE30 ... 64
Estrich ZE50 ... 64
Eurosan AP ... 55
Eurosan EP ... 54
Eurosan FP ... 56
Eurosan H ... 55
Eurosan TP ... 54
Eurosan VS ... 54
Eurosan W ... 55

F
Falazóhabarcs ... 58
Falfűtésvakolat (ThermoWand) ... 47
Felületnemesítő szóróanyag ... 67
Feszültségmentesítő lemez ... 69
Fill & Finish Light ... 13

F
Flex ... 30
Flex G ... 30
Flex M ... 30
Flex W ... 31
Fliessflex ... 31
Folyékony fólia ... 37
Fugázó ... 28
Fuvarköltség ... 75

G
Garant ... 30
Gelbband ... 14
Geotextiliával kasírozott drainlemez ... 69
Gipszvakolat (MP701G) ... 47
Gletti Gletti 6-30 G ... 12
Gletti Extra ... 14
Gletti Finish ... 14
Glettop Plus (Squash) ... 14/45
Glitter ... 29
Grafitos hőszigetelő tábla ... 19
GrundPlus ... 34
Gúzoló ... 43/54

H
Hajlaterősítő szalag ... 38
Hajlítható hálós PVC élvédő ... 23
Hézagkiegyenlítő alátét lábazati indítóprofil mögé ... 22
Hobbi Beton ... 68
Homlokzati dilatációs profil ... 23
Homlokzati- és natúrkőszilikon ... 36
Hőhídmentes rögzítődübel ... 21
Hőszigetelő alapvakolat ... 43
Hőtároló vakolat ... 46
HP Leicht A ... 46

I, Í
Illesztőelem lábazati indítóprofil toldáshoz ... 22
Intergrund ... 15
InterTOP ... 15
Installgips ... 50
Isofloor ... 66
Isoputz ... 43
Íves PVC profil ... 23

J
Javítóhabarcs ... 49

K
Kenhető szigetelés ... 37
Klebespachtel ... 18
Klinkerhabarcs ... 61
Kontakt B PLUS ... 33/42
Kontakt CT ... 48
Kontakt Poren ... 43
Kontakt VS Plus (Squash) ... 43
Kontakt VS ... 43
Kontakt ZE ... 67
Kőfugázó ... 39
Kőragasztó ... 39
Kvádervakolat ... 45
Kvarchomok ... 68

L
Lábazati cementvakolat ... 45
Lábazati és pince hőszigetelő tábla ... 19
Lábazati hőszigetelő tábla ... 19
Lábazati indítóprofil ... 22
Lábazati XPS hőszigetelő tábla ... 19

M
M10 Glas ... 61
M5 Burkoló ... 61
M5 Klinker ... 61
M5 Poren ... 61
Mélyalapozó ... 33/42
MischNix ... 67
MM 1 ... 60
MM 10 ... 60
MM 3 ... 60

M
MM 3 Thermo ... 60
MM 3 Trassz ... 61
MM 5 ... 60
MP 501 I ... 44
MP 501 W ... 44
MP 503 A ... 44
MP 701 G ... 47
MP Leicht A ... 46
Műkő ... 66
Műkő javító ... 66

N
Nivo 10-30 ... 34
NivoBond 3-15 ... 35
NivoPlus 3-15 ... 35
NivoRapid 3-15 ... 34
NivoSP 0-20 ... 35
NivoSP 10-30 ... 35
Nivospachtel 3-20 ... 35

Ö
Önmetsző, süllyesztett szerelésű dübel ... 21
Önterülő padlókiegyenlítő ... 35

P
Perlfix ... 50
Polisztirol gyöngy (Isofloor) ... 66
Polisztirol hőszigetelő tábla (EPS) ... 19
Polisztirol pogácsa ... 20
Polisztirol ragasztó ... 18
Polisztirol terhelhető lemez ... 66
Pórusbeton ragasztó ... 61
Premium ... 44
Premium Plus ... 47
Premium W ... 44
Primospeed ... 9
PrimoTOP ... 15
ProCol+ ... 28
ProfiFlex ... 31
Profilfix ... 50
Putzgrund ... 9/42
PVC hálós élvédő ... 23

Q
QuarzSand ... 68

R
Ragasztóhabarcs (Thermofix) ... 18
Ragasztótapasz (Klebespachtel) ... 18
Raklap csomagolás és használati díj ... 75
RapidFlex ... 31
RenoBet ... 33/49
RenDo ... 45
Renti ... 49/57
Renti Fein ... 49/57
Rockfix ... 39
Rögzítőhabarcs ... 50

S
S1 Flex ... 32
S1 Flex M ... 32
S2 Flex ... 32
Sarokvédő alumínium profil ... 23
Sarokvédő aluszegély hálóval ... 23
Sarokvédő PVC profil ... 23
Sarokvédő sín beltéri, kültéri ... 51
SiliconOLA ... 7
SiliconOLA Extra ... 7
SiliconTOP ... 10
SilikatOLA ... 8
SilikatTOP ... 10
Silós termékek ... 73
Siluette / Üvegmozaik ragasztó ... 32
SilverCol ... 28
Simultan ... 47
Sockelputz ... 45
Sockelputz Plus (Squash) ... 45
Spritzer Classic ... 8
StrukturOLA Dekor ... 7
StrukturOLA Primo ... 7

S
StyroKleber ... 18
StyroKleber Extra ... 18
StyroTherm ... 43
Super Finish ... 13
Superflex 75/4 ... 38
Superkleber ... 31
Süllyeszthető dübel ... 20

SZ
Szaniterszilikon ... 36
Szemöldökprofil vízorral ... 23

T
Telepítőszerszámok ... 22
Thermo Comfort ... 46
Thermofix ... 18
ThermoWand ... 47
Tiefengrund ... 33/42
Trassputz (Special M) ... 55
Trassputz VS (Special G) ... 55

U
Univerzális szilikon ... 36
Unibeton ... 68

Ü
Üvegszövet háló ... 22
Üvegtégla ragasztó ... 61

V
Vakolaterősítő üvegszövet háló ... 51
Vezetősín ... 51

W
Wandspachtel ... 14
WTA Eurosan OP ... 56
WTA Eurosan UP ... 56

Jelmagyarázat

- K 1.5 — Kapart hatású struktúra, maximális szemcsemérete
- R 1.5 — Dörzsölt struktúra, maximális szemcsemérete
- S 1.5 — Spriccelt struktúra, maximális szemcsemérete
- Kültérben is használható
- Beltérben használható
- Bel- és kültérben használható
- Kiváló páraáteresztő képességű
- Jó páraáteresztő képességű
- Mérsékelten páraáteresztő
- Kézzel felhordható
- Géppel felhordható
- Kézzel és géppel is felhordható
- Lábazati zónában is alkalmazható
- 5 mm — Ajánlott rétegvastagság
- Környezeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség pl. 0 csillag: korlátozottan ellenálló, 1 csillag: ellenálló, 3 csillag: különösen ellenálló
- λ 0.15 — Hővezetési tényező
- Medencékhez is
- Falszárító vakolatrendszer része
- WTA — WTA felújító rendszer része
- Felújító, javító
- TM — Thermosystem Mineral (Kőzetgyapot táblás) hőszigetelő rendszer részeleme
- T — Thermosystem (Polisztirol táblás) hőszigetelő rendszer részeleme
- Gipszkarton hézagolásra alkalmas
- Fertőtlenítő hatás
- Saválló
- Önterülő
- 2h — Száradási idő
- +30 +5°C — Felhasználási hőmérséklet határértékei
- Ecsettel felhordható
- Hengerrel felhordható
- Szórható
- Padlószerkezetnél is alkalmazható
- Gyorsan kötő anyag
- Vízszintes felületen alkalmazható
- Függőleges felületen alkalmazható
- Mennyezeten alkalmazható
- Padlófűtés esetén is alkalmazható
- Falfűtés esetén is alkalmazható
- 30x30 — Legnagyobb lapméret, amihez biztonsággal alkalmazható
- Penészgátló/Gombaölő
- Vízlepergető
- Antibakteriális
- UV — UV álló
- Hőszigetelő
- Hangszigetelő
- 336 — Színválaszték
- Szálerősítés
- Silóban is kiszállítható

Nyomdahibák és tévedések joga fenntartva!

Építő megoldások

új építéshez, felújításhoz

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU

Telefonszám: +36 88 590 500

www.cemix.hu

www.epitomegoldasok.cemix.hu

Cemix Hungary Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 9.

A Cemix Hungary Kft. elsőként vezette be a magyar vakolatgyártók közül az ISO 9001 minőségirányítási rendszert